





















TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS

| | i_{ges} | M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm) | OUTPUT | | INPUT | |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| 1001 | 3.56 ... 8.67 | 470 |  Ø42 |  40X36 DIN 5482 |  Ø28 - Ø42 1"3/8 Z6 |  Hydraulic Motor |
| 1002 | 12.6 ... 58.5 | 660 |  Ø50 |  40X36 DIN 5482 |  Electric Motor |  Worm gearboxes |
| 1003 | 54.2 ... 394.9 | 940 | | | | |
| 1004 | 337.4 ... 3422.2 | 1340 | | |  Brake | |

| | i_{ges} | M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm) | OUTPUT | | INPUT | |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| 1002 | 10.4 ... 19.8 | 570 |  Ø42 |  40X36 DIN 5482 |  Ø28 - Ø42 1"3/8 Z6 |  Hydraulic Motor |
| 1003 | 37.1 ... 171.6 | 800 |  Ø50 |  40X36 DIN 5482 |  Electric Motor | |
| 1004 | 131.8 ... 1487.2 | 1140 | | |  Brake | |


| | Pt [kW] | n _{1max} [min ⁻¹] | i _{ges} | Mc [kNm] | | | | Giriş- Input - Antrieb - Entrata - Entrée - Entrada | | |
|---------|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | n ₂ x h | n ₂ x h | n ₂ x h | n ₂ x h | | | |
| | | | | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | IEC (B5) | PMRV / PRV | EL - EML EM - EP - ET |
| PL 1001 | 12 | 2800 | 3.56 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 63 100 71 112 80 132 90 160 | 050 063 075 090 | EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 |
| | | | 4.29 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 5.60 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| | | | 6.75 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | | |
| | | | 8.67 | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 0.35 | | | |
| PL 1002 | 8 | 2800 | 12.6 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 63 71 80 90 100 112 132 | 050 063 075 090 | EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 |
| | | | 15.2 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 19.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 24.0 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 28.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 31.4 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| | | | 37.8 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| | | | 45.6 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | | |
| 58.5 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | | | | | |
| PL 1003 | 5 | 2800 | 54.2 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 63 71 80 90 100 112 132 | 050 063 075 090 | EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 |
| | | | 65.3 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 70.8 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 78.7 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 85.3 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 102.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 111.5 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 134.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 162.0 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 172.6 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 208.0 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 211.7 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| | | | 255.2 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| | | | 271.8 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| | | | 307.5 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | | |
| 327.6 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | | | | |
| 394.9 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | | | | | |
| PL 1004 | 1.5 | 2800 | 337.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 63 71 80 90 | 050 063 075 090 | EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 |
| | | | 365.7 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 396.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 440.8 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 477.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 531.3 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 576.0 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 624.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 694.3 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 752.6 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 836.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 907.2 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 966.3 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 1093.5 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 1144.5 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 1185.4 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| | | | 1318.1 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | |
| | | | 1428.8 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | | |
| 1692.3 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | | | | | |
| 3422.2 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | | | | | |

|  | Pt [kW] | n _{1max} [min ⁻¹] | i _{ges} | Mc [kNm] | | | | Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada | |
|---|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| | | | | n ₂ x h | n ₂ x h | n ₂ x h | n ₂ x h |  |  |
| | | | | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | IEC (B5) | EL - EML EM - EP - ET |
| PLB 1002 | 8 | 2800 | 10.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 80 112 90 132 100 | EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 |
| | | | 12.6 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 16.4 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | |
| | | | 19.8 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | | |
| PLB 1003 | 5 | 2800 | 37.1 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 80 90 100 112 132 | EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 |
| | | | 44.7 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 53.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 58.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 70.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 84.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 92.0 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | |
| | | | 110.9 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | |
| | | | 133.6 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | |
| | | | 171.6 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | |
| | | | | | | | | | |
| PLB 1004 | 1.5 | 2800 | 131.8 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 80 90 | EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 |
| | | | 158.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 191.6 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 207.7 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 230.9 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 301.7 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 327.1 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 363.7 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 394.2 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 475.2 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 515.1 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | |
| | | | 572.8 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 610.1 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 735.4 | 1.26 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | | |
| | | | 797.2 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | |
| | | | 960.9 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | |
| | | | 1158.3 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | |
| | | | 1233.8 | 0.92 | 0.82 | 0.69 | 0.61 | | |
| | | | 1487.2 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | | |



$$M_{\max} = M_c \times 2$$

(n₂ x h = 20.000)

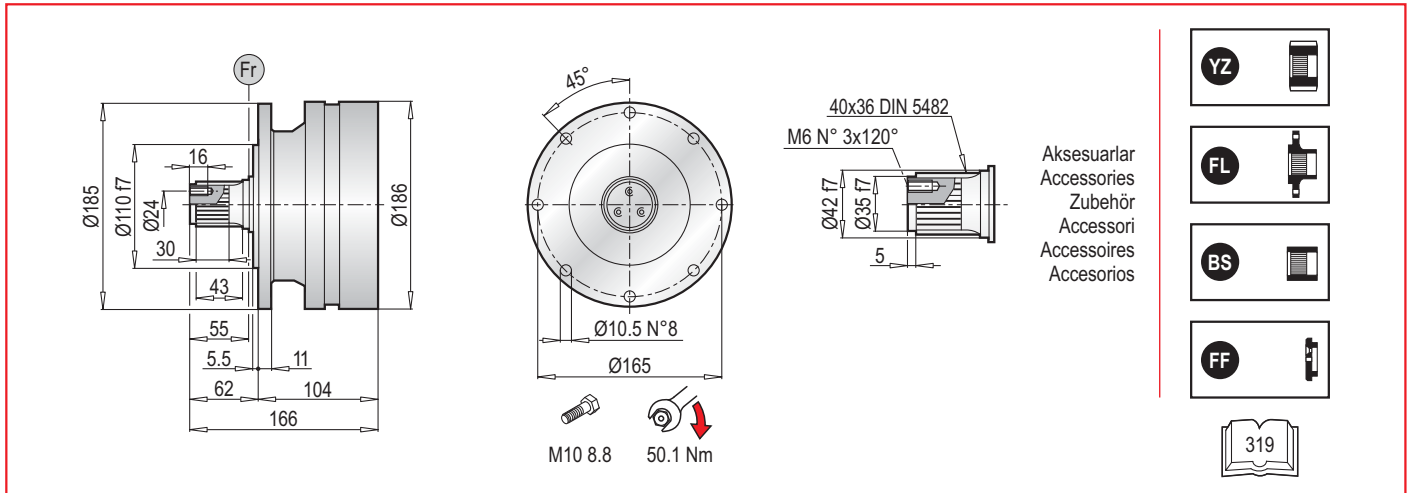


PL 1000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Électriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PL | IEC 63 | | | IEC 71 | | | IEC 80 | | | IEC 90 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 140 | | | 140 | | | 160 | | | 160 | | |
| 1002 | 188 | 36 | 140 | 188 | 36 | 160 | 208 | 56 | 200 | 208 | 56 | 200 |
| 1003 | 236 | | | 236 | | | 256 | | | 256 | | |
| 1004 | 284 | | | 284 | | | 304 | | | 304 | | |

| PL | IEC 100 | | | IEC 112 | | | IEC 132 | | | IEC160 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 170 | | | 170 | | | 204 | | | 243 | 139 | 350 |
| 1002 | 218 | 66 | 250 | 218 | 66 | 250 | 252 | 100 | 300 | - | | |
| 1003 | 266 | | | 266 | | | 300 | | | - | | |
| 1004 | - | | | - | | | - | | | - | - | - |


| PL | IEC ~ Kg | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 1001 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 | 36 |
| 1002 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 34 | - |
| 1003 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 40 | - |
| 1004 | 37 | 37 | 39 | 39 | - | - | - | - |

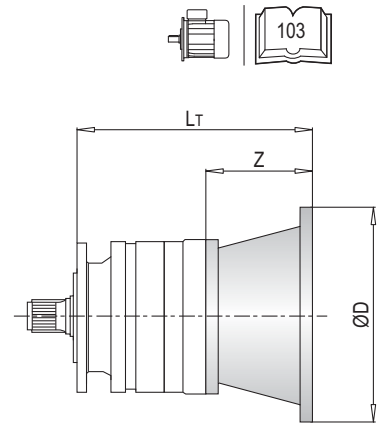

PL 1000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PL | EL C 28 | | | | EL C 42 | | | | EML 42 | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | |
|------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|-----|-------|
| | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød |
| 1001 | 168 | | | | 168 | | | | 198 | | | | 198 | | | |
| 1002 | 216 | 64 | 50 | 28 | 216 | 64 | 82 | 42 | 246 | 94 | 82 | 42 | 246 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 264 | | | | 264 | | | | 294 | | | | 294 | | | |
| 1004 | 312 | | | | 312 | | | | 342 | | | | 342 | | | |

| PL | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1001 | 19.5 | 20.0 | 23.0 | 23.0 |
| 1002 | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 29.0 |
| 1003 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 |
| 1004 | 37.5 | 38.0 | 41.0 | 41.0 |

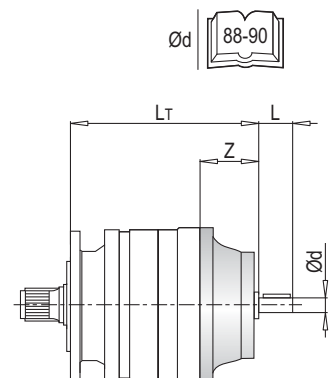


PL 1000 MS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

| PL | PMRV/PRV 050 | | | | | PMRV/PRV 063 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 229.5 | 50 | 110 | 60 | 80 | 239 | 63 | 135 | 72 | 95 |
| 1002 | 277.5 | | | | | 287 | | | | |
| 1003 | 325.5 | | | | | 335 | | | | |
| 1004 | 373.5 | | | | | 383 | | | | |

| PL | PMRV/PRV 075 | | | | | PMRV/PRV 090 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|-----|-------|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 218 | 75 | 161 | 86 | 112.5 | 228 | 90 | 193 | 103 | 129.5 |
| 1002 | 266 | | | | | 276 | | | | |
| 1003 | 314 | | | | | 324 | | | | |
| 1004 | 362 | | | | | 372 | | | | |

| PL | PMRV/PRV ~ Kg | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|
| | 050 | 063 | 075 | 090 |
| 1001 | 22 | 25.5 | 28 | 33 |
| 1002 | 28 | 31.5 | 34 | 39 |
| 1003 | 34 | 37.5 | 40 | 45 |
| 1004 | 40 | 43.5 | 46 | 51 |

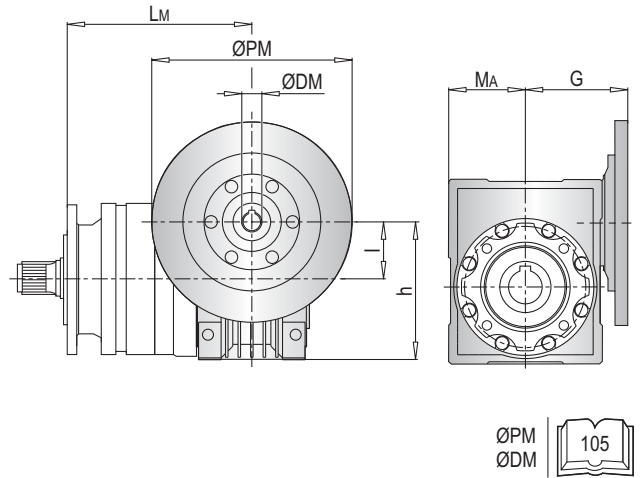


PLB 1000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PLB | IEC 80 | | | | IEC 90 | | | | IEC 100 | | | | IEC 112 | | | | |
|------|--------|----------------|----|-----|--------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---|
| | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | |
| 1002 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 226 | 66 | 250 | 179 | 226 | 66 | 250 | |
| 1003 | 227 | | | | 227 | | | | - | | | | 227 | | | | - |
| 1004 | 275 | | | | 275 | | | | - | | | | - | | | | - |

| PLB | IEC 132 | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 179 | 260 | 100 | 300 |
| 1003 | 227 | | | |
| 1004 | - | | | |


| PLB | IEC ~ Kg | | | | |
|------|----------|----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| 1002 | 36 | 36 | 37 | 37 | 41 |
| 1003 | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 |
| 1004 | 48 | 48 | - | - | - |

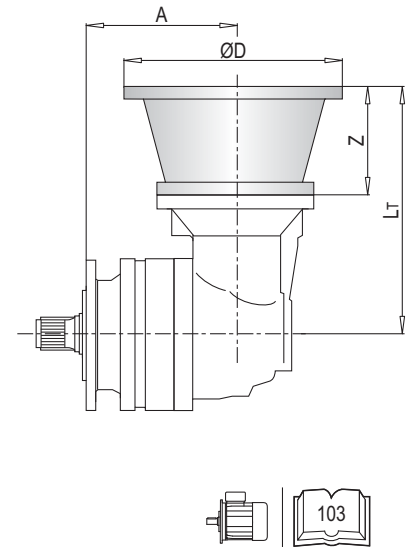


PLB 1000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PLB | EL C 28 | | | | | EL C 42 | | | | | EML 42 | | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | | |
|------|---------|----------------|----|----|----|---------|----------------|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|--------------|----------------|----|-----|-------|
| | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød |
| 1002 | 179 | 224 | 64 | 50 | 28 | 179 | 224 | 64 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 227 | | | | | 227 | | | | | 227 | | | | | | | | | |
| 1004 | 275 | | | | | 275 | | | | | 275 | | | | | | | | | |

| PLB | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1002 | 34.5 | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| 1003 | 40.5 | 41.0 | 44.0 | 44.0 |
| 1004 | 46.5 | 47.0 | 50.0 | 50.0 |

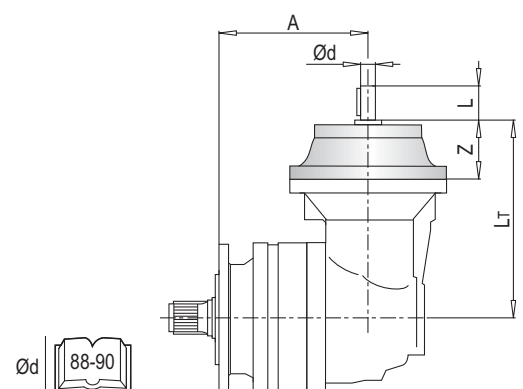

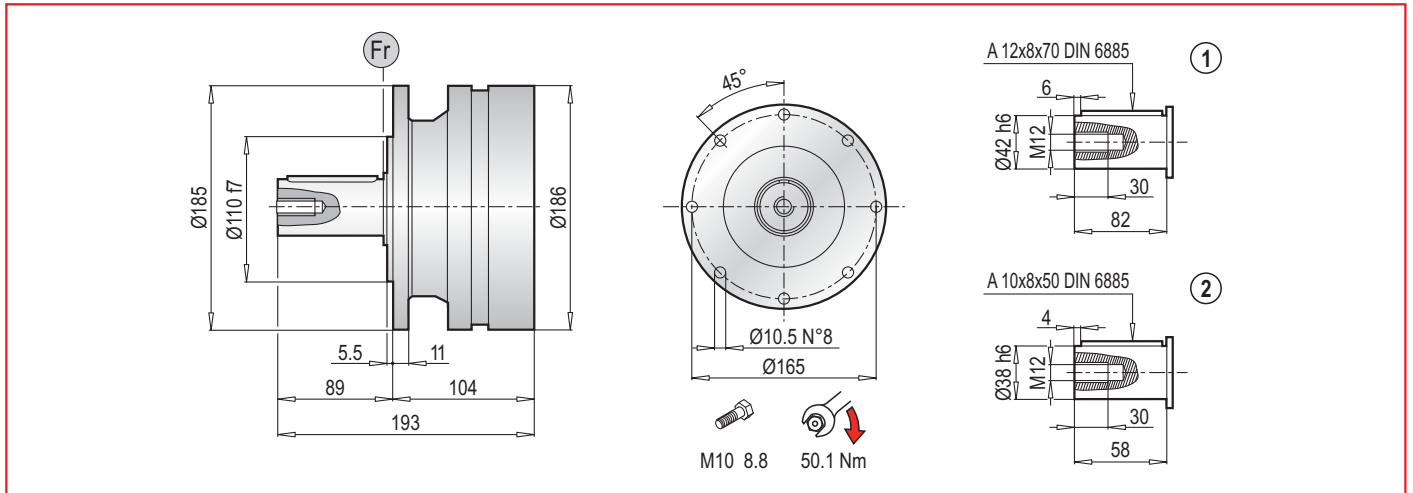

PL 1000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PL | IEC 63 | | | IEC 71 | | | IEC 80 | | | IEC 90 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 140 | 36 | 140 | 140 | 36 | 160 | 160 | 56 | 200 | 160 | 56 | 200 |
| 1002 | 188 | | | 188 | | | 208 | | | | | |
| 1003 | 236 | | | 236 | | | 256 | | | | | |
| 1004 | 284 | | | 284 | | | 304 | | | | | |



| PL | IEC 100 | | | IEC 112 | | | IEC 132 | | | IEC 160 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 170 | 66 | 250 | 170 | 66 | 250 | 204 | 100 | 300 | 243 | 139 | 350 |
| 1002 | 218 | | | 218 | | | 252 | | | - | | |
| 1003 | 266 | | | 266 | | | 300 | | | - | | |
| 1004 | - | | | - | | | - | | | - | | |

| PL | IEC ~ Kg | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 1001 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 | 36 |
| 1002 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 34 | - |
| 1003 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 40 | - |
| 1004 | 37 | 37 | 39 | 39 | - | - | - | - |

PL 1000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PL | EL C 28 | | | | EL C 42 | | | | EML 42 | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | |
|------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|-----|-------|
| | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød |
| 1001 | 168 | 64 | 50 | 28 | 168 | 64 | 82 | 42 | 198 | 94 | 82 | 42 | 198 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1002 | 216 | | | | 216 | | | | 246 | | | | | | | |
| 1003 | 264 | | | | 264 | | | | 294 | | | | | | | |
| 1004 | 312 | | | | 312 | | | | 342 | | | | | | | |

| PL | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1001 | 19.5 | 20.0 | 23.0 | 23.0 |
| 1002 | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 29.0 |
| 1003 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 |
| 1004 | 37.5 | 38.0 | 41.0 | 41.0 |

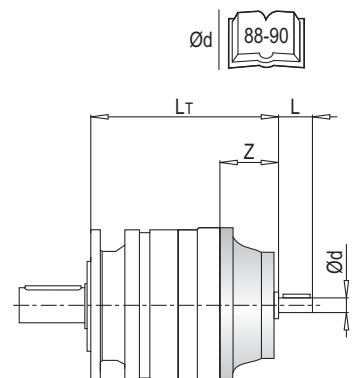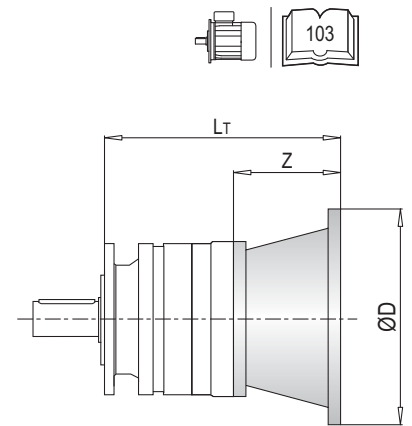


PL 1000 MC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

| PL | PMRV/PRV 050 | | | | | PMRV/PRV 063 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 229.5 | 50 | 110 | 60 | 80 | 239 | 63 | 135 | 72 | 95 |
| 1002 | 277.5 | | | | | 287 | | | | |
| 1003 | 325.5 | | | | | 335 | | | | |
| 1004 | 373.5 | | | | | 383 | | | | |

| PL | PMRV/PRV 075 | | | | | PMRV/PRV 090 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|-----|-------|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 218 | 75 | 161 | 86 | 112.5 | 228 | 90 | 193 | 103 | 129.5 |
| 1002 | 266 | | | | | 276 | | | | |
| 1003 | 314 | | | | | 324 | | | | |
| 1004 | 362 | | | | | 372 | | | | |

| PL | PMRV/PRV ~ Kg | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|
| | 050 | 063 | 075 | 090 |
| 1001 | 22 | 25.5 | 28 | 33 |
| 1002 | 28 | 31.5 | 34 | 39 |
| 1003 | 34 | 37.5 | 40 | 45 |
| 1004 | 40 | 43.5 | 46 | 51 |

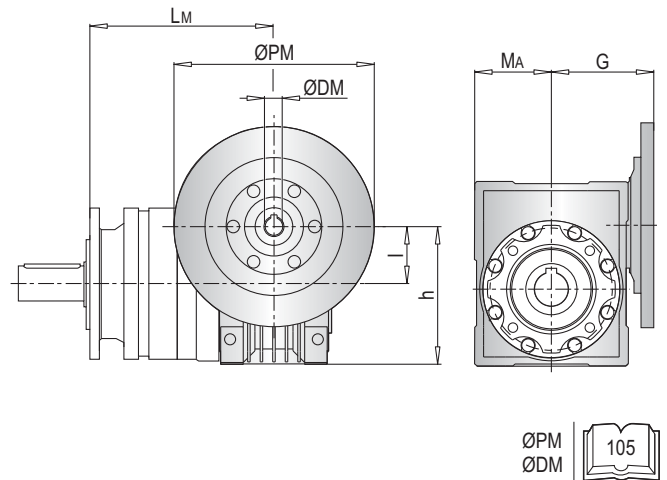


PLB 1000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PLB | IEC 80 | | | | IEC 90 | | | | IEC 100 | | | | IEC 112 | | | |
|------|--------|----------------|----|-----|--------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 226 | 66 | 250 | 179 | 226 | 66 | 250 |
| 1003 | 227 | | | | 227 | | | | 227 | | | | | | | |
| 1004 | 275 | | | | 275 | | | | - | | | | - | | | |

| PLB | IEC 132 | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 179 | 260 | 100 | 300 |
| 1003 | 227 | | | |
| 1004 | - | | | |


| PLB | IEC ~ Kg | | | | |
|------|----------|----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| 1002 | 36 | 36 | 37 | 37 | 41 |
| 1003 | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 |
| 1004 | 48 | 48 | - | - | - |

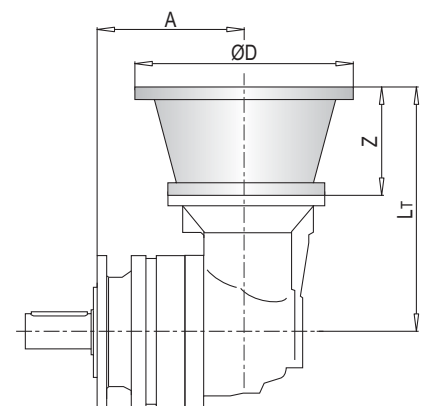


PLB 1000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PLB | EL C 28 | | | | | EL C 42 | | | | | EML 42 | | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | | |
|------|---------|----------------|----|----|----|---------|----------------|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|--------------|----------------|----|-----|-------|
| | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød |
| 1002 | 179 | 224 | 64 | 50 | 28 | 179 | 224 | 64 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 227 | | | | | 227 | | | | | 227 | | | | | | | | | |
| 1004 | 275 | | | | | 275 | | | | | 275 | | | | | | | | | |

| PLB | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1002 | 34.5 | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| 1003 | 40.5 | 41.0 | 44.0 | 44.0 |
| 1004 | 46.5 | 47.0 | 50.0 | 50.0 |

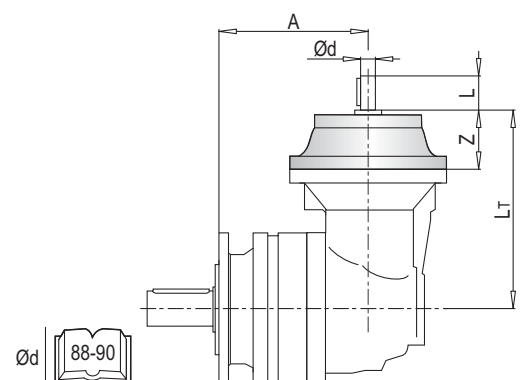

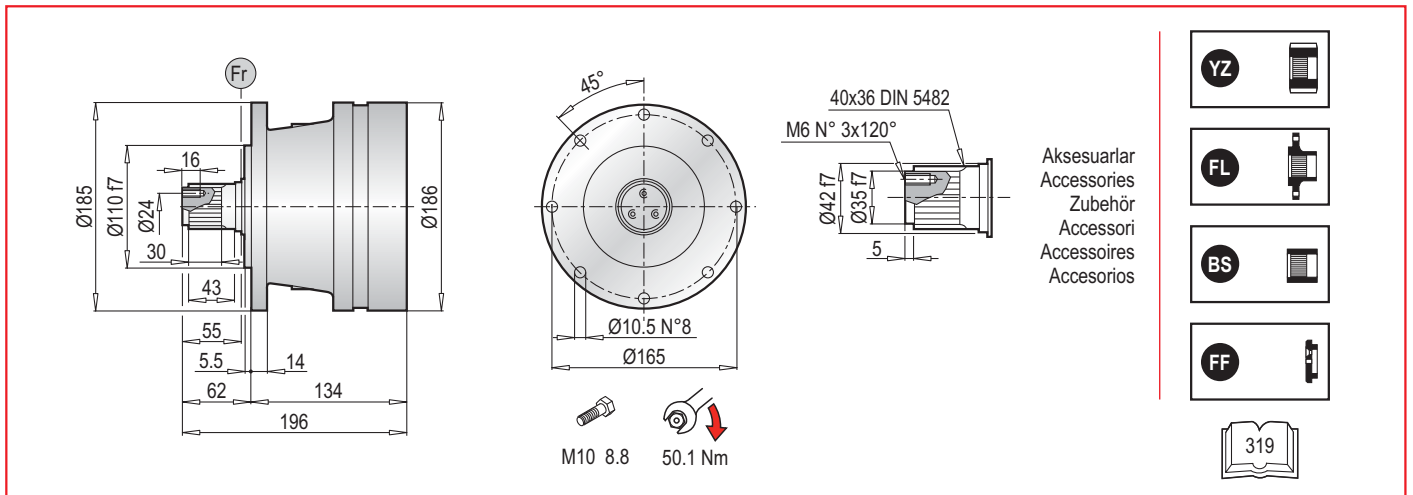

PL 1000 PS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PL | IEC 63 | | | IEC 71 | | | IEC 80 | | | IEC 90 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 170 | | | 170 | | | 190 | | | 190 | | |
| 1002 | 218 | 36 | 140 | 218 | 36 | 160 | 238 | 56 | 200 | 238 | 56 | 200 |
| 1003 | 266 | | | 266 | | | 286 | | | 286 | | |
| 1004 | 314 | | | 314 | | | 334 | | | 334 | | |



| PL | IEC 100 | | | IEC 112 | | | IEC 132 | | | IEC 160 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 200 | | | 200 | | | 234 | | | 273 | 139 | 350 |
| 1002 | 248 | 66 | 250 | 248 | 66 | 250 | 282 | 100 | 300 | - | | |
| 1003 | 296 | | | 296 | | | 330 | | | - | | |
| 1004 | - | | | - | | | - | | | - | | |

| PL | IEC ~ Kg | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 1001 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 38 |
| 1002 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 34 | - |
| 1003 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 40 | - |
| 1004 | 39 | 39 | 41 | 41 | - | - | - | - |

PL 1000 PS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PL | EL C 28 | | | | EL C 42 | | | | EML 42 | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | |
|------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|-----|-------|
| | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød |
| 1001 | 198 | | | | 198 | | | | 228 | | | | 228 | | | |
| 1002 | 246 | 64 | 50 | 28 | 246 | 64 | 82 | 42 | 276 | 94 | 82 | 42 | 276 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 294 | | | | 294 | | | | 324 | | | | 324 | | | |
| 1004 | 342 | | | | 342 | | | | 372 | | | | 372 | | | |

| PL | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1001 | 19.5 | 20.0 | 23.0 | 23.0 |
| 1002 | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 29.0 |
| 1003 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 |
| 1004 | 37.5 | 38.0 | 41.0 | 41.0 |

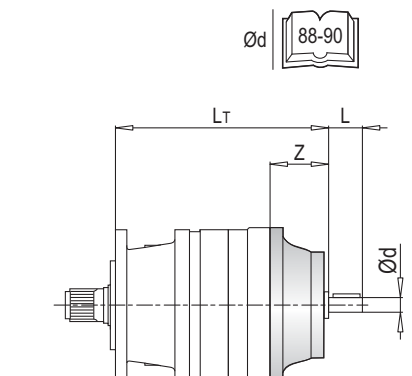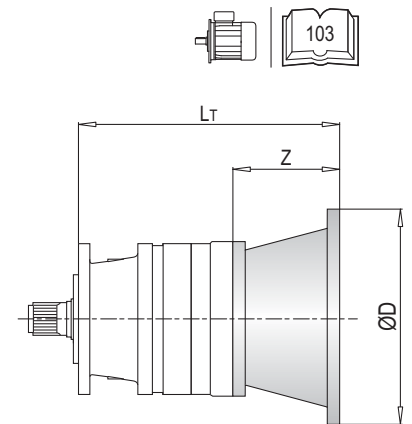


PL 1000 PS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

| PL | PMRV/PRV 050 | | | | | PMRV/PRV 063 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 259.5 | 50 | 110 | 60 | 80 | 269 | 63 | 135 | 72 | 95 |
| 1002 | 307.5 | | | | | 317 | | | | |
| 1003 | 355.5 | | | | | 365 | | | | |
| 1004 | 403.5 | | | | | 413 | | | | |

| PL | PMRV/PRV 075 | | | | | PMRV/PRV 090 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|-----|-------|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 248 | 75 | 161 | 86 | 112.5 | 258 | 90 | 193 | 103 | 129.5 |
| 1002 | 296 | | | | | 306 | | | | |
| 1003 | 344 | | | | | 354 | | | | |
| 1004 | 392 | | | | | 402 | | | | |

| PL | PMRV/PRV ~ Kg | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|
| | 050 | 063 | 075 | 090 |
| 1001 | 24 | 27.5 | 30 | 35 |
| 1002 | 30 | 33.5 | 36 | 41 |
| 1003 | 36 | 39.5 | 42 | 47 |
| 1004 | 42 | 45.5 | 48 | 53 |

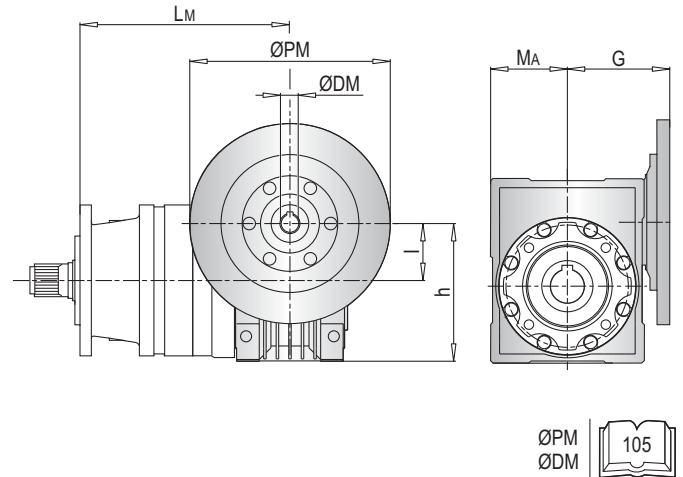


PLB 1000 PS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PLB | IEC 80 | | | | IEC 90 | | | | IEC 100 | | | | IEC 112 | | | |
|------|--------|----------------|----|-----|--------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 209 | 216 | 56 | 200 | 209 | 216 | 56 | 200 | 209 | 226 | 66 | 250 | 209 | 226 | 66 | 250 |
| 1003 | 257 | | | | 257 | | | | 257 | | | | | | | |
| 1004 | 305 | | | | 305 | | | | 305 | | | | | | | |

| PLB | IEC 132 | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 209 | 260 | 100 | 300 |
| 1003 | 257 | | | |
| 1004 | - | | | |


| PLB | IEC ~ Kg | | | | |
|------|----------|----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| 1002 | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 |
| 1003 | 44 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| 1004 | 50 | 50 | - | - | - |

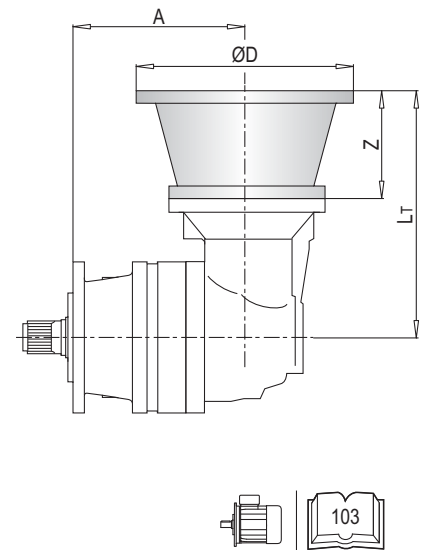


PLB 1000 PS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PLB | EL C 28 | | | | | EL C 42 | | | | | EML 42 | | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | | |
|------|---------|----------------|----|----|----|---------|----------------|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|--------------|----------------|----|-----|-------|
| | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød |
| 1002 | 209 | 224 | 64 | 50 | 28 | 209 | 224 | 64 | 82 | 42 | 209 | 254 | 94 | 82 | 42 | 209 | 254 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 257 | | | | | 257 | | | | | 257 | | | | | | | | | |
| 1004 | 305 | | | | | 305 | | | | | 305 | | | | | | | | | |

| PLB | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1002 | 34.5 | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| 1003 | 40.5 | 41.0 | 44.0 | 44.0 |
| 1004 | 46.5 | 47.0 | 50.0 | 50.0 |

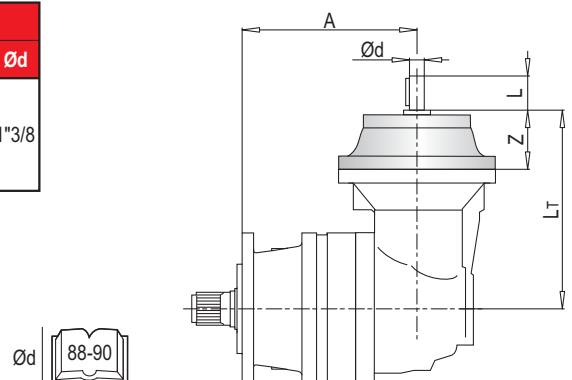

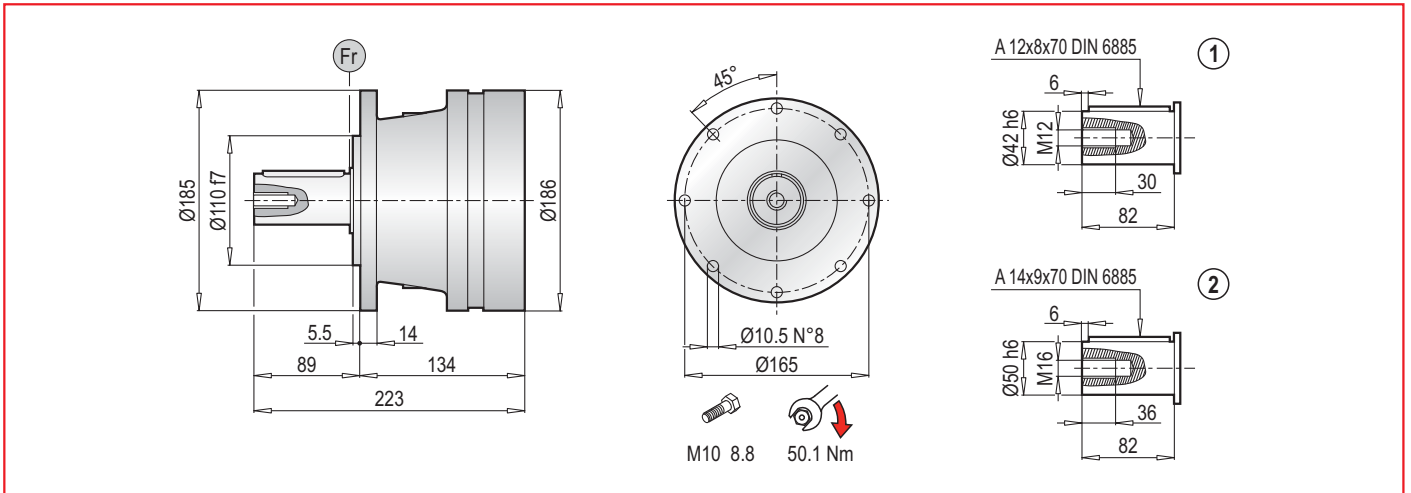


PL 1000 PC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PL | IEC 63 | | | IEC 71 | | | IEC 80 | | | IEC 90 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 170 | 36 | 140 | 170 | 36 | 160 | 190 | 56 | 200 | 190 | 56 | 200 |
| 1002 | 218 | | | 218 | | | 238 | | | 238 | | |
| 1003 | 266 | | | 266 | | | 286 | | | 286 | | |
| 1004 | 314 | | | 314 | | | 334 | | | 334 | | |

| PL | IEC 100 | | | IEC 112 | | | IEC 132 | | | IEC 160 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 200 | 66 | 250 | 200 | 66 | 250 | 234 | 100 | 300 | 273 | 139 | 350 |
| 1002 | 248 | | | 248 | | | 282 | | | - | | |
| 1003 | 296 | | | 296 | | | 330 | | | - | | |
| 1004 | - | | | - | | | - | | | - | | |


| PL | IEC ~ Kg | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 1001 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 38 |
| 1002 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 34 | - |
| 1003 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 40 | - |
| 1004 | 39 | 39 | 41 | 41 | - | - | - | - |

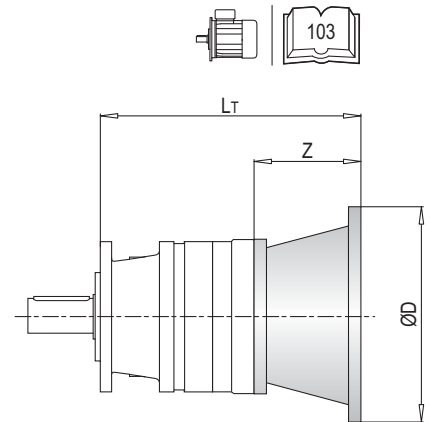

PL 1000 PC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PL | EL C 28 | | | | EL C 42 | | | | EML 42 | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | |
|------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|-----|-------|
| | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød |
| 1001 | 198 | 64 | 50 | 28 | 198 | 64 | 82 | 42 | 228 | 94 | 82 | 42 | 228 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1002 | 246 | | | | 246 | | | | 276 | | | | 276 | | | |
| 1003 | 294 | | | | 294 | | | | 324 | | | | 324 | | | |
| 1004 | 342 | | | | 342 | | | | 372 | | | | 372 | | | |

| PL | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1001 | 19.5 | 20.0 | 23.0 | 23.0 |
| 1002 | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 29.0 |
| 1003 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 |
| 1004 | 37.5 | 38.0 | 41.0 | 41.0 |

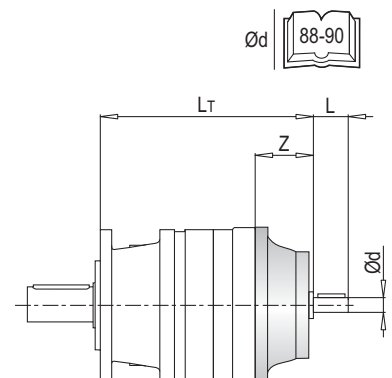


PL 1000 PC - Sonsuz Dişlili Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

| PL | PMRV/PRV 050 | | | | | PMRV/PRV 063 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 259.5 | 50 | 110 | 60 | 80 | 269 | 63 | 135 | 72 | 95 |
| 1002 | 307.5 | | | | | 317 | | | | |
| 1003 | 355.5 | | | | | 365 | | | | |
| 1004 | 403.5 | | | | | 413 | | | | |

| PL | PMRV/PRV 075 | | | | | PMRV/PRV 090 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|-----|-------|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 248 | 75 | 161 | 86 | 112.5 | 258 | 90 | 193 | 103 | 129.5 |
| 1002 | 296 | | | | | 306 | | | | |
| 1003 | 344 | | | | | 354 | | | | |
| 1004 | 392 | | | | | 402 | | | | |

| PL | PMRV/PRV ~ Kg | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|
| | 050 | 063 | 075 | 090 |
| 1001 | 24 | 27.5 | 30 | 35 |
| 1002 | 30 | 33.5 | 36 | 41 |
| 1003 | 36 | 39.5 | 42 | 47 |
| 1004 | 42 | 45.5 | 48 | 53 |

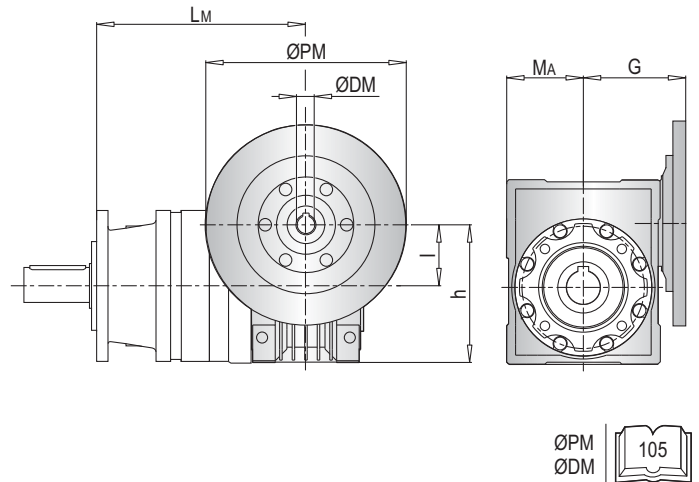


PLB 1000 PC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PLB | IEC 80 | | | | IEC 90 | | | | IEC 100 | | | | IEC 112 | | | |
|------|--------|----------------|----|-----|--------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 209 | 216 | 56 | 200 | 209 | 216 | 56 | 200 | 209 | 226 | 66 | 250 | 209 | 226 | 66 | 250 |
| 1003 | 257 | | | | 257 | | | | 257 | | | | | | | |
| 1004 | 305 | | | | - | | | | - | | | | | | | |

| PLB | IEC 132 | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 209 | 260 | 100 | 300 |
| 1003 | 257 | | | |
| 1004 | - | | | |


| PLB | IEC ~ Kg | | | | |
|------|----------|----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| 1002 | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 |
| 1003 | 44 | 44 | 45 | 45 | 49 |
| 1004 | 50 | 50 | - | - | - |

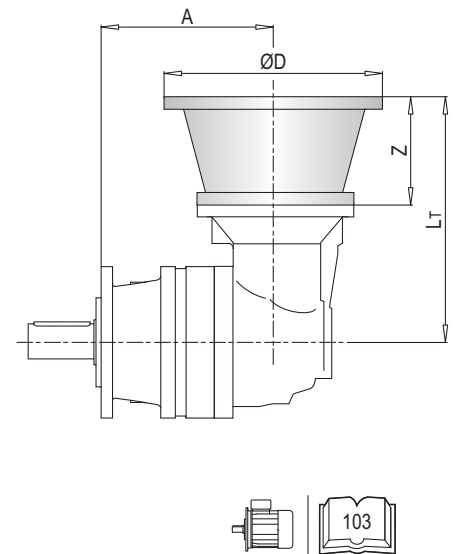


PLB 1000 PC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PLB | EL C 28 | | | | | EL C 42 | | | | | EML 42 | | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | | |
|------|---------|----------------|----|----|----|---------|----------------|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|--------------|----------------|----|-----|-------|
| | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød |
| 1002 | 209 | 224 | 64 | 50 | 28 | 209 | 224 | 64 | 82 | 42 | 209 | 254 | 94 | 82 | 42 | 209 | 254 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 257 | | | | | 257 | | | | | 257 | | | | | | | | | |
| 1004 | 305 | | | | | 305 | | | | | 305 | | | | | | | | | |

| PLB | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1002 | 34.5 | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| 1003 | 40.5 | 41.0 | 44.0 | 44.0 |
| 1004 | 46.5 | 47.0 | 50.0 | 50.0 |

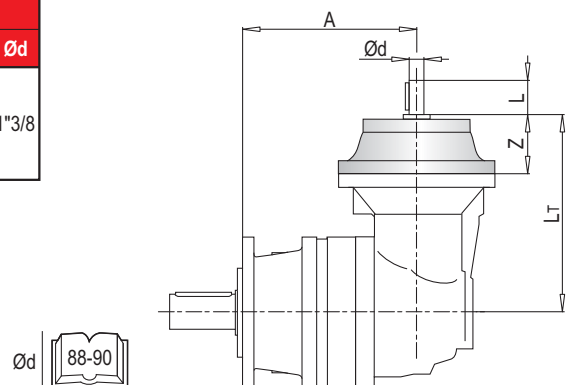

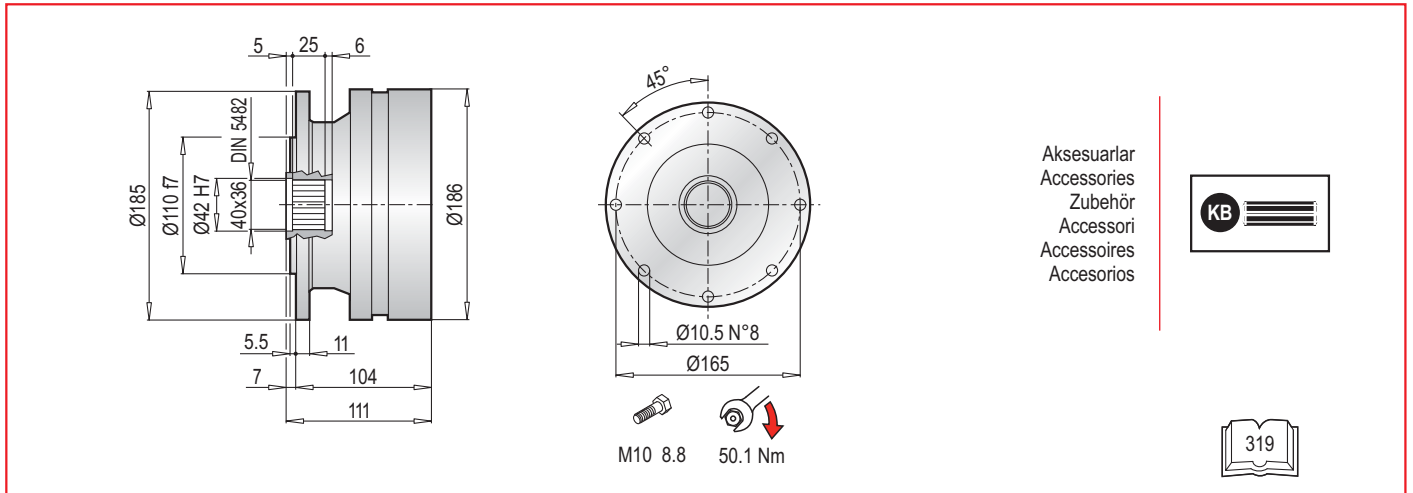


PL 1000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PL | IEC 63 | | | IEC 71 | | | IEC 80 | | | IEC 90 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 140 | 36 | 140 | 140 | 36 | 160 | 160 | 56 | 200 | 160 | 56 | 200 |
| 1002 | 188 | | | 188 | | | 208 | | | 208 | | |
| 1003 | 236 | | | 236 | | | 256 | | | 256 | | |
| 1004 | 284 | | | 284 | | | 304 | | | 304 | | |

| PL | IEC 100 | | | IEC 112 | | | IEC 132 | | | IEC 160 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 170 | 66 | 250 | 170 | 66 | 250 | 204 | 100 | 300 | 243 | 139 | 350 |
| 1002 | 218 | | | 218 | | | 252 | | | - | | |
| 1003 | 266 | | | 266 | | | 300 | | | - | | |
| 1004 | - | | | - | | | - | | | - | | |


| PL | IEC ~ Kg | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 1001 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 34 |
| 1002 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | - |
| 1003 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 36 | - |
| 1004 | 35 | 35 | 37 | 37 | - | - | - | - |

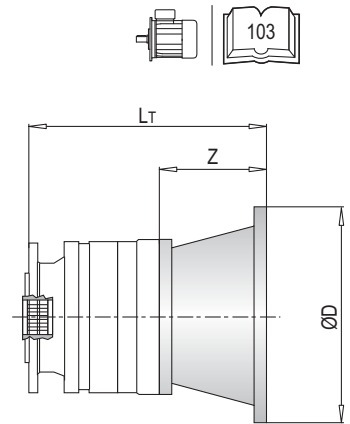

PL 1000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PL | EL C 28 | | | | EL C 42 | | | | EML 42 | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | |
|------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|-----|-------|
| | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød |
| 1001 | 168 | 64 | 50 | 28 | 168 | 64 | 82 | 42 | 198 | 94 | 82 | 42 | 198 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1002 | 216 | | | | 216 | | | | 246 | | | | 246 | | | |
| 1003 | 264 | | | | 264 | | | | 294 | | | | 294 | | | |
| 1004 | 312 | | | | 312 | | | | 342 | | | | 342 | | | |

| PL | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1001 | 17.5 | 18.0 | 21.0 | 21.0 |
| 1002 | 23.5 | 24.0 | 27.0 | 27.0 |
| 1003 | 29.5 | 30.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1004 | 35.5 | 36.0 | 39.0 | 39.0 |

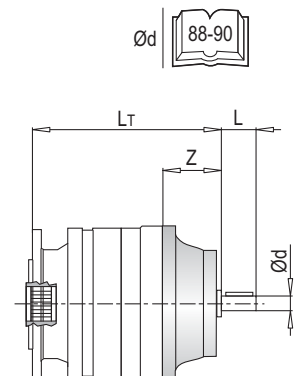


PL 1000 F - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

| PL | PMRV/PRV 050 | | | | | PMRV/PRV 063 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 229.5 | 50 | 110 | 60 | 80 | 239 | 63 | 135 | 72 | 95 |
| 1002 | 277.5 | | | | | 287 | | | | |
| 1003 | 325.5 | | | | | 335 | | | | |
| 1004 | 373.5 | | | | | 383 | | | | |

| PL | PMRV/PRV 075 | | | | | PMRV/PRV 090 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|-----|-------|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 218 | 75 | 161 | 86 | 112.5 | 228 | 90 | 193 | 103 | 129.5 |
| 1002 | 266 | | | | | 276 | | | | |
| 1003 | 314 | | | | | 324 | | | | |
| 1004 | 362 | | | | | 372 | | | | |

| PL | PMRV/PRV ~ Kg | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|
| | 050 | 063 | 075 | 090 |
| 1001 | 20 | 23.5 | 26 | 31 |
| 1002 | 26 | 29.5 | 32 | 37 |
| 1003 | 32 | 35.5 | 38 | 43 |
| 1004 | 38 | 41.5 | 44 | 49 |

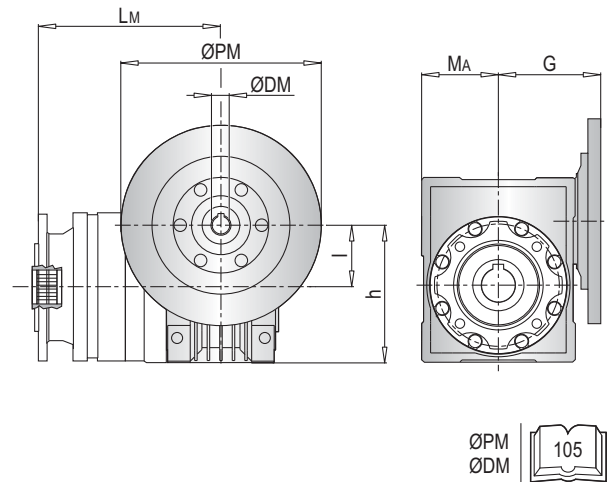


PLB 1000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PLB | IEC 80 | | | | IEC 90 | | | | IEC 100 | | | | IEC 112 | | | |
|------|--------|----------------|----|-----|--------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 226 | 66 | 250 | 179 | 226 | 66 | 250 |
| 1003 | 227 | | | | 227 | | | | 227 | | | | | | | |
| 1004 | 275 | | | | 275 | | | | 275 | | | | | | | |

| PLB | IEC 132 | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 179 | 260 | 100 | 300 |
| 1003 | 227 | | | |
| 1004 | - | | | |


| PLB | IEC ~ Kg | | | | |
|------|----------|----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| 1002 | 34 | 34 | 35 | 35 | 39 |
| 1003 | 40 | 40 | 41 | 41 | 45 |
| 1004 | 46 | 46 | - | - | - |

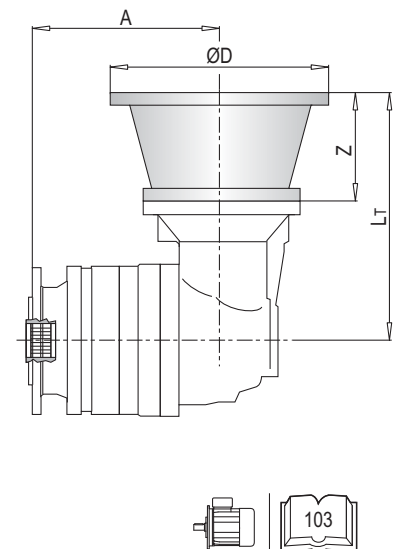


PLB 1000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PLB | EL C 28 | | | | | EL C 42 | | | | | EML 42 | | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | | |
|------|---------|----------------|----|----|----|---------|----------------|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|--------------|----------------|----|-----|-------|
| | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød |
| 1002 | 179 | 224 | 64 | 50 | 28 | 179 | 224 | 64 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 227 | | | | | 227 | | | | | 227 | | | | | | | | | |
| 1004 | 275 | | | | | 275 | | | | | 275 | | | | | | | | | |

| PLB | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1002 | 32.5 | 33.0 | 36.0 | 36.0 |
| 1003 | 40.5 | 41.0 | 44.0 | 44.0 |
| 1004 | 46.5 | 47.0 | 50.0 | 50.0 |

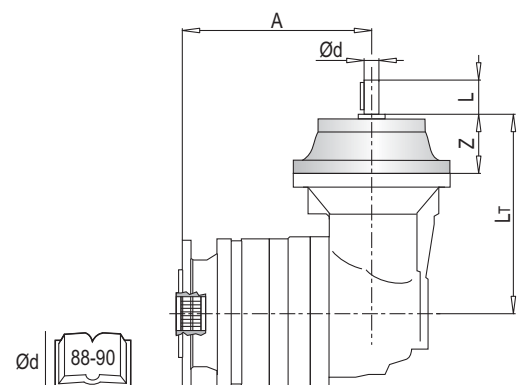

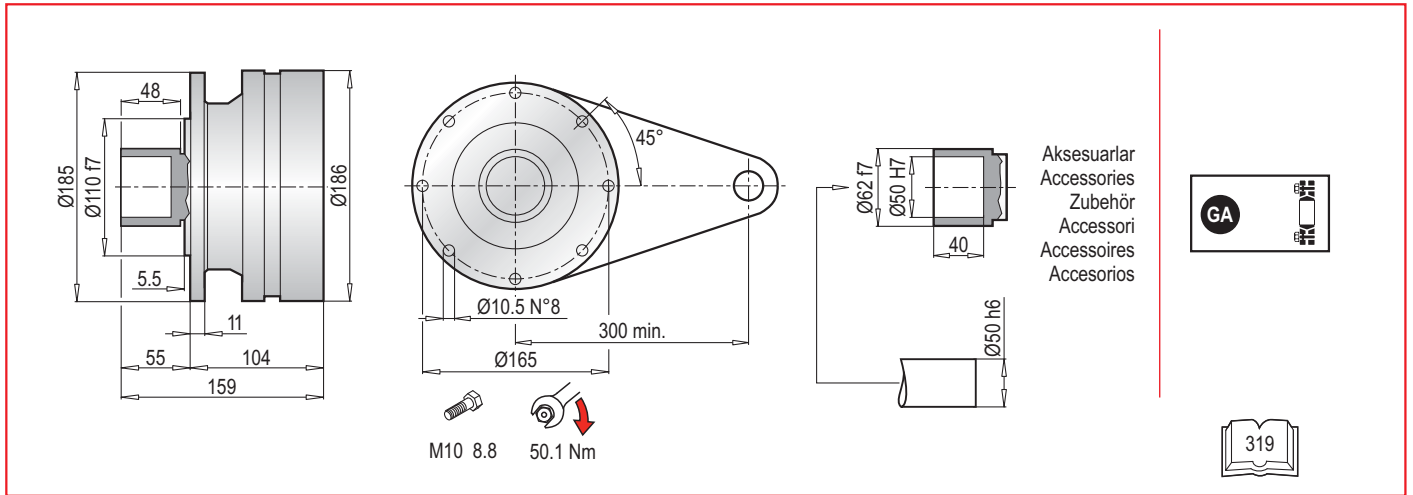


PL 1000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PL | IEC 63 | | | IEC 71 | | | IEC 80 | | | IEC 90 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 140 | 36 | 140 | 140 | 36 | 160 | 160 | 56 | 200 | 160 | 56 | 200 |
| 1002 | 188 | | | 188 | | | 208 | | | 208 | | |
| 1003 | 236 | | | 236 | | | 256 | | | 256 | | |
| 1004 | 284 | | | 284 | | | 304 | | | 304 | | |

| PL | IEC 100 | | | IEC 112 | | | IEC 132 | | | IEC 160 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 170 | 66 | 250 | 170 | 66 | 250 | 204 | 100 | 300 | 243 | 139 | 350 |
| 1002 | 218 | | | 218 | | | 252 | | | - | | |
| 1003 | 266 | | | 266 | | | 300 | | | - | | |
| 1004 | - | | | - | | | - | | | - | | |


| PL | IEC ~ Kg | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 1001 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 37 |
| 1002 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 33 | - |
| 1003 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 39 | - |
| 1004 | 38 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - |

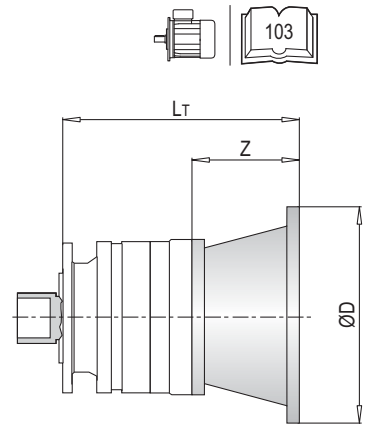

PL 1000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PL | EL C 28 | | | | EL C 42 | | | | EML 42 | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | |
|------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|-----|-------|
| | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød |
| 1001 | 168 | 64 | 50 | 28 | 168 | 64 | 82 | 42 | 198 | 94 | 82 | 42 | 198 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1002 | 216 | | | | 216 | | | | 246 | | | | 246 | | | |
| 1003 | 264 | | | | 264 | | | | 294 | | | | 294 | | | |
| 1004 | 312 | | | | 312 | | | | 342 | | | | 342 | | | |

| PL | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1001 | 20.5 | 21.0 | 24.0 | 24.0 |
| 1002 | 26.5 | 27.0 | 30.0 | 30.0 |
| 1003 | 32.5 | 33.0 | 36.0 | 36.0 |
| 1004 | 38.5 | 39.0 | 42.0 | 42.0 |

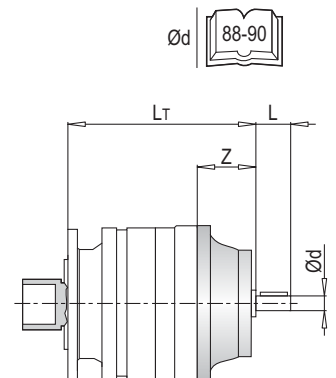


PL 1000 FS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

| PL | PMRV/PRV 050 | | | | | PMRV/PRV 063 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 229.5 | 50 | 110 | 60 | 80 | 239 | 63 | 135 | 72 | 95 |
| 1002 | 277.5 | | | | | 287 | | | | |
| 1003 | 325.5 | | | | | 335 | | | | |
| 1004 | 373.5 | | | | | 383 | | | | |

| PL | PMRV/PRV 075 | | | | | PMRV/PRV 090 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|-----|-------|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 218 | 75 | 161 | 86 | 112.5 | 228 | 90 | 193 | 103 | 129.5 |
| 1002 | 266 | | | | | 276 | | | | |
| 1003 | 314 | | | | | 324 | | | | |
| 1004 | 362 | | | | | 372 | | | | |

| PL | PMRV/PRV ~ Kg | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|
| | 050 | 063 | 075 | 090 |
| 1001 | 23 | 26.5 | 29 | 34 |
| 1002 | 29 | 32.5 | 35 | 40 |
| 1003 | 35 | 38.5 | 41 | 46 |
| 1004 | 41 | 44.5 | 47 | 52 |

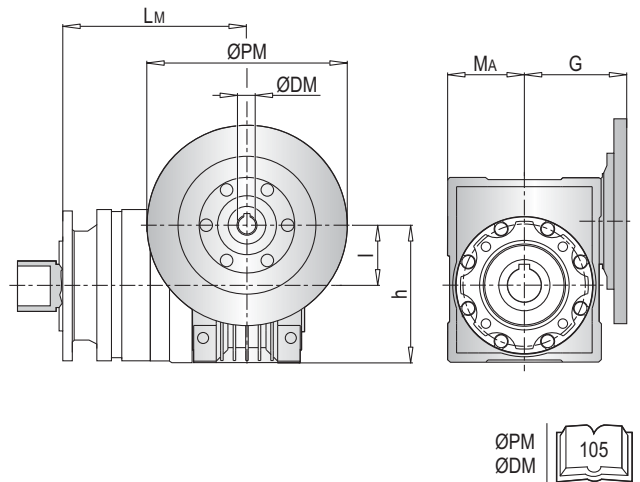


PLB 1000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PLB | IEC 80 | | | | IEC 90 | | | | IEC 100 | | | | IEC 112 | | | |
|------|--------|----------------|----|-----|--------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 216 | 56 | 200 | 179 | 226 | 66 | 250 | 179 | 226 | 66 | 250 |
| 1003 | 227 | | | | 227 | | | | 227 | | | | | | | |
| 1004 | 275 | | | | 275 | | | | - | | | | - | | | |

| PLB | IEC 132 | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 179 | 260 | 100 | 300 |
| 1003 | 227 | | | |
| 1004 | - | | | |


| PLB | IEC ~ Kg | | | | |
|------|----------|----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| 1002 | 37 | 37 | 38 | 38 | 42 |
| 1003 | 43 | 43 | 44 | 44 | 48 |
| 1004 | 49 | 49 | - | - | - |

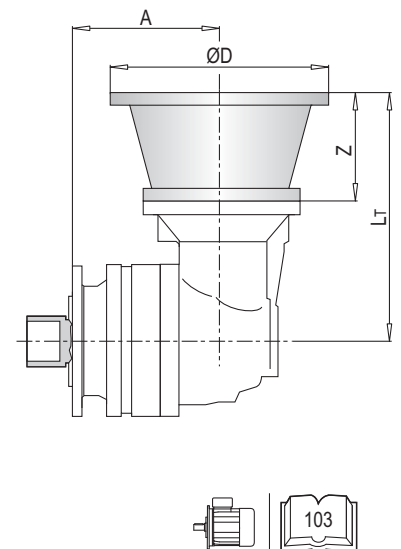


PLB 1000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PLB | EL C 28 | | | | | EL C 42 | | | | | EML 42 | | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | | |
|------|---------|----------------|----|----|----|---------|----------------|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|--------------|----------------|----|-----|-------|
| | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød |
| 1002 | 179 | 224 | 64 | 50 | 28 | 179 | 224 | 64 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 82 | 42 | 179 | 254 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 227 | | | | | 227 | | | | | 227 | | | | | | | | | |
| 1004 | 275 | | | | | 275 | | | | | 275 | | | | | | | | | |

| PLB | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1002 | 32.5 | 33.0 | 36.0 | 36.0 |
| 1003 | 38.5 | 39.0 | 42.0 | 42.0 |
| 1004 | 44.5 | 45.0 | 48.0 | 48.0 |

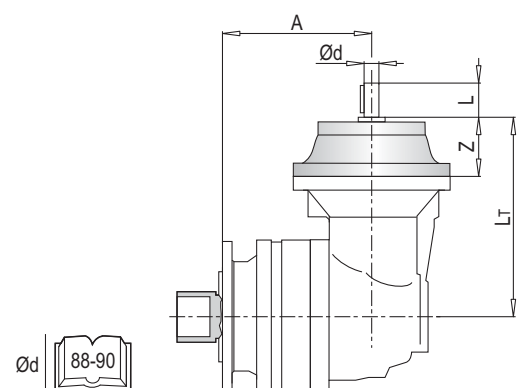

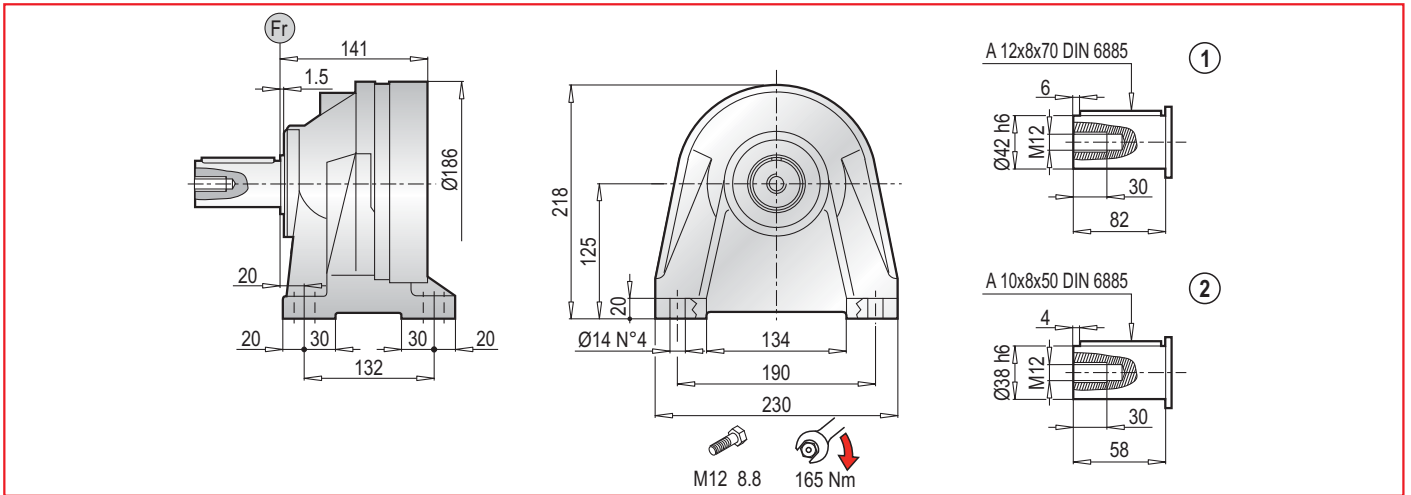


PL 1000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PL | IEC 63 | | | IEC 71 | | | IEC 80 | | | IEC 90 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 177 | 36 | 140 | 177 | 36 | 160 | 197 | 56 | 200 | 197 | 56 | 200 |
| 1002 | 225 | | | 225 | | | 245 | | | 245 | | |
| 1003 | 273 | | | 273 | | | 293 | | | 293 | | |
| 1004 | 321 | | | 321 | | | 341 | | | 341 | | |

| PL | IEC 100 | | | IEC 112 | | | IEC 132 | | | IEC 160 | | |
|------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD | L _T | Z | ØD |
| 1001 | 207 | 66 | 250 | 207 | 66 | 250 | 241 | 100 | 300 | 280 | 139 | 350 |
| 1002 | 255 | | | 255 | | | 289 | | | - | | |
| 1003 | 303 | | | 303 | | | 337 | | | - | | |
| 1004 | - | | | - | | | - | | | - | | |


| PL | IEC ~ Kg | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
| 1001 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 31 | 41 |
| 1002 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 37 | - |
| 1003 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 | - |
| 1004 | 42 | 42 | 44 | 44 | - | - | - | - |

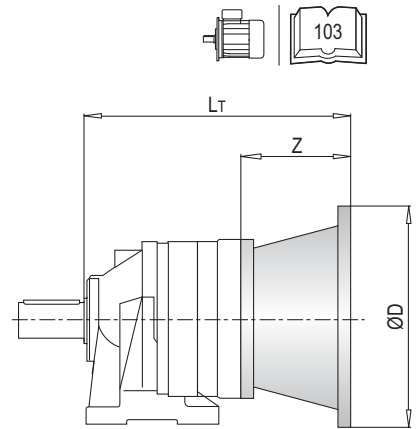

PL 1000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PL | EL C 28 | | | | EL C 42 | | | | EML 42 | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | |
|------|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|-----|-------|
| | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød | L _T | Z | L | Ød |
| 1001 | 205 | 64 | 50 | 28 | 205 | 64 | 82 | 42 | 235 | 94 | 82 | 42 | 235 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1002 | 253 | | | | 253 | | | | 283 | | | | 283 | | | |
| 1003 | 301 | | | | 301 | | | | 331 | | | | 331 | | | |
| 1004 | 349 | | | | 349 | | | | 379 | | | | 379 | | | |

| PL | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1001 | 24.5 | 25.0 | 28.0 | 28.0 |
| 1002 | 30.5 | 31.0 | 34.0 | 34.0 |
| 1003 | 36.5 | 37.0 | 40.0 | 40.0 |
| 1004 | 42.5 | 43.0 | 46.0 | 46.0 |

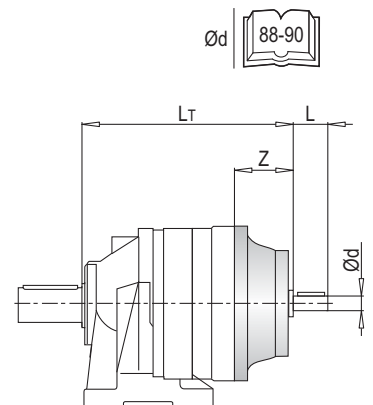


PL 1000 CPC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

| PL | PMRV/PRV 050 | | | | | PMRV/PRV 063 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 226.5 | 50 | 110 | 60 | 80 | 276 | 63 | 135 | 72 | 95 |
| 1002 | 314.5 | | | | | 324 | | | | |
| 1003 | 362.5 | | | | | 472 | | | | |
| 1004 | 410.5 | | | | | 420 | | | | |

| PL | PMRV/PRV 075 | | | | | PMRV/PRV 090 | | | | |
|------|----------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|-----|-------|
| | L _M | l | h | MA | G | L _M | l | h | MA | G |
| 1001 | 255 | 75 | 161 | 86 | 112.5 | 265 | 90 | 193 | 103 | 129.5 |
| 1002 | 303 | | | | | 313 | | | | |
| 1003 | 351 | | | | | 361 | | | | |
| 1004 | 399 | | | | | 409 | | | | |

| PL | PMRV/PRV ~ Kg | | | |
|------|---------------|------|-----|-----|
| | 050 | 063 | 075 | 090 |
| 1001 | 27 | 30.5 | 33 | 38 |
| 1002 | 33 | 36.5 | 39 | 44 |
| 1003 | 39 | 42.5 | 45 | 50 |
| 1004 | 45 | 48.5 | 51 | 56 |

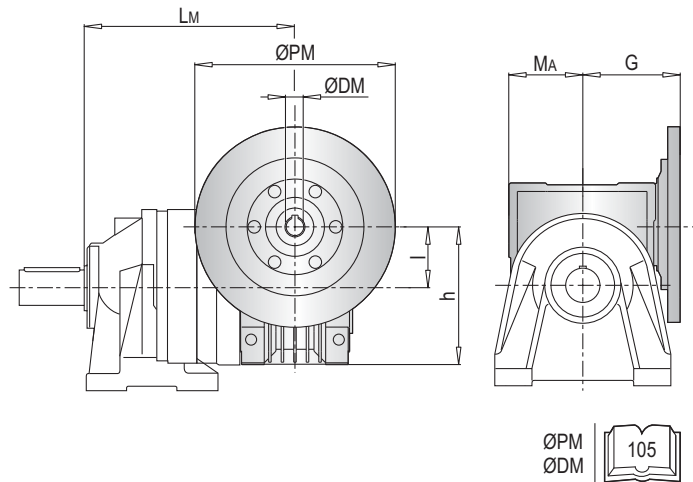


PLB 1000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

| PLB | IEC 80 | | | | IEC 90 | | | | IEC 100 | | | | IEC 112 | | | |
|------|--------|----------------|----|-----|--------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|---------|----------------|----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 216 | 216 | 56 | 200 | 216 | 216 | 56 | 200 | 216 | 226 | 66 | 250 | 216 | 226 | 66 | 250 |
| 1003 | 264 | | | | 264 | | | | 264 | | | | | | | |
| 1004 | 312 | | | | 312 | | | | - | | | | - | | | |

| PLB | IEC 132 | | | |
|------|---------|----------------|-----|-----|
| | A | L _T | Z | ØD |
| 1002 | 216 | 260 | 100 | 300 |
| 1003 | 264 | | | |
| 1004 | - | | | |


| PLB | IEC ~ Kg | | | | |
|------|----------|----|-----|-----|-----|
| | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| 1002 | 41 | 41 | 42 | 42 | 46 |
| 1003 | 47 | 47 | 48 | 48 | 52 |
| 1004 | 53 | 53 | - | - | - |

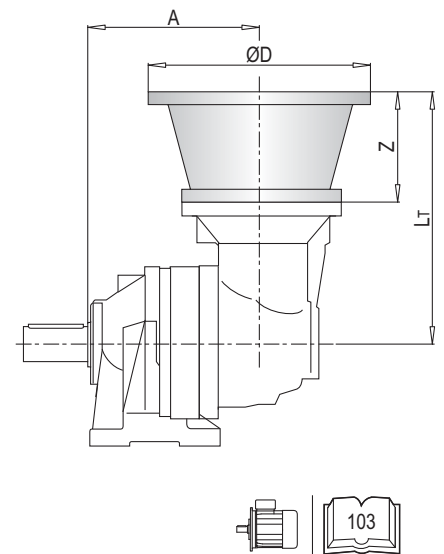

PLB 1000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

| PLB | EL C 28 | | | | | EL C 42 | | | | | EML 42 | | | | | EML 1"3/8 Z6 | | | | |
|------|---------|----------------|----|----|----|---------|----------------|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|--------------|----------------|----|-----|-------|
| | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød | A | L _T | Z | L | Ød |
| 1002 | 216 | 224 | 64 | 50 | 28 | 216 | 224 | 64 | 82 | 42 | 216 | 254 | 94 | 82 | 42 | 216 | 254 | 94 | 106 | 1"3/8 |
| 1003 | 264 | | | | | 264 | | | | | 264 | | | | | | | | | |
| 1004 | 312 | | | | | 312 | | | | | 312 | | | | | | | | | |

| PLB | ~ Kg | | | |
|------|---------|---------|--------|--------------|
| | EL C 28 | EL C 42 | EML 42 | EML 1"3/8 Z6 |
| 1002 | 39.5 | 40.0 | 43.0 | 43.0 |
| 1003 | 45.5 | 46.0 | 49.0 | 49.0 |
| 1004 | 51.5 | 52.0 | 55.0 | 55.0 |

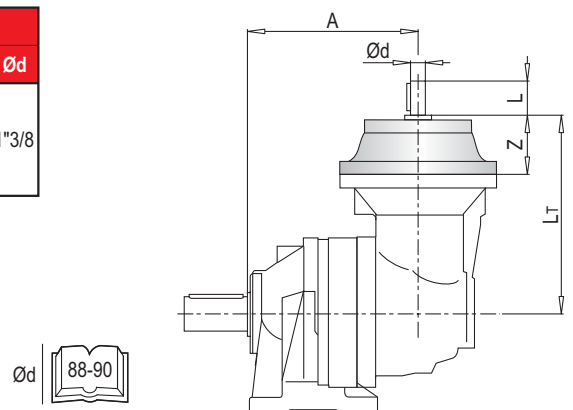

| PL | ~ Kg |
|------|------|
| MS | |
| 1001 | 14 |
| 1002 | 20 |
| 1003 | 26 |
| 1004 | 32 |

| PL | ~ Kg |
|------|------|
| MC | |
| 1001 | 14 |
| 1002 | 20 |
| 1003 | 26 |
| 1004 | 32 |


| PL | ~ Kg |
|------|------|
| PS | |
| 1001 | 16 |
| 1002 | 22 |
| 1003 | 28 |
| 1004 | 34 |

| PL | ~ Kg |
|------|------|
| PC | |
| 1001 | 16 |
| 1002 | 22 |
| 1003 | 28 |
| 1004 | 34 |

| PL | ~ Kg |
|------|------|
| F | |
| 1001 | 12 |
| 1002 | 18 |
| 1003 | 24 |
| 1004 | 30 |

| PL | ~ Kg |
|------|------|
| FS | |
| 1001 | 15 |
| 1002 | 21 |
| 1003 | 27 |
| 1004 | 33 |

| PL | ~ Kg |
|------|------|
| CPC | |
| 1001 | 19 |
| 1002 | 25 |
| 1003 | 31 |
| 1004 | 37 |

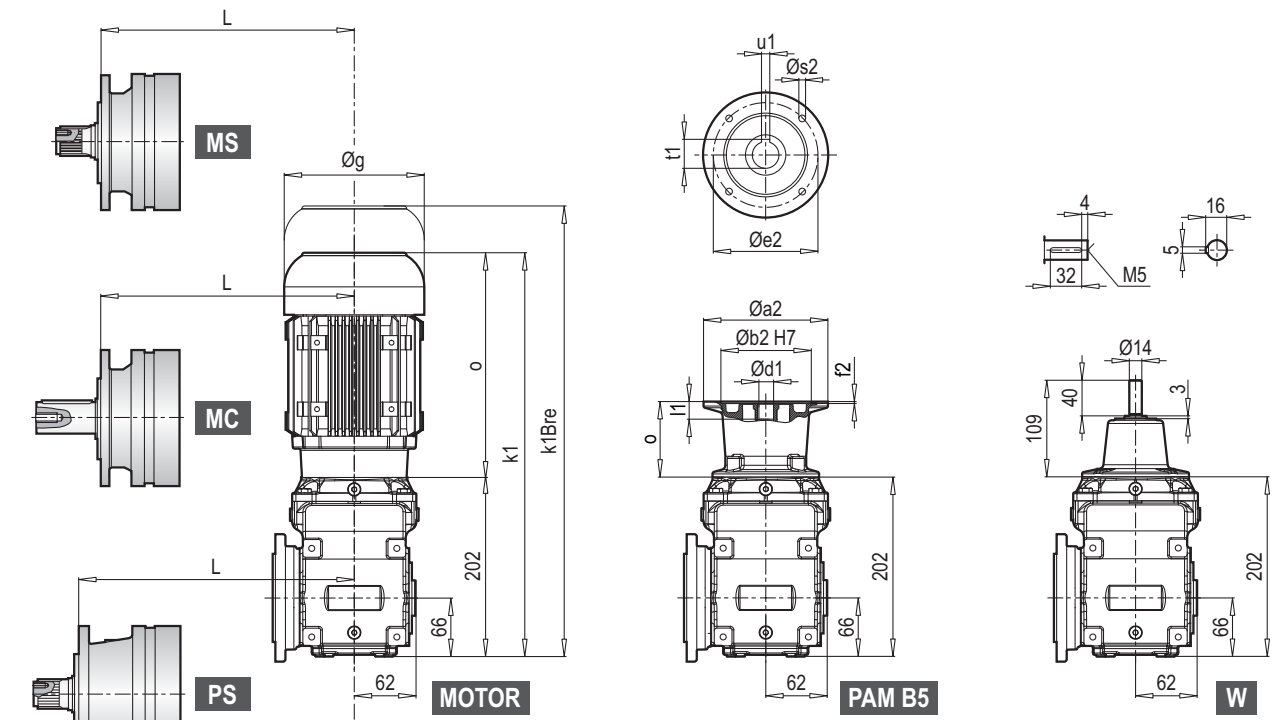

| W ~ Kg | |
|------------|----|
| PKD B 0290 | 11 |


| PL | L | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | MS | MC | PS | PC | F | FS | CPC |
| 1001 | 246 | 246 | 276 | 276 | 246 | 246 | 283 |
| 1002 | 294 | 294 | 324 | 324 | 294 | 294 | 331 |
| 1003 | 342 | 342 | 372 | 372 | 342 | 342 | 379 |
| 1004 | 390 | 390 | 420 | 420 | 390 | 390 | 427 |

| | MOTOR | g | g1 | k1 | k1Bre | o | ~ Kg | |
|------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|------------|
| | | | | | | | MOTOR | PKD B 0290 |
| PKD B 0290 | 63 M | 124 | 111 | 400 | 452 | 198 | 63 M | 14 |
| | 71 M | 140 | 119 | 429 | 489 | 227 | 71 M | 20 |
| | 80 M | 159 | 127 | 456 | 518 | 254 | 80 M | 21 |
| | 90 S | 193 | 151 | 482 | 555 | 280 | 90 S | 24 |
| | 90 L | 193 | 151 | 502 | 575 | 300 | 90 L | 26 |

| | PAM B5 | Øa2 | Øb2 | Øe2 | f2 | Øs2 | Ød1 | l1 | t1 | u1 | o | ~ Kg | |
|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|-----|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | | PAM B5 | PKD B 0290 |
| PKD B 0290 | 63 | 140 | 95 | 115 | 3.5 | M8 | 11 | 23 | 12.8 | 4 | 85 | 63 | 12 |
| | 71 | 160 | 110 | 130 | 4.0 | M8 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | 85 | 71 | 13 |
| | 80 | 200 | 130 | 165 | 4.0 | M10 | 19 | 40 | 21.8 | 6 | 103 | 80 | 15 |
| | 90 | 200 | 130 | 165 | 4.0 | M10 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | 103 | 90 | 15 |


AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

YZ Pinyon / Pinion / Ritzel
Pignoni / Pignon / Piñones




A

| | Çıkış tipi Output type Abtriebs-version Version Versión | M | Z | XM | A | B | C | D | E | F | G | K | Malzeme Material Material Matière Material | Kod Code Bestell-Nr. Code Código |
|----------|---|-----|----|-------|----|------|---|------|------|----|----|----|--|--|
| A | M...P.. | 1.9 | 20 | 0.049 | 65 | - | 6 | 20.5 | 84.5 | 42 | 42 | - | 38NiCrMo4 | 1071.200.042 |
| | M...P.. | 5 | 16 | 2.5 | 55 | - | 6 | 20.5 | 95 | 42 | 42 | - | 38NiCrMo4 | 1071.259.042 |
| B | M...P.. | 3.5 | 23 | 0 | 40 | 60.5 | 6 | 20.5 | 87.5 | 42 | 42 | 60 | 38NiCrMo4 | 1071.291.042 |




B

FF Sabitleme rondelası / Stop bottom plate / Endscheibe /
Fondello di arresto / Bouchon de fermeture / Tapón de detención



Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
1075.034.000


BS Spline kaplin / Splined bushing / Innenverzahnte Buchse /
Boccola scanalata / Moyeu cannelé / Casquillo ranurado



Malzeme / Material
Material / Materiale
Matière / Material
UNI C40
SAE 1040
DIN Ck40

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
0171.100.076

KB Spline mil / Splined rod / Außenverzahnte Welle /
Barra scanalata / Arbre cannelé / Barra ranurada

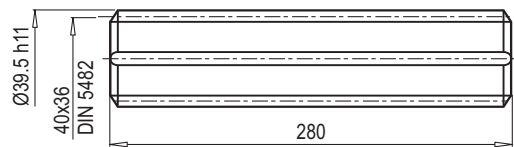


Malzeme / Material
Material / Materiale
Matière / Material

UNI 39NiCrMo3
Sertleşmiş ve tavlanmış / Hardened and tempered
Vergütet / Bonifié
Bonificado / Endurecido e temperado


Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
3071.179.042

FL Flaş / Flange / Flansch
Flangia / Bride / Brida

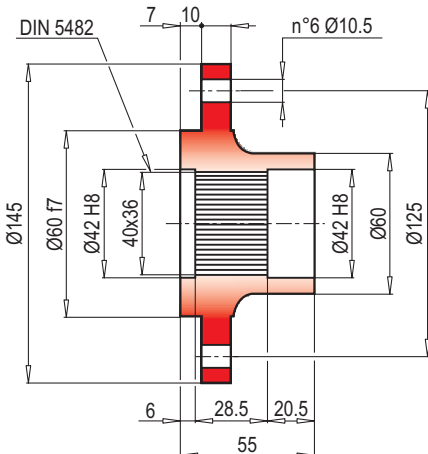

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
0171.102.025

GA Konik sıkıtma / Shrink disc / Schrumpfscheibe /
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción

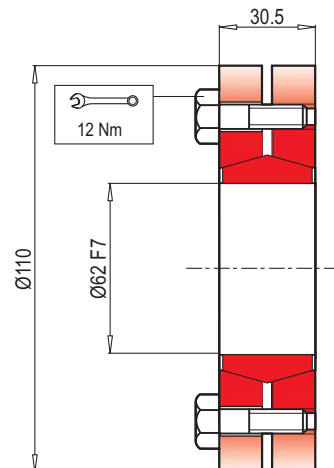

Maksimum moment
Max. torque
Max. Drehmoment
Coppia max.
Couple max.
Momento máx.
2.2 kNm

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
5109.062.000

TR RADYAL YÜKLER (Fr)

Aşağıdaki grafikler istenilen n_2xh değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

EN RADIAL LOADS (Fr)

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required n_2xh value.

DE RADIALLAST (Fr)

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast an der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert n_2xh verglichen werden.

IT CARICHI RADIALI (Fr)

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore n_2xh desiderato.



FR CHARGES RADIALES (Fr)

Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur n_2xh désirée.


ES CARGAS RADIALES (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido n_2xh .

M - P - CPC*

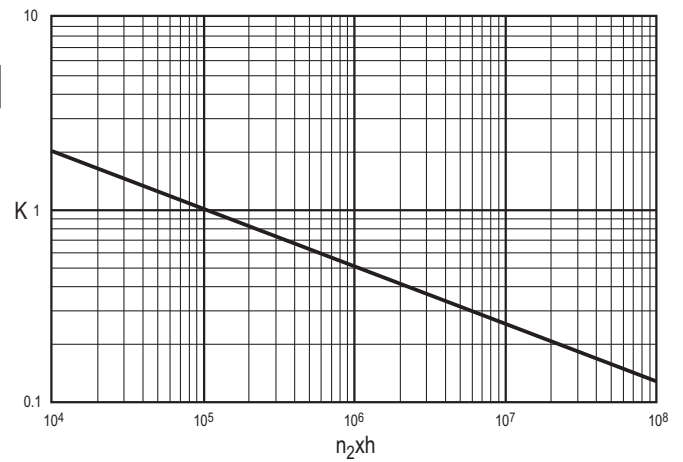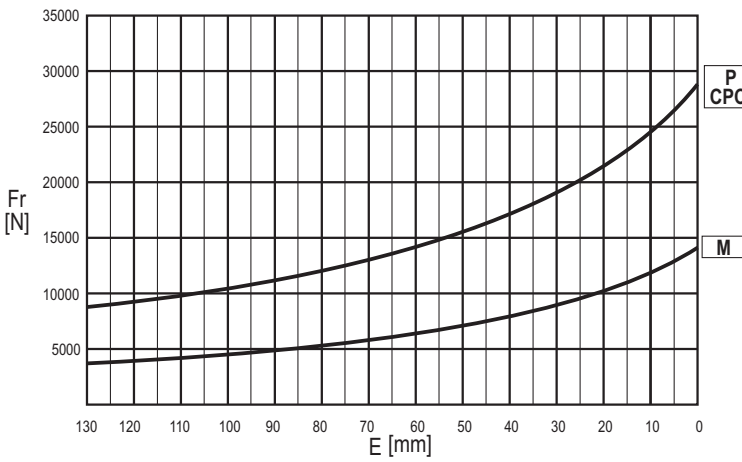

| | n x h | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 10 ⁵ | 10 ⁴ | 10 ⁶ | 10 ⁷ | 10 ⁸ |
| M - P | Fr | | | Fr • K | |
| CPC* | Fr • 0.75 | | Fr • K • 0.75 | | |

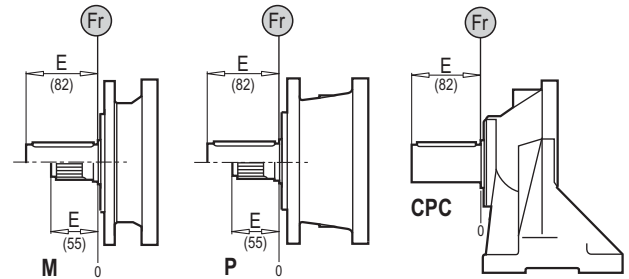

TR EKSENEL YÜKLER (Fa)

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

EN AXIAL LOADS (Fa)

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

DE AXIALLAST (Fa)

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

IT CARICHI ASSIALI (Fa)

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

FR CHARGES AXIALES (Fa)

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

ES CARGAS AXIALES (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

| Fa [N] | M | P - CPC | ← → |
|-----------|-------|---------|--------|
| | 16000 | 18000 | |

