





















TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS

	$i_{ges}$	$M_{max}$ ( $n_2 \times h: 20000$ ) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
250001	3.68 ... 4.94	559500	 Ø230	 W220X5X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 Ø1"3/8 - Ø65 - Ø90	 Hydraulic Motor
250002	14.88 ... 25.28	544400	 Ø230	 N120X5X22X9H DIN 5480	 Electric Motor	 Worm gearboxes
250003	59.52 ... 158.01	518800				
250004	218.24 ... 1106.05	434500			 Brake	
250005	1139.39 ... 8018.87	434500				

	$i_{ges}$	$M_{max}$ ( $n_2 \times h: 20000$ ) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
250004	182.81 ... 737.37	432800	 Ø230	 W220X5X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 Ø1"3/8 - Ø65	 Hydraulic Motor
250005	910.58 ... 6021.84	434500	 Ø230	 N220X5X9H DIN 5480	 Electric Motor	 Brake


	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada		
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h			
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	PMRV / PRV	EL - EML EM - EP - ET
PL 250001	136	200	3.68	327.0	294.5	256.3	224.9	160   200   250	-	-
			4.94	235.5	212.1	184.6	176.6	180   225   280		
PL 250002	83	1200	14.88	323.7	286.5	243.9	215.8	160   225	-	-
			18.83	258.4	228.7	194.6	172.3	180   250		
			25.28	235.5	212.1	184.6	176.6	200   280		
PL 250003	60	2000	59.52	308.6	273.1	232.5	205.7	160 180 200 225 250	-	ET 90
			75.33	258.4	228.7	194.6	172.3			
			79.90	235.5	212.1	184.6	176.6			
			97.93	258.4	228.7	194.6	172.3			
			103.87	235.5	212.1	184.6	176.6			
			117.71	223.5	197.8	168.4	149.0			
			131.46	235.5	212.1	184.6	176.6			
			158.01	235.5	212.1	184.6	176.6			
PL 250004	46	2800	218.24	214.2	189.6	161.3	142.9	160 180 200 225	110 130 150	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			276.22	258.4	228.7	194.6	172.3			
			333.61	237.5	210.2	178.8	158.4			
			380.85	235.5	212.1	184.6	176.6			
			433.70	258.4	228.7	194.6	172.3			
			489.66	258.4	228.7	194.6	172.3			
			521.27	223.5	197.8	168.4	149.0			
			579.36	235.5	212.1	184.6	176.6			
			624.21	234.6	207.7	176.8	156.4			
			682.69	223.5	197.8	168.4	149.0			
			724.09	234.6	207.7	176.8	156.4			
			790.04	235.5	212.1	184.6	176.6			
			873.90	216.3	191.5	163.1	144.2			
			920.23	225.8	199.8	170.2	150.6			
			1106.05	235.5	212.1	184.6	175.1			
			PL 250005	40	2800	1139.39	258.4			
1260.31	237.5	210.2				178.8	158.4			
1356.53	258.4	228.7				194.6	172.3			
1427.12	258.4	228.7				194.6	172.3			
1571.02	235.5	212.1				184.6	176.6			
1691.83	235.5	212.1				184.6	176.6			
1757.78	235.5	212.1				184.3	163.0			
1849.81	258.4	228.7				194.6	172.3			
1967.74	235.5	212.1				184.6	176.6			
2085.70	235.5	212.1				184.6	176.6			
2188.69	235.5	212.1				184.6	176.6			
2240.76	258.4	228.7				194.6	172.3			
2313.83	235.5	212.1				184.6	176.6			
2401.53	235.5	212.1				184.6	176.6			
2483.17	235.5	212.1				184.6	176.6			
2602.17	258.4	228.7				194.6	172.3			
3144.29	258.4	228.7				194.6	172.3			
4200.36	235.5	212.1				184.6	176.6			
5073.16	235.5	212.1				184.6	176.6			
5973.57	206.1	182.5				155.4	137.4			
8018.87	235.5	212.1	184.6	175.1						

	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada	
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h		
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	EL - EML EM - EP - ET
<b>PLB 250004</b>	40	2500	182.81	197.9	160.8	122.2	99.2	160 180 200 225	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			231.38	233.4	189.6	144.1	117.1		
			300.79	258.4	227.8	173.1	140.7		
			351.55	213.0	172.9	131.3	106.6		
			383.44	234.6	207.7	176.8	156.4		
			457.01	255.9	207.8	157.8	128.1		
			485.31	235.5	212.1	184.6	176.6		
			549.29	223.5	197.8	168.4	145.7		
			613.49	235.5	212.1	184.6	157.4		
			737.37	235.5	212.1	184.6	176.6		
<b>PLB 250005</b>	35	2800	910.58	194.9	158.4	120.4	97.7	80 90 100 112 132 160 180	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			1012.06	209.9	170.5	129.5	105.3		
			1240.46	242.0	196.7	149.4	121.4		
			1380.08	219.0	193.8	161.0	130.8		
			1498.22	258.4	224.4	170.5	138.5		
			1547.08	235.5	212.1	174.4	141.7		
			1691.54	258.4	228.7	185.6	150.9		
			1746.70	235.5	212.1	184.6	154.2		
			1909.93	234.6	207.7	176.8	156.4		
			2001.43	235.5	212.1	184.6	169.6		
			2156.37	234.6	207.7	176.8	156.4		
			2270.71	235.5	212.1	184.6	176.6		
			2358.40	223.5	197.8	168.4	149.0		
			2501.39	234.6	207.7	176.8	156.4		
			2634.02	235.5	212.1	184.6	176.6		
			2846.34	206.1	182.5	155.4	137.4		
			3398.49	234.6	207.7	176.8	156.4		
			4151.28	235.5	212.1	184.6	176.6		
			5010.17	225.8	199.8	170.2	150.6		
			6021.84	235.5	212.1	184.6	175.1		



$$M_{\max} = M_C \times 1.9$$


(n<sub>2</sub> x h = 20.000)

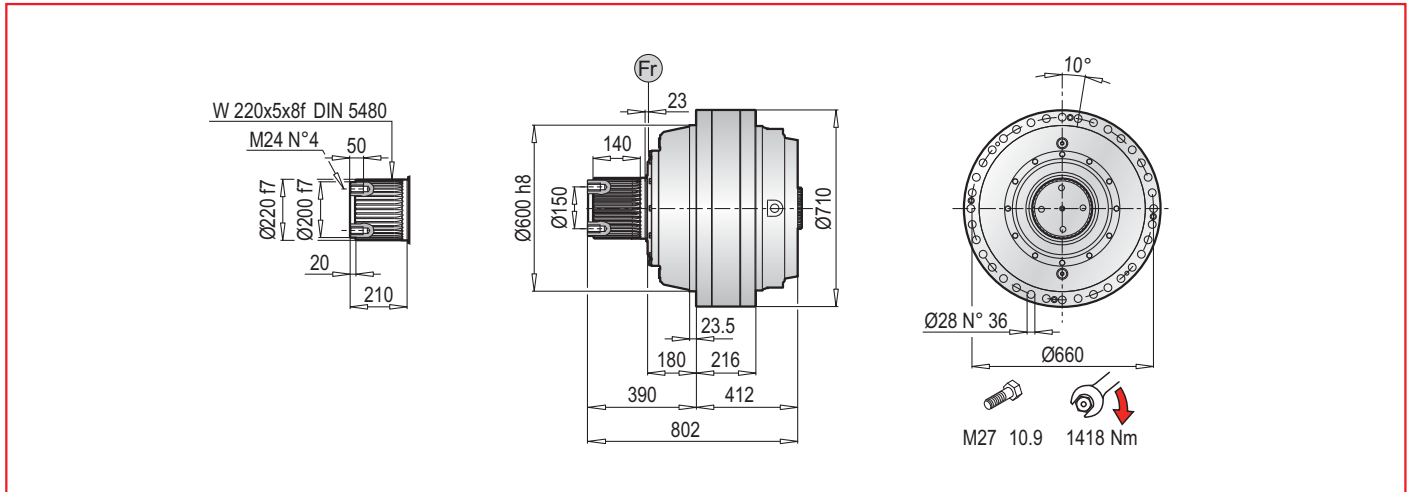

**PL 250000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
250001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1038.5	36	140	1038.5	36	160	1058.5	56	200	1058.5	56	200	1068.5	66	250	1068.5	66	250	1102.5	100	300


PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280			
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	
250001	562	-	-	562	-	-	562	-	-	551	-	-	551	-	-	551	-	-	550
250002	817	150	-	817	150	-	817	150	-	806	139	450	806	139	550	806	139	550	-
250003	999	-	350	999	-	350	999	-	400	988	-	-	988	-	-	-	-	-	-
250004	1091	148	-	1091	148	-	1091	148	-	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1141.5	139	-	1141.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
250001	-	-	-	-	-	-	-	1030	1030	1035	1041	1053	1065
250002	-	-	-	-	-	-	-	1353	1353	1358	1364	1371	1388
250003	-	-	-	-	-	-	-	1469	1469	1474	1480	1519	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	1473	1473	1483	1488	-	-
250005	1468	1468	1470	1470	1471	1471	1475	1485	1485	-	-	-	-

**PL 250000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1064.5	121.5	105	65	1064.5	121.5	105	1"3/8
250005	1066.5	64	50	28	1066.5	64	82	42	1096.5	94	82	42	1096.5	94	106	1"3/8	1124	121.5	105	65	1124	121.5	105	1"3/8

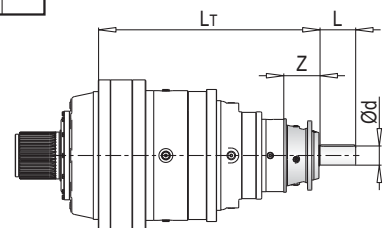


PL	EP 65				ET 90			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
250003	-	-	-	-	1020.5	171.5	170	90
250004	1096	153	105	65	-	-	-	-
250005	1155.5	-	-	-	-	-	-	-

PL	~ Kg							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
250003	-	-	-	-	-	-	-	1472
250004	-	-	-	-	1468	1468	1477	-
250005	1468.5	1469	1472	1472	1480	1480	1489	-

**PL 250000 MS** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
250004	-					-					-				
250005	1124	50	110	60	80	1133.5	63	113	72	95	1112.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
250004	-					1077	110	237.5	127.5	160	1082.5	130	277.5	147.5	180
250005	1122.5	90	193	103	129.5	1136.5	110	237.5	127.5	160	1142	130	277.5	147.5	180

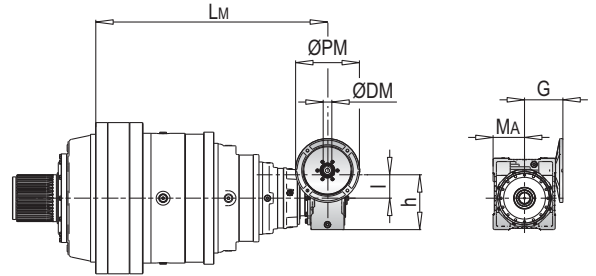

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	MA	G
250004	1099	150	320	170	210
250005	1158.5	150	320	170	210


PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
250004	-	-	-	-	1497	1514	1550
250005	1471	1474.5	1477	1482	1509	1526	1562



**PLB 250000 MS** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
250004	-				-				-				-				-			
250005	1031	296	56	200	1031	296	56	200	1031	306	66	250	1031	306	66	250	1031	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
250004	929	433	118	350	929	433	118	350	929	463	148	400	929	454	139	450
250005	1031	379	139	350	1031	379	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-

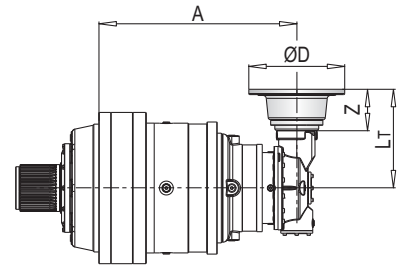

PLB	IEC ~ Kg								
	80	90	100	112	132	160	180	200	225
250004	-	-	-	-	-	1579	1579	1584	1590
250005	1512	1512	1513	1513	1517	1526	1526	-	-





**PLB 250000 MS** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
250004	-					-					-					-					929	436.5	121.5	105	65
250005	1031	304	64	50	28	1031	304	64	82	42	1031	334	94	82	42	1031	334	94	106	1"3/8	1031	361.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
250004	929	436.5	121.5	105	1"3/8	929	468	153	105	65
250005	1031	361.5	121.5	105	1"3/8	1031	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
250004	-	-	-	-	1551	1551	1560
250005	1510.5	1511	1514	1514	1522	1522	1531

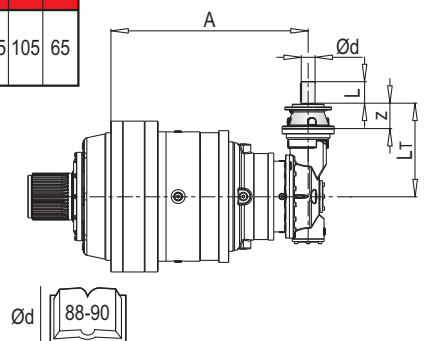

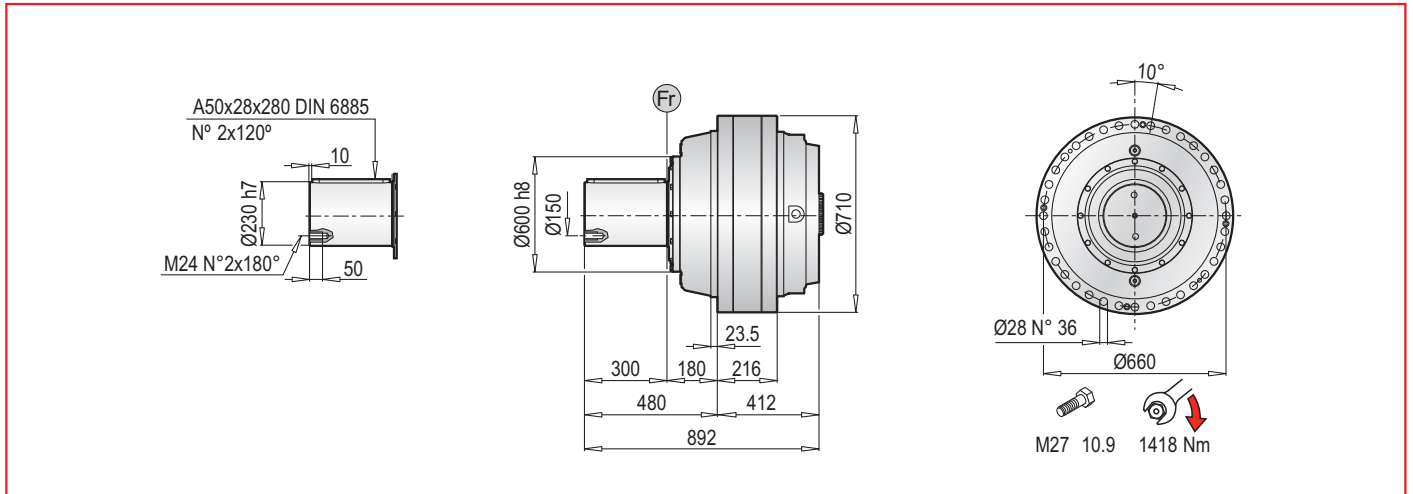


**PL 250000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132			
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	
250001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1038.5	36	140	1038.5	36	160	1058.5	56	200	1058.5	56	200	1068.5	66	250	1068.5	66	250	1102.5	100	300	

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280					
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD			
250001	562	-	-	562	-	-	562	-	-	551	-	-	551	-	-	551	-	-	551	-	-
250002	817	150	-	817	150	-	817	150	400	806	139	450	806	139	550	806	139	550	-	-	-
250003	999	-	350	999	-	350	999	-	-	988	-	-	988	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	1091	148	-	1091	148	-	1091	148	-	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1141.5	139	-	1141.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
250001	-	-	-	-	-	-	-	1030	1030	1035	1041	1053	1065
250002	-	-	-	-	-	-	-	1353	1353	1358	1364	1371	1388
250003	-	-	-	-	-	-	-	1469	1469	1474	1480	1519	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	1473	1473	1483	1488	-	-
250005	1468	1468	1470	1470	1471	1471	1475	1485	1485	-	-	-	-

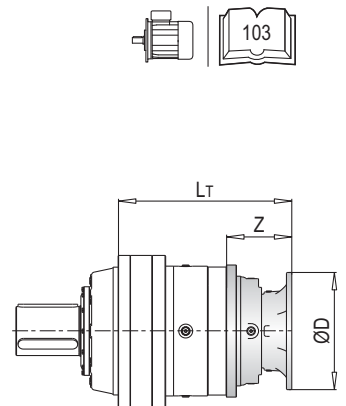

**PL 250000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6				
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1064.5	-	-	-	1064.5	-	-	-	1064.5	-	-	-
250005	1066.5	64	50	28	1066.5	64	82	42	1096.5	94	82	42	1096.5	94	1061"3/8	1124	121.5	105	65	1124	121.5	105	1"3/8		

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
250003	-	-	-	-	1020.5	171.5	170	90	250003	-	-	-	-	-	-	-	1472
250004	1096	-	-	-	-	-	-	-	250004	-	-	-	-	1468	1468	1477	-
250005	1155.5	153	105	65	-	-	-	-	250005	1468.5	1469	1472	1472	1480	1480	1489	-

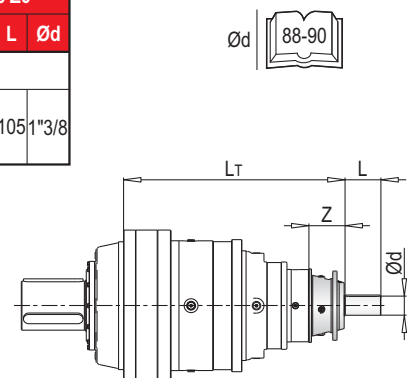


**PL 250000 MC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
250004	-					-					-				
250005	1124	50	110	60	80	1133.5	63	113	72	95	1112.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
250004	-					1077	110	237.5	127.5	160	1082.5	130	277.5	147.5	180
250005	1122.5	90	193	103	129.5	1136.5	110	237.5	127.5	160	1142	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
250004	1099	150	320	170	210
250005	1158.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
250004	-	-	-	-	1497	1514	1550
250005	1471	1474.5	1477	1482	1509	1526	1562

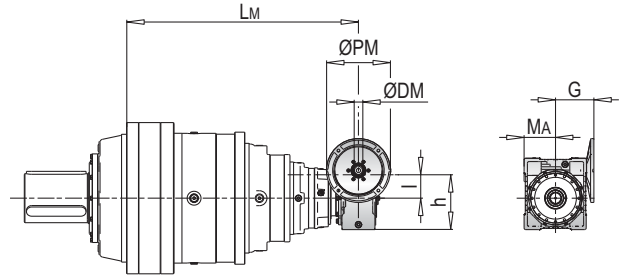


**PLB 250000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
250004	-				-				-				-				-			
250005	1031	296	56	200	1031	296	56	200	1031	306	66	250	1031	306	66	250	1031	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
250004	929	433	118	350	929	433	118	350	929	463	148	400	929	454	139	450
250005	1031	379	139	350	1031	379	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg								
	80	90	100	112	132	160	180	200	225
250004	-	-	-	-	-	1579	1579	1584	1590
250005	1512	1512	1513	1513	1517	1526	1526	-	-

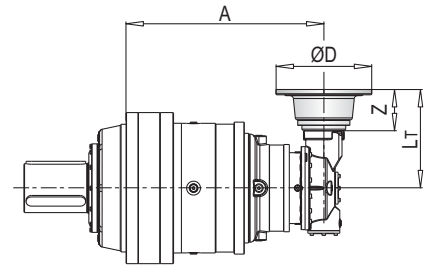



**PLB 250000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
250004	-					-					-					-					929	436.5	121.5	105	65
250005	1031	304	64	50	28	1031	304	64	82	42	1031	334	94	82	42	1031	334	94	106	1"3/8	1031	361.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
250004	929	436.5	121.5	105	1"3/8	929	468	153	105	65
250005	1031	361.5	121.5	105	1"3/8	1031	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
250004	-	-	-	-	1551	1551	1560
250005	1510.5	1511	1514	1514	1522	1522	1531

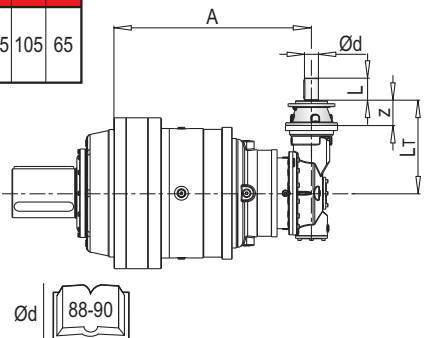


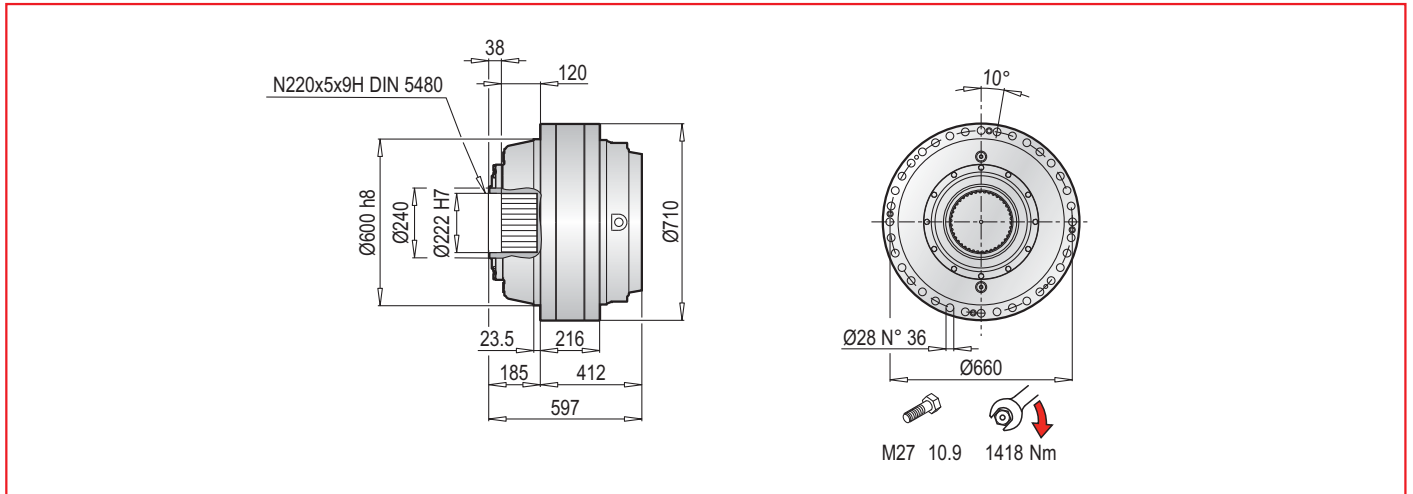

**PL 250000 F** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD			
250001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1038.5	36	140	1038.5	36	160	1058.5	56	200	1058.5	56	200	1068.5	66	250	1068.5	66	250	1102.5	100	300			


PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280					
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD			
250001	562	-	-	562	-	-	562	-	-	551	-	-	551	-	-	551	-	-	551	-	-
250002	817	150	-	817	150	-	817	150	400	806	-	-	806	139	550	806	139	550	806	139	550
250003	999	-	350	999	-	350	999	-	400	988	-	-	988	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	1091	148	-	1091	148	-	1091	148	-	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1141.5	139	-	1141.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PL	IEC ~ $\bar{K}_g$												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
250001	-	-	-	-	-	-	-	970	970	975	981	993	1005
250002	-	-	-	-	-	-	-	1293	1293	1298	1304	1311	1328
250003	-	-	-	-	-	-	-	1409	1409	1414	1420	1459	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	1413	1413	1423	1428	-	-
250005	1408	1408	1410	1410	1411	1411	1415	1425	1425	-	-	-	-

**PL 250000 F** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1064.5	-	-	-	1064.5	-	-	-
250005	1066.5	64	50	28	1066.5	64	82	42	1096.5	94	82	42	1096.5	94	106 1"3/8	1124	121.5	105	65	1124	121.5	105	1"3/8	

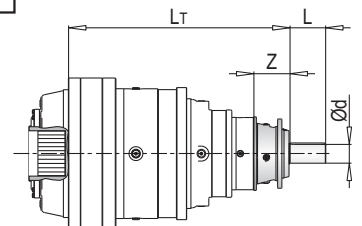

PL	EP 65				ET 90				PL	~ $\bar{K}_g$							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
250003	-	-	-	-	1020.5	171.5	170	90	250003	-	-	-	-	-	-	-	1412
250004	1096	-	-	-	-	-	-	-	250004	-	-	-	-	1408	1408	1417	-
250005	1155.5	153	105	65	-	-	-	-	250005	1408.5	1409	1412	1412	1420	1420	1429	-


**PL 250000 F - Sensuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
250004	-					-					-				
250005	1124	50	110	60	80	1133.5	63	113	72	95	1112.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
250004	-					1077	110	237.5	127.5	160	1082.5	130	277.5	147.5	180
250005	1122.5	90	193	103	129.5	1136.5	110	237.5	127.5	160	1142	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	MA	G
250004	1099	150	320	170	210
250005	1158.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
250004	-	-	-	-	1437	1454	1490
250005	1411	1414.5	1417	1422	1449	1466	1502

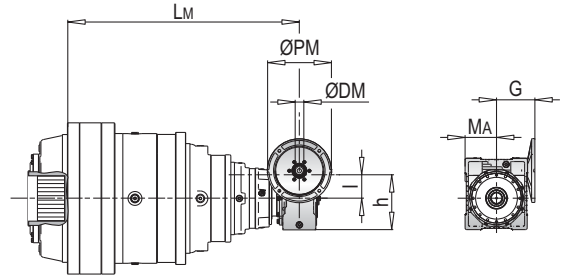


**PLB 250000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	LT	Z	ØD	A	LT	Z	ØD	A	LT	Z	ØD	A	LT	Z	ØD	A	LT	Z	ØD
250004	-				-				-				-				-			
250005	1031	296	56	200	1031	296	56	200	1031	306	66	250	1031	306	66	250	1031	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	LT	Z	ØD	A	LT	Z	ØD	A	LT	Z	ØD	A	LT	Z	ØD
250004	929	433	118	350	929	433	118	350	929	463	148	400	929	454	139	450
250005	1031	379	139	350	1031	379	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg									
	80	90	100	112	132	160	180	200	225	
250004	-	-	-	-	-	1519	1519	1524	1530	
250005	1452	1452	1453	1453	1457	1466	1466	-	-	

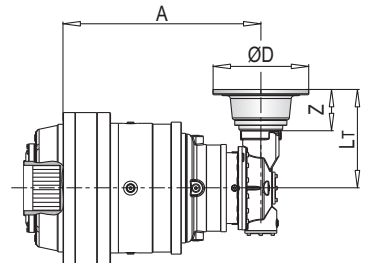



**PLB 250000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	LT	Z	L	Ød	A	LT	Z	L	Ød	A	LT	Z	L	Ød	A	LT	Z	L	Ød	A	LT	Z	L	Ød
250004	-					-					-					-					929	436.5	121.5	105	65
250005	1031	304	64	50	28	1031	304	64	82	42	1031	334	94	82	42	1031	334	94	106	1"3/8	1031	361.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	LT	Z	L	Ød	A	LT	Z	L	Ød
250004	929	436.5	121.5	105	1"3/8	929	468	153	105	65
250005	1031	361.5	121.5	105	1"3/8	1031	393	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
250004	-	-	-	-	1491	1491	1500
250005	1450.5	1451	1454	1454	1462	1462	1471

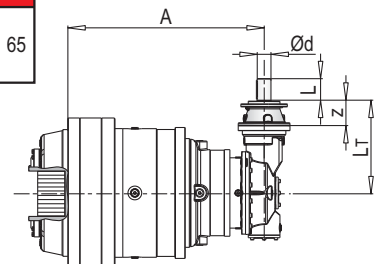

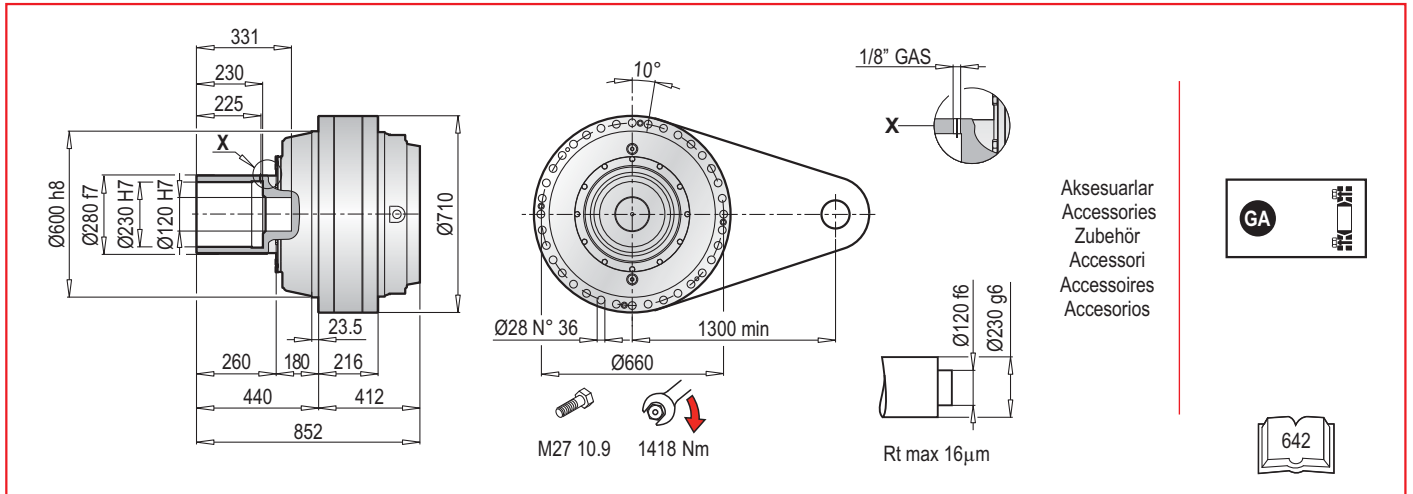

**PL 250000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
250001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1038.5	36	140	1038.5	36	160	1058.5	56	200	1058.5	56	200	1068.5	66	250	1068.5	66	250	1102.5	100	300

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
250001	562	-	-	562	-	-	562	-	-	551	-	-	551	-	-	551	-	-
250002	817	150	-	817	150	-	817	150	400	806	139	450	806	139	550	806	139	550
250003	999	-	350	999	-	350	999	-	-	988	-	-	988	-	-	-	-	-
250004	1091	148	-	1091	148	-	1091	148	-	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
250005	1141.5	139	-	1141.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
250001	-	-	-	-	-	-	-	1008	1008	1013	1019	1031	1043
250002	-	-	-	-	-	-	-	1331	1331	1336	1342	1349	1366
250003	-	-	-	-	-	-	-	1447	1447	1452	1458	1497	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	1451	1451	1461	1466	-	-
250005	1446	1446	1448	1448	1449	1449	1453	1463	1463	-	-	-	-

**PL 250000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
250003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1064.5	121.5	105	65	1064.5	121.5	105	1"3/8
250005	1066.5	64	50	28	1066.5	64	82	42	1096.5	94	82	42	1096.5	94	106	1"3/8	1124	121.5	105	65	1124	121.5	105	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
250003	-	-	-	-	1020.5	171.5	170	90	250003	-	-	-	-	-	-	-	1450
250004	1096	-	-	-	-	-	-	-	250004	-	-	-	-	1446	1446	1455	-
250005	1155.5	153	105	65	-	-	-	-	250005	1446.5	1447	1450	1450	1458	1458	1467	-


**PL 250000 FS** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
250004	-					-					-				
250005	1124	50	110	60	80	1133.5	63	113	72	95	1112.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
250004	-					1077	110	237.5	127.5	160	1082.5	130	277.5	147.5	180
250005	1122.5	90	193	103	129.5	1136.5	110	237.5	127.5	160	1142	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	l	h	MA	G
250004	1099	150	320	170	210
250005	1158.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
250004	-	-	-	-	1475	1492	1528
250005	1449	1452.5	1455	1460	1487	1504	1540

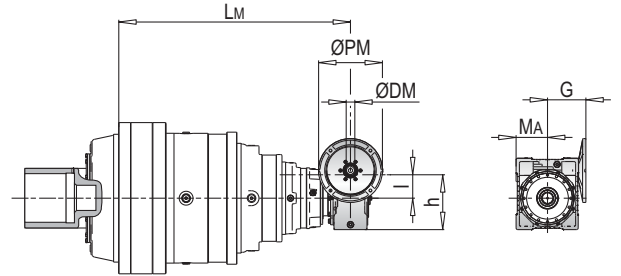


**PLB 250000 FS** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
250004	-				-				-				-				-			
250005	1031	296	56	200	1031	296	56	200	1031	306	66	250	1031	306	66	250	1031	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
250004	929	433	118	350	929	433	118	350	929	463	148	400	929	454	139	450
250005	1031	379	139	350	1031	379	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg									
	80	90	100	112	132	160	180	200	225	
250004	-	-	-	-	-	1557	1557	1562	1568	
250005	1490	1490	1491	1491	1495	1504	1504	-	-	

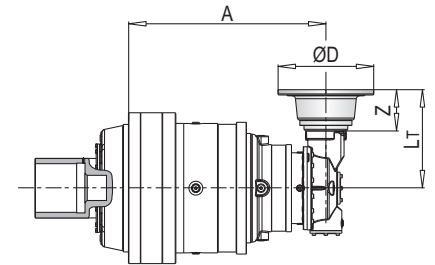


**PLB 250000 FS** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
250004	-					-					-					-					929	436.5	121.5	105	65
250005	1031	304	64	50	28	1031	304	64	82	42	1031	334	94	82	42	1031	334	94	106	1"3/8	1031	361.5	121.5	105	65


PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
250004	929	436.5	121.5	105	1"3/8	929	468	153	105	65
250005	1031	361.5	121.5	105	1"3/8	1031	939	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
250004	-	-	-	-	1529	1529	1538
250005	1488.5	1489	1492	1492	1500	1500	1509

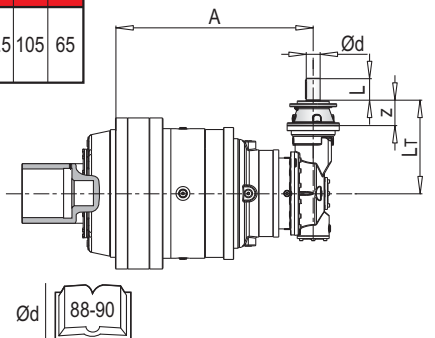

AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

**GA** Konik sıkırma / Shrink disc / Schrumpfscheibe  
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción

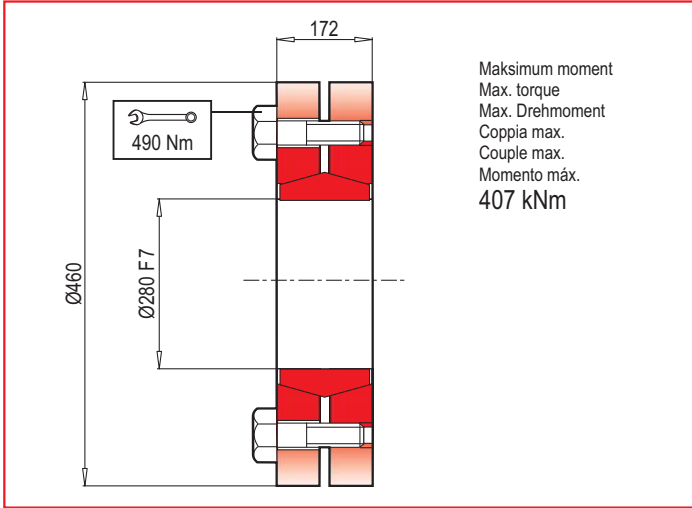

**TR RADYAL YÜKLER (Fr)**

Aşağıdaki grafikler istenilen  $n_2xh$  değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

**EN RADIAL LOADS (Fr)**

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required  $n_2xh$  value.

**DE RADIALLAST (Fr)**

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast und der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert  $n_2xh$  verglichen werden.

**IT CARICHI RADIALI (Fr)**

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore  $n_2xh$  desiderato.



**FR CHARGES RADIALES (Fr)**

Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur  $n_2xh$  désirée.


**ES CARGAS RADIALES (Fr)**

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido  $n_2xh$ .

**M**

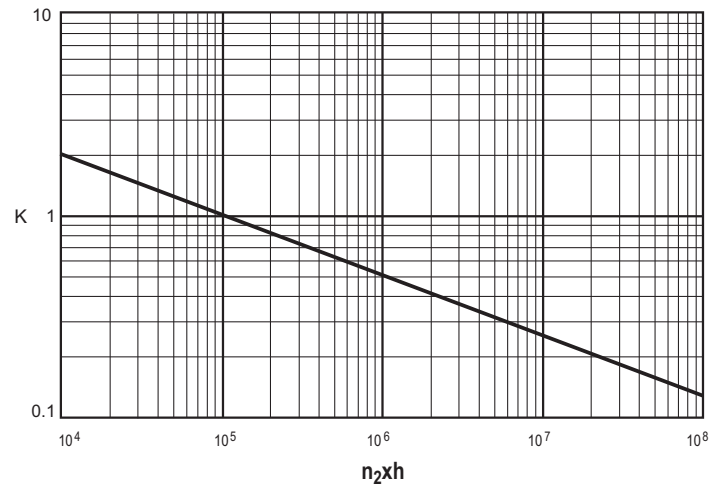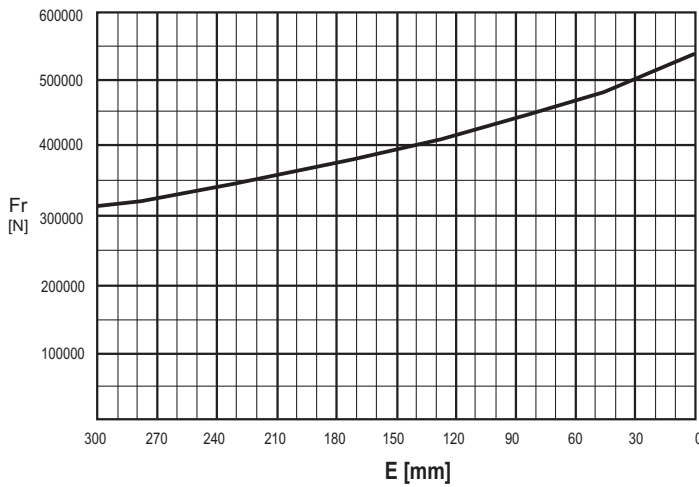

	$n_2xh$				
	$10^5$	$10^4$	$10^6$	$10^7$	$10^8$
<b>M</b>	Fr		Fr • K		



**TR EKSENEL YÜKLER (Fa)**

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

**EN AXIAL LOADS (Fa)**

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

**DE AXIALLAST (Fa)**

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

**IT CARICHI ASSIALI (Fa)**

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

**FR CHARGES AXIALES (Fa)**

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

**ES CARGAS AXIALES (Fa)**

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Fa [N]	<b>M</b>	
		160500
	113600	→

