






















TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS

	$i_{ges}$	$M_{max}$ ( $n_2 \times h: 20000$ ) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
<b>380001</b>	3.43 ... 5.25	692600	 Ø290	 W280X5X54X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42	 Hydraulic Motor
<b>380002</b>	14.03 ... 32.71	692600	 Ø295	 N240X5X9H DIN 5480	 Ø1"3/8 - Ø65 - Ø90	 Electric Motor
<b>380003</b>	56.11 ... 182.65	550000				 Worm gearboxes
<b>380004</b>	237.91 ... 1038.94	544200				 Brake
<b>380005</b>	1153.68 ... 8938.38	518500				

	$i_{ges}$	$M_{max}$ ( $n_2 \times h: 20000$ ) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
<b>380005</b>	925.43 ... 6279.06	518500	 Ø290	 W280X5X54X8f DIN 5480	 1"3/8 Ø65	 Hydraulic Motor
			 Ø295	 N240X5X9H DIN 5480		 Electric Motor
						 Brake

	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrata - Entrée - Entrada				
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h				EL - EML EM - EP - ET	
				10.000	20.000	50.000	100.000					IEC (B5)
PL 380001	224	200	3.43	435.4	392.1	341.4	307.4	160 180	200 225	250 280	-	-
			4.09	512.8	461.8	402.0	343.5					
			5.25	383.9	345.7	300.9	282.0					
PL 380002	130	750	14.03	435.4	392.1	341.4	307.4	160 180 200 225 250 280	-	-	-	-
			16.73	512.8	461.8	402.0	343.5					
			18.01	380.0	342.1	297.8	279.2					
			21.47	441.5	397.5	346.1	324.4					
			27.56	383.9	345.7	300.9	282.0					
			32.71	383.9	345.7	300.9	282.0					
PL 380003	75	1500	56.11	358.3	317.1	269.9	238.9	160 180 200 225 250 280	-	-	ET 90	-
			66.91	414.2	366.7	312.0	276.2					
			72.03	380.0	342.1	297.8	279.2					
			85.89	383.9	345.7	300.9	282.0					
			110.25	383.9	345.7	300.9	282.0					
			129.71	383.9	345.7	300.9	282.0					
			153.92	297.0	267.4	232.9	222.6					
			182.65	297.0	267.4	232.9	222.6					
PL 380004	68	2800	237.91	410.0	362.8	308.8	273.4	160 180 200 225 250	110 130 150	-	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65 ET 90	-
			256.11	380.0	342.1	297.8	279.2					
			305.39	383.9	345.7	300.9	282.0					
			392.00	383.9	345.7	300.9	282.0					
			433.06	383.9	345.7	300.9	282.0					
			472.50	383.9	345.7	300.9	282.0					
			555.88	383.9	345.7	300.9	282.0					
			617.40	383.9	345.7	300.9	275.7					
			726.35	383.9	345.7	300.9	282.0					
			744.19	315.7	279.4	237.7	210.3					
			875.51	360.9	319.4	271.7	240.4					
			1038.94	297.0	267.4	232.9	222.6					
PL 380005	55	2800	1153.68	383.9	345.7	300.9	282.0	63 71 80 90 100 112 132 160 180	050 063 075 090 110 130 150	-	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65	-
			1259.72	383.9	345.7	300.9	282.0					
			1390.60	383.9	345.7	300.9	282.0					
			1518.41	383.9	345.7	300.9	282.0					
			1577.83	383.9	345.7	300.9	282.0					
			1679.37	353.0	312.5	265.9	235.3					
			1742.22	383.9	345.7	300.9	282.0					
			1832.32	380.5	337.0	286.6	254.3					
			1949.06	383.9	345.7	300.9	282.0					
			2025.33	383.9	345.7	300.9	282.0					
			2100.00	383.9	345.7	300.9	282.0					
			2293.01	383.9	345.7	300.9	282.0					
			2382.75	383.9	345.7	300.9	282.0					
			2546.78	383.9	345.7	300.9	275.7					
			2668.73	347.2	307.2	261.3	231.8					
			2767.06	383.9	345.7	300.9	282.0					
			2872.06	383.9	345.7	300.9	282.0					
			3611.50	360.9	319.4	271.7	240.4					
			4476.15	383.9	345.7	300.9	275.7					
			5253.09	360.9	319.4	271.7	240.4					
			6347.48	360.9	319.4	271.7	240.4					
			8938.38	297.0	267.4	232.9	222.6					


	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada	
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h		
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	EL - EML EM - EP - ET
<b>PLB 380005</b>	52	2500	925.43	375.2	332.0	282.5	250.1	80 90 100 112 132 160 180	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			1103.50	383.9	345.7	300.9	282.0		
			1204.00	383.9	345.7	300.9	282.0		
			1330.11	383.9	345.7	300.9	282.0		
			1451.25	383.9	345.7	300.9	282.0		
			1574.41	353.0	312.5	265.9	235.3		
			1676.63	383.9	345.7	300.9	282.0		
			1738.01	383.9	340.5	289.6	256.6		
			1829.33	383.9	345.7	300.9	282.0		
			1896.30	383.9	345.7	300.9	275.7		
			2020.94	383.9	345.7	300.9	282.0		
			2152.16	383.9	345.7	300.9	282.0		
			2230.94	383.9	345.7	300.9	282.0		
			2485.97	297.0	267.4	232.9	222.6		
			2594.12	383.9	345.7	300.9	282.0		
			2881.20	383.9	345.7	300.9	275.7		
			3389.65	383.9	345.7	300.9	282.0		
			4085.74	360.9	319.4	271.7	240.4		
			5753.44	297.0	267.4	232.9	222.6		
			6279.06	296.0	262.1	223.0	197.4		



$$M_{\max} = M_C \times 1.5$$

(n<sub>2</sub> x h = 20.000)

**PL/PLB 380000 MS**

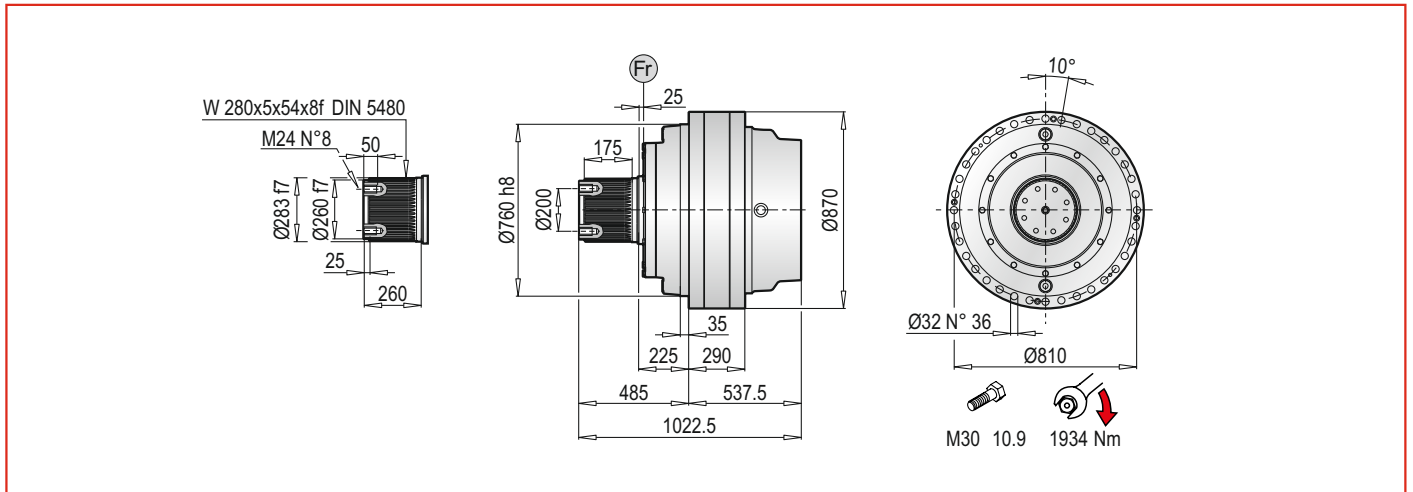

**PL 380000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132			
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	
380001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380005	1197.5	36	140	1197.5	36	160	1217.5	56	200	1217.5	56	200	1227.5	66	250	1227.5	66	250	1261.5	100	300	



PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380001	687	-	-	687	-	-	687	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-
380002	956	150	-	956	150	-	956	150	400	945	139	450	945	139	550	945	139	550
380003	1156	-	350	1156	-	350	1156	-	-	1142	-	-	1142	-	-	1142	-	-
380004	1208	118	-	1208	118	-	1238	148	-	1229	-	-	1238.5	148.5	-	-	-	-
380005	1300.5	139	-	1300.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
380001	-	-	-	-	-	-	-	2085	2085	2090	2096	2108	2120
380002	-	-	-	-	-	-	-	2455	2455	2460	2466	2478	2490
380003	-	-	-	-	-	-	-	2567	2567	2572	2578	2590	2602
380004	-	-	-	-	-	-	-	2579	2579	2589	2564	2635	-
380005	2577	2577	2579	2579	2580	2580	2584	2594	2594	-	-	-	-

**PL 380000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1211.5	121.5	105	65	121.5	121.5	105	1"3/8
380005	1225.5	64	50	28	1225.5	64	82	42	1255.5	94	82	42	1255.5	94	106	1"3/8	1283	121.5	105	65	1283	121.5	105	1"3/8


PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
380003	-	-	-	-	1174.5	-	-	-	380003	-	-	-	-	-	-	-	2570
380004	1243	-	-	-	1261.5	171.5	170	90	380004	-	-	-	-	2574	2574	2583	2605
380005	1314.5	153	105	65	-	-	-	-	380005	2578	2578	2581	2581	2589	2589	2598	-

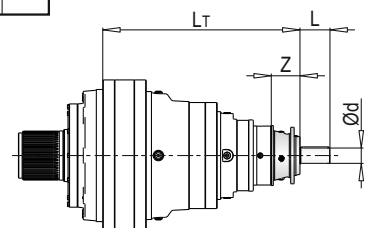

**PL 380000 MS** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
380004	-					-					-				
380005	1283	50	110	60	80	1292.5	60	113	72	95	1271.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130					
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	
380004	-					1224	110	237.5	127.5	160	1229.5	130	277.5	147.5	180	
380005	1281.5	90	193	103	129.5	1295.5					1301					

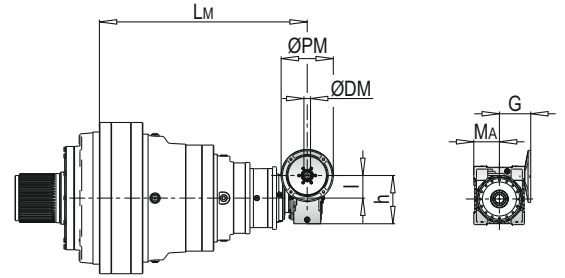

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
380004	1246				
380005	1317.5	150	320	170	210


PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
380004	-	-	-	-	2603	2620	2646
380005	2580	2584	2586	2591	2618	2635	2671

**PLB 380000 MS** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	296	56	200	1178	296	56	200	1178	306	66	250	1178	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	340	100	300	1178	379	139	350	1178	379	139	350



PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
380005	2680	2680	2681	2681	2685	2695	2695

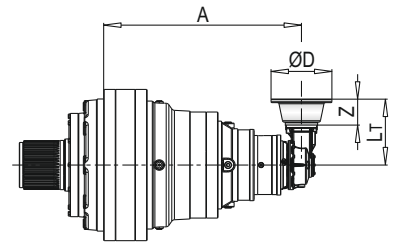


**PLB 380000 MS** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EM 65					EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380005	1178	361.5	121.5	105	65	1178	361.5	121.5	105	1"3/8	1178	393	153	105	65

PLB	~ Kg		
	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
380005	2690	2690	2699

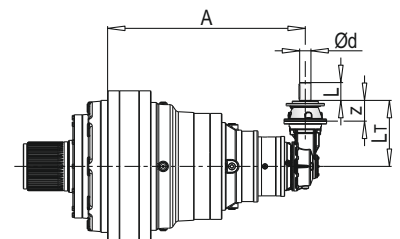

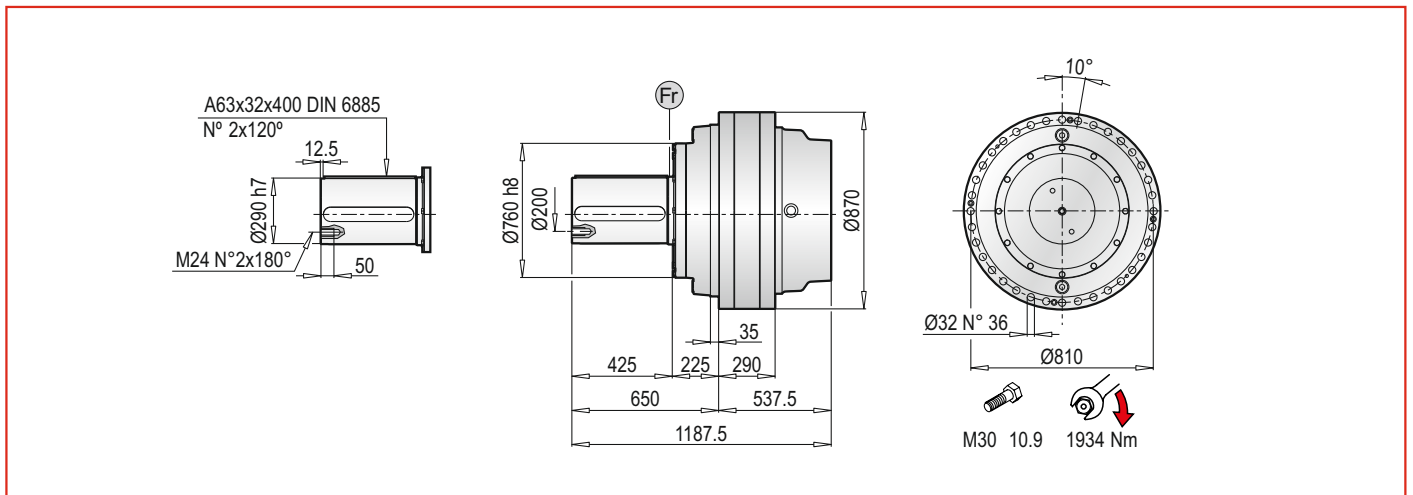


**PL 380000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132						
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD				
380001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380005	1197.5	36	140	1197.5	36	160	1217.5	56	200	1217.5	56	200	1227.5	66	250	1227.5	66	250	1261.5	100	300				

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280					
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD			
380001	687	-	-	687	-	-	687	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-
380002	956	150	-	956	150	-	956	150	400	945	-	-	945	139	450	945	139	550	945	139	550
380003	1156	-	350	1156	-	350	1156	-	400	1142	-	-	1142	-	-	1142	-	-	1142	-	-
380004	1208	118	-	1208	118	-	1238	148	-	1229	-	-	1238.5	148.5	-	-	-	-	-	-	-
380005	1300.5	139	-	1300.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
380001	-	-	-	-	-	-	-	2085	2085	2090	2096	2108	2120
380002	-	-	-	-	-	-	-	2455	2455	2460	2466	2478	2490
380003	-	-	-	-	-	-	-	2567	2567	2572	2578	2590	2602
380004	-	-	-	-	-	-	-	2579	2579	2589	2564	2635	-
380005	2577	2577	2579	2579	2580	2580	2584	2594	2594	-	-	-	-

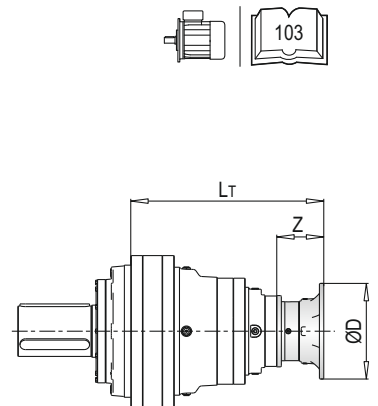

**PL 380000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1211.5	121.5	105	65	121.5	121.5	105	1"3/8
380005	1225.5	64	50	28	1225.5	64	82	42	1255.5	94	82	42	1255.5	94	106	1"3/8	1283	121.5	105	65	1283	121.5	105	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
380003	-	-	-	-	1174.5	-	-	-	380003	-	-	-	-	-	-	-	2570
380004	1243	153	105	65	1261.5	171.5	170	90	380004	-	-	-	-	2574	2574	2583	2605
380005	1314.5	-	-	-	-	-	-	-	380005	2578	2578	2581	2581	2589	2589	2598	-

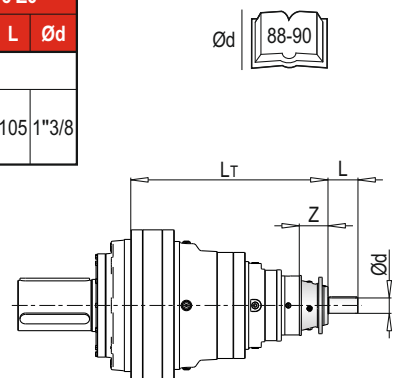


**PL 380000 MC** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	L <sub>M</sub>	I	h	MA	G	L <sub>M</sub>	I	h	MA	G	L <sub>M</sub>	I	h	MA	G
380004	-					-					-				
380005	1283	50	110	60	80	1292.5	60	113	72	95	1271.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130					
	L <sub>M</sub>	I	h	MA	G	L <sub>M</sub>	I	h	MA	G	L <sub>M</sub>	I	h	MA	G	
380004	-					1224	110	237.5	127.5	160	1229.5	130	277.5	147.5	180	
380005	1281.5	90	193	103	129.5	1295.5					1301					

PL	PMRV/PRV 150				
	L <sub>M</sub>	I	h	MA	G
380004	1246				
380005	1317.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
380004	-	-	-	-	2603	2620	2646
380005	2580	2584	2586	2591	2618	2635	2671

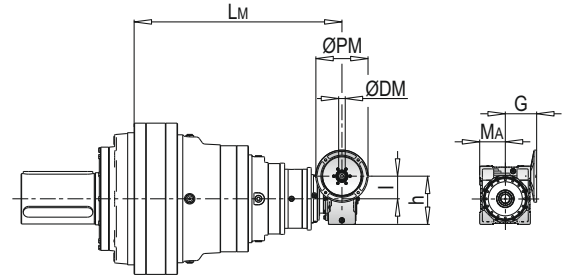


**PLB 380000 MC** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	296	56	200	1178	296	56	200	1178	306	66	250	1178	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	340	100	300	1178	379	139	350	1178	379	139	350


PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
380005	2680	2680	2681	2681	2685	2695	2695

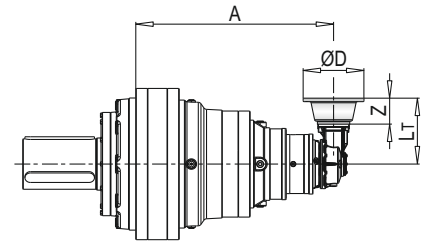


**PLB 380000 MC** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EM 65					EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380005	1178	361.5	121.5	105	65	1178	361.5	121.5	105	1"3/8	1178	393	153	105	65

PLB	~ Kg		
	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
380005	2690	2690	2699

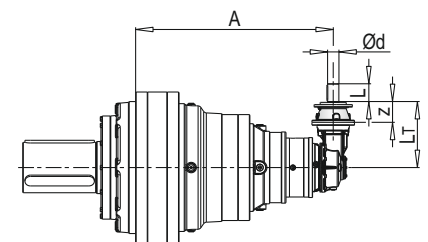


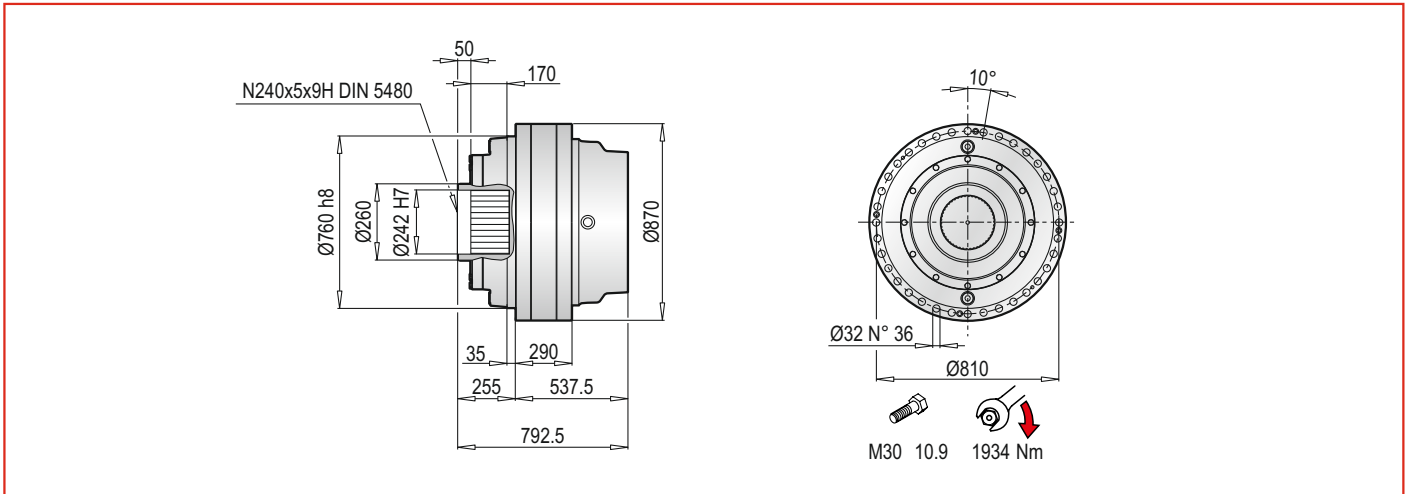

**PL 380000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) /Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) /Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132			
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	
380001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380005	1197.5	36	140	1197.5	36	160	1217.5	56	200	1217.5	56	200	1227.5	66	250	1227.5	66	250	1261.5	100	300	


PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380001	687	-	-	687	-	-	687	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-
380002	956	150	-	956	150	-	956	150	400	945	-	-	945	139	550	945	139	550
380003	1156	-	350	1156	-	350	1156	-	-	1142	-	-	1142	-	-	1142	-	-
380004	1208	118	-	1208	118	-	1238	148	-	1229	-	-	1238.5	148.5	-	-	-	-
380005	1300.5	139	-	1300.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PL	IEC ~ $\bar{K}_g$												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
380001	-	-	-	-	-	-	-	1935	1935	1940	1946	1958	1970
380002	-	-	-	-	-	-	-	2305	2305	2310	2316	2328	2340
380003	-	-	-	-	-	-	-	2417	2417	2417	2428	2440	2452
380004	-	-	-	-	-	-	-	2429	2429	2439	2414	2485	-
380005	2427	2427	2429	2429	2430	2430	2434	2444	2444	-	-	-	-

**PL 380000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6				
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1211.5	121.5	105	65	121.5	121.5	105	1"3/8	
380005	1225.5	64	50	28	1225.5	64	82	42	1255.5	94	82	42	1255.5	94	106	1"3/8	1283	121.5	105	65	1283	121.5	105	1"3/8	




PL	EP 65				ET 90			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380003	-	-	-	-	1174.5	171.5	170	90
380004	1243	153	105	65	1261.5	-	-	-
380005	1314.5	-	-	-	-	-	-	-

PL	~ $\bar{K}_g$							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
380003	-	-	-	-	-	-	-	2420
380004	-	-	-	-	2424	2424	2433	2455
380005	2428	2428	2431	2431	2439	2439	2448	-

**PL 380000 F - Sonsuz Dişlili Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	L <sub>M</sub>	I	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	I	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	I	h	M <sub>A</sub>	G
380004	-					-					-				
380005	1283	50	110	60	80	1292.5	60	113	72	95	1271.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130					
	L <sub>M</sub>	I	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	I	h	M <sub>A</sub>	G	L <sub>M</sub>	I	h	M <sub>A</sub>	G	
380004	-					1224	110	237.5	127.5	160	1229.5	130	277.5	147.5	180	
380005	1281.5	90	193	103	129.5	1295.5					1301					

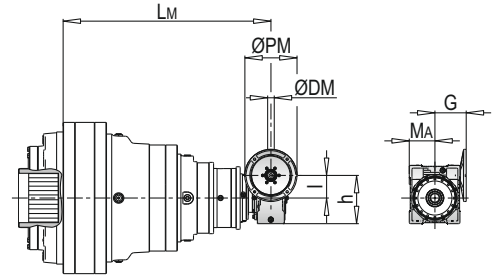

PL	PMRV/PRV 150				
	L <sub>M</sub>	I	h	M <sub>A</sub>	G
380004	1246	150	320	170	210
380005	1317.5				


PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	50	63	75	90	110	130	150
380004	-	-	-	-	2453	2470	2496
380005	2430	2434	2436	2441	2468	2485	2521

**PLB 380000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	296	56	200	1178	296	56	200	1178	306	66	250	1178	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	340	100	300	1178	379	139	350	1178	379	139	350



PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
380005	2530	2530	2531	2531	2535	2545	2545

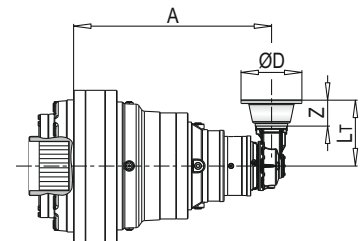


**PLB 380000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PLB	EM 65					EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380005	1178	361.5	121.5	105	65	1178	361.5	121.5	105	1"3/8	1178	393	153	105	65

PLB	~ Kg		
	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
380005	2540	2540	2549

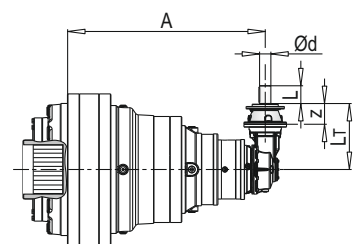

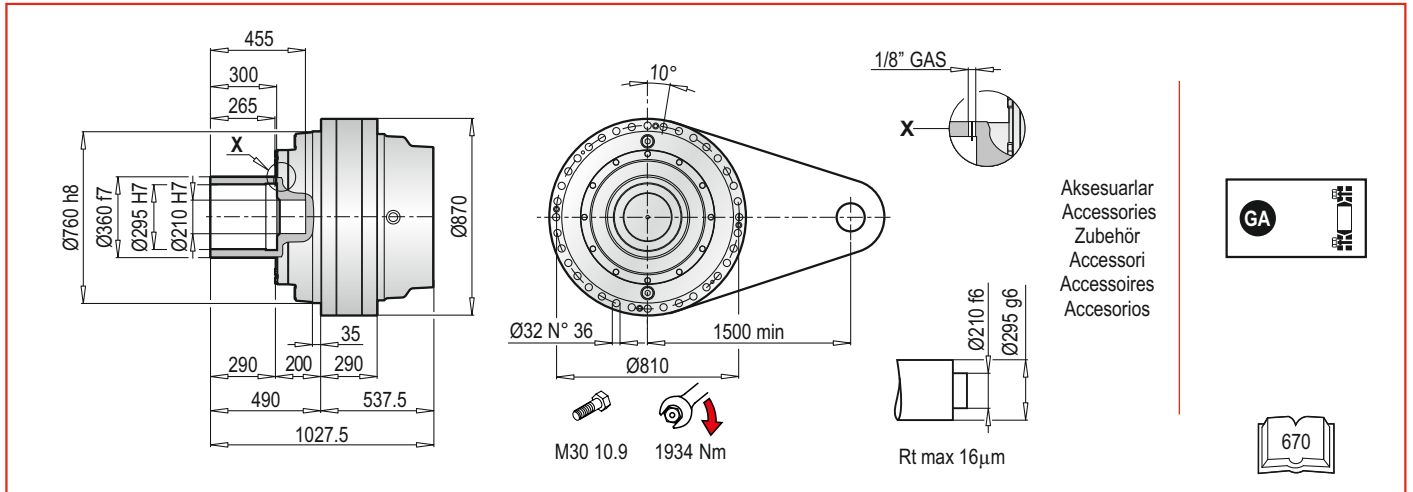

**PL 380000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132						
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD				
380001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380005	1197.5	36	140	1197.5	36	160	1217.5	56	200	1217.5	56	200	1227.5	66	250	1227.5	66	250	1261.5	100	300				

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280					
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD			
380001	687	-	-	687	-	-	687	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-	676.5	-	-
380002	956	150	-	956	150	-	956	150	400	945	139	450	945	139	550	945	139	550	945	139	550
380003	1156	-	350	1156	-	350	1156	-	400	1142	-	450	1142	-	550	1142	-	550	1142	-	550
380004	1208	118	-	1208	118	-	1238	148	-	1229	-	-	1238.5	148.5	-	-	-	-	-	-	-
380005	1300.5	139	-	1300.5	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
380001	-	-	-	-	-	-	-	2043	2043	2048	2054	2066	2078
380002	-	-	-	-	-	-	-	2413	2413	2418	2436	2436	2448
380003	-	-	-	-	-	-	-	2525	2525	2530	2536	2548	2560
380004	-	-	-	-	-	-	-	2537	2537	2547	2522	2593	-
380005	2535	2535	2537	2537	2538	2538	2542	2552	2552	-	-	-	-

**PL 380000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1211.5	121.5	105	65	1211.5	121.5	105	1"3/8
380005	1225.5	64	50	28	1225.5	64	82	42	1255.5	94	82	42	1255.5	94	106	1"3/8	1283	121.5	105	65	1283	121.5	105	1"3/8

PL	EP 65				ET 90			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380003	-	-	-	-	1174.5	-	-	-
380004	1243	-	-	-	1261.5	171.5	170	90
380005	1314.5	153	105	65	-	-	-	-

PL	~ Kg							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
380003	-	-	-	-	-	-	-	2528
380004	-	-	-	-	2532	2532	2541	2563
380005	2536	2536	2539	2539	2547	2547	2556	-


**PL 380000 FS** - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
380004	-					-					-				
380005	1283	50	110	60	80	1292.5	60	113	72	95	1271.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130					
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	
380004	-					1224	110	237.5	127.5	160	1229.5	130	277.5	147.5	180	
380005	1281.5	90	193	103	129.5	1295.5				1301						

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
380004	1246				
380005	1317.5	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
380004	-	-	-	-	2561	2578	2604
380005	2538	2542	2544	2549	2576	2593	2629

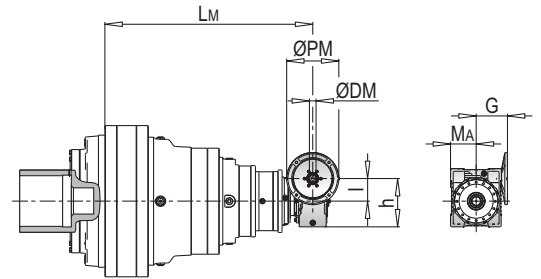


**PLB 380000 FS** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	296	56	200	1178	296	56	200	1178	306	66	250	1178	306	66	250

PLB	IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
380005	1178	340	100	300	1178	379	139	350	1178	379	139	350


PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
380005	2638	2638	2639	2639	2643	2653	2653

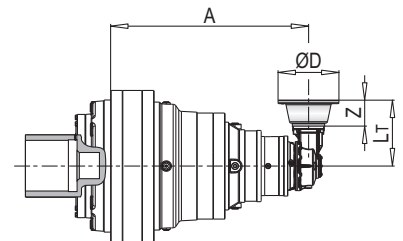

**PLB 380000 FS** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada


PLB	EM 65					EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
380005	1178	361.5	121.5	105	65	1178	361.5	121.5	105	1"3/8	1178	393	153	105	65

PLB	~ Kg		
	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
380005	2648	2648	2657

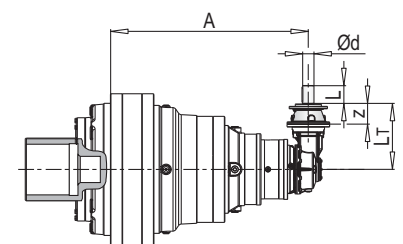

AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

**GA** Konik sıkırma / Shrink disc / Schrumpfscheibe  
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción

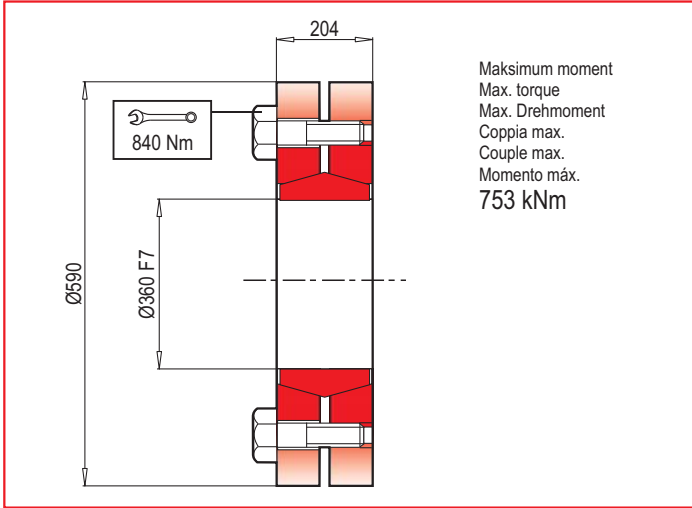

TR

**RADYAL YÜKLER (Fr)**

Aşağıdaki grafikler istenilen  $n_2xh$  değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

EN

**RADIAL LOADS (Fr)**

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required  $n_2xh$  value.

DE

**RADIALLAST (Fr)**

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast und der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert  $n_2xh$  verglichen werden.

IT

**CARICHI RADIALI (Fr)**

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore  $n_2xh$  desiderato.

FR

**CHARGES RADIALES (Fr)**



Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur  $n_2xh$  désirée.

ES


**CARGAS RADIALES (Fr)**

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido  $n_2xh$ .

**M**

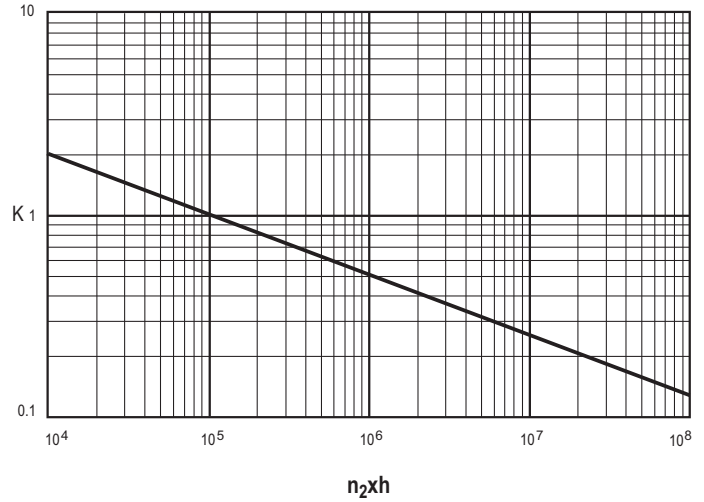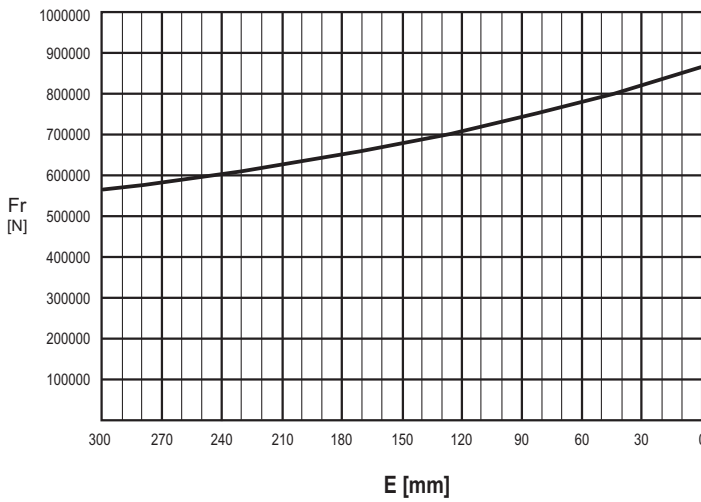

	$n_2xh$				
	$10^5$	$10^4$	$10^6$	$10^7$	$10^8$
<b>M</b>	Fr		Fr • K		



TR

**EKSENEL YÜKLER (Fa)**

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

EN

**AXIAL LOADS (Fa)**

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

DE

**AXIALLAST (Fa)**

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

IT

**CARICHI ASSIALI (Fa)**

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

FR

**CHARGES AXIALES (Fa)**

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

ES

**CARGAS AXIALES (Fa)**

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Fa [N]	<b>M</b>	
		240000
	160500	→

