

























TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS

	i_{ges}	M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
2501	3.78 ... 7.25	1470	 Ø65	 58X53 DIN 5482	 Ø28 - Ø42 Ø65 - Ø1"3/8	 Hydraulic Motor
2502	13.4 ... 62.8	1920	 Ø75	 58X53 DIN 5482	 Electric Motor	 Worm gearboxes
2503	52.1 ... 424.1	2580				
2504	352.0 ... 2369.2	3660			 Brake	

	i_{ges}	M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
2502	12.1 ... 21.3	1640	 Ø65	 58X53 DIN 5482	 Ø28 - Ø42 Ø65 - Ø1"3/8	 Hydraulic Motor
2503	39.4 ... 143.5	2320	 Ø75	 58X53 DIN 5482	 Electric Motor	
2504	140.1 ... 1244.1	3160			 Brake	


	Pt [kW]	n _{1max} [min ⁻¹]	i _{ges}	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrata - Entrée - Entrada			
				n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h				
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	PMRV / PRV	EL - EML EM - EP - ET	
PL 2501	20	2800	3.78	4.06	3.59	3.06	2.70	63 112 71 132 80 160 90 180 100	050 063 075 090 110 130	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65	
			4.13	3.67	3.25	2.76	2.45				
			5.17	3.07	2.71	2.31	2.04				
			6.00	2.57	2.27	1.94	1.71				
			7.25	1.99	1.76	1.50	1.33				
PL 2502	12	2800	13.4	4.06	3.59	3.06	2.70	63 71 80 90 100 112 132 160	050 063 075 090	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6	
			16.2	4.06	3.59	3.06	2.70				
			18.4	3.07	2.71	2.31	2.04				
			23.1	3.67	3.25	2.76	2.45				
			28.9	3.07	2.71	2.31	2.04				
			34.9	3.07	2.71	2.31	2.04				
			40.5	2.57	2.27	1.94	1.71				
			48.9	1.99	1.76	1.50	1.33				
			62.8	1.99	1.76	1.50	1.33				
PL 2503	8	2800	52.1	3.67	3.25	2.76	2.45	63 71 80 90 100 112 132	050 063 075 090	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6	
			57.6	4.06	3.59	3.06	2.70				
			62.9	3.67	3.25	2.76	2.45				
			75.2	4.06	3.59	3.06	2.70				
			82.1	3.67	3.25	2.76	2.45				
			90.7	4.06	3.59	3.06	2.70				
			99.0	3.67	3.25	2.76	2.45				
			119.3	3.67	3.25	2.76	2.45				
			129.4	3.67	3.25	2.76	2.45				
			149.5	3.07	2.71	2.31	2.04				
			155.9	3.67	3.25	2.76	2.45				
			162.0	3.07	2.71	2.31	2.04				
			173.6	2.57	2.27	1.94	1.71				
			195.3	3.07	2.71	2.31	2.04				
			235.4	3.07	2.71	2.31	2.04				
			273.4	2.57	2.27	1.94	1.71				
			302.2	3.07	2.71	2.31	2.04				
			330.3	1.99	1.76	1.50	1.33				
			424.1	1.99	1.76	1.50	1.33				
PL 2504	4	2800	352.0	3.67	3.25	2.76	2.45	63 71 80 90 100 112	050 063 075 090	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6	
			365.8	3.07	2.71	2.31	2.04				
			388.6	4.06	3.59	3.06	2.70				
			413.9	4.06	3.59	3.06	2.70				
			424.3	3.67	3.25	2.76	2.45				
			468.4	4.06	3.59	3.06	2.70				
			511.4	3.67	3.25	2.76	2.45				
			554.4	3.67	3.25	2.76	2.45				
			612.0	4.06	3.59	3.06	2.70				
			668.2	3.67	3.25	2.76	2.45				
			737.7	4.06	3.59	3.06	2.70				
			805.5	3.67	3.25	2.76	2.45				
			858.0	3.67	3.25	2.76	2.45				
			907.3	3.07	2.71	2.31	2.04				
			1052.5	3.67	3.25	2.76	2.45				
			1121.1	3.67	3.25	2.76	2.45				
			1318.3	3.07	2.71	2.31	2.04				
			1589.0	3.07	2.71	2.31	2.04				
			1845.3	2.57	2.27	1.94	1.71				
2369.2	2.57	2.27	1.94	1.71							

	Pt [kW]	n _{1max} [min ⁻¹]	i _{ges}	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada	
				n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h		
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	EL - EML EM - EP - ET
PLB 2502	12	2800	12.1	3.67	3.25	2.76	2.45	80 132 90 160 100 112	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			15.2	3.07	2.71	2.31	2.04		
			17.6	2.57	2.27	1.94	1.71		
			21.3	1.99	1.76	1.50	1.33		
PLB 2503	8	2800	39.4	4.06	3.59	3.06	2.70	80 90 100 112 132	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			47.5	4.06	3.59	3.06	2.70		
			53.9	3.07	2.71	2.31	2.04		
			67.8	3.67	3.25	2.76	2.45		
			75.4	2.57	2.27	1.94	1.71		
			84.9	3.07	2.71	2.31	2.04		
			91.1	1.99	1.76	1.50	1.33		
			102.3	3.07	2.71	2.31	2.04		
			118.8	2.57	2.27	1.94	1.71		
			143.5	1.99	1.76	1.50	1.33		
PLB 2504	4	2800	140.1	4.06	3.59	3.06	2.70	80 90 100 112	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			168.9	4.06	3.59	3.06	2.70		
			184.4	3.67	3.25	2.76	2.45		
			220.6	4.06	3.59	3.06	2.70		
			240.9	3.67	3.25	3.78	2.45		
			265.9	4.06	3.59	3.06	2.70		
			290.4	3.67	3.25	2.76	2.45		
			320.6	4.06	3.59	3.06	2.70		
			350.0	3.67	3.25	2.76	2.45		
			422.4	2.57	2.27	1.94	1.71		
			449.4	3.67	3.25	2.76	2.45		
			475.3	3.07	2.71	2.31	2.04		
			509.1	2.57	2.27	1.94	1.71		
			551.9	2.57	2.27	1.94	1.71		
			615.2	1.99	1.76	1.50	1.33		
			665.3	2.57	2.27	1.94	1.71		
			735.5	3.07	2.71	2.31	2.04		
			801.9	2.57	2.27	1.94	1.71		
			1244.1	1.99	1.76	1.50	1.33		



$$M_{\max} = M_C \times 2$$

(n₂ x h = 20.000)

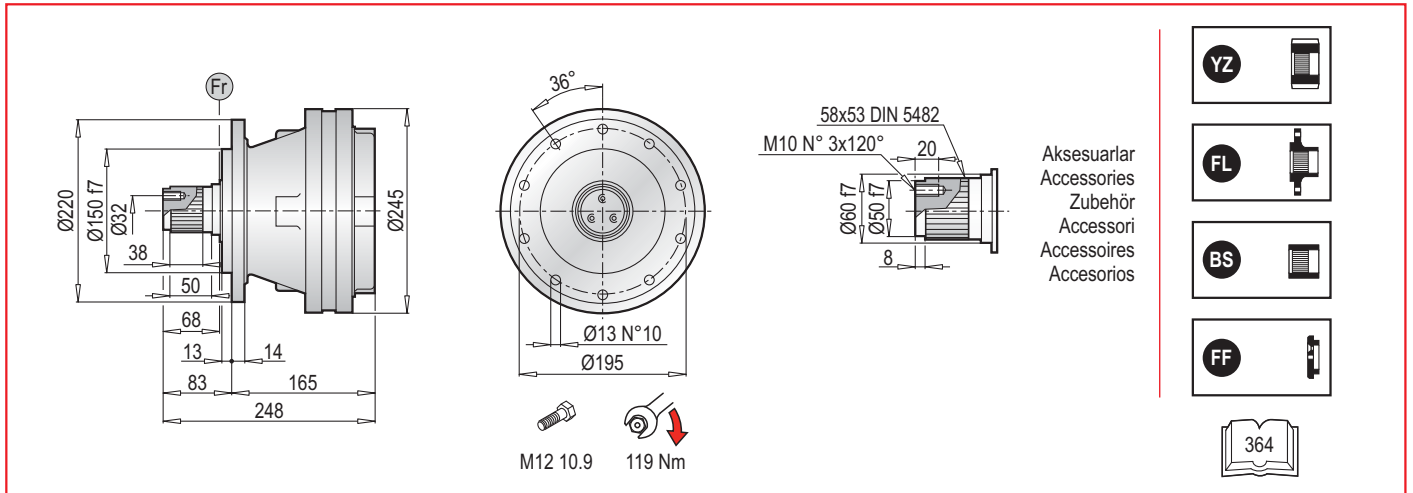


PL 2500 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	201			201			221			221			231		
2502	249	36	140	249	36	160	269	56	200	269	56	200	279	66	250
2503	297			297			317			317			327		
2504	345			345			365			365			375		

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	231			265			304	139	350	304	139	350
2502	279	66	250	313	100	300	-			-		
2503	327			361			-	-				
2504	375			-			-	-				


PL	IEC ~ Kg								
	63	71	80	90	100	112	132	160	180
2501	35	35	37	37	38	38	42	52	52
2502	41	41	43	43	44	44	48	58	-
2503	47	47	49	49	50	50	54	-	-
2504	53	53	55	55	56	56	-	-	-

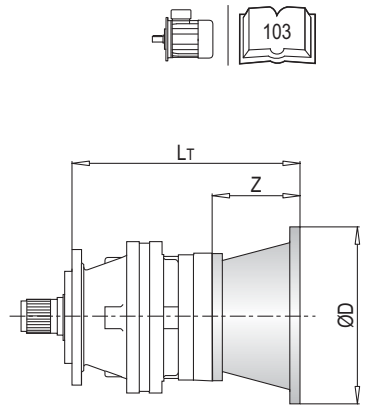

PL 2500 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
2501	229				229				259				259				300	121.5	105	65	300	121.5	105	1"3/8
2502	277	64	50	28	277	64	82	42	307	94	82	42	307	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	325				325				355				355				-	-						
2504	373				373				403				403				-	-	-	-	-	-	-	

PL	EP 65				PL	~ Kg							
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	
2501	331.5	153	105	65	2501	35.5	36.0	39.0	39.0	47.0	47.0	56.0	
2502	-	-	-	-	2502	41.5	42.0	45.0	45.0	-	-	-	
2503	-	-	-	-	2503	47.5	48.0	51.0	51.0	-	-	-	
2504	-	-	-	-	2504	53.5	54.0	57.0	57.0	-	-	-	

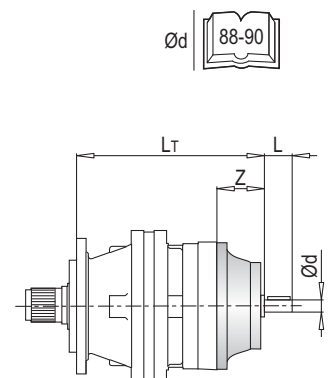


PL 2500 MS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	290.5					300					279				
2502	338.5	50	110	60	80	348	63	135	72	95	327	75	161	86	112.5
2503	386.5					396					375				
2504	434.5					444					423				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	289					316.5	110	237.5	127.5	160	324	130	277.5	147.5	180
2502	337	90	193	103	129.5	-					-				
2503	385					-					-				
2504	433					-					-				

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
2501	38	41.5	44	49	76	93
2502	44	47.5	50	55	-	-
2503	50	53.5	56	61	-	-
2504	56	59.5	62	67	-	-

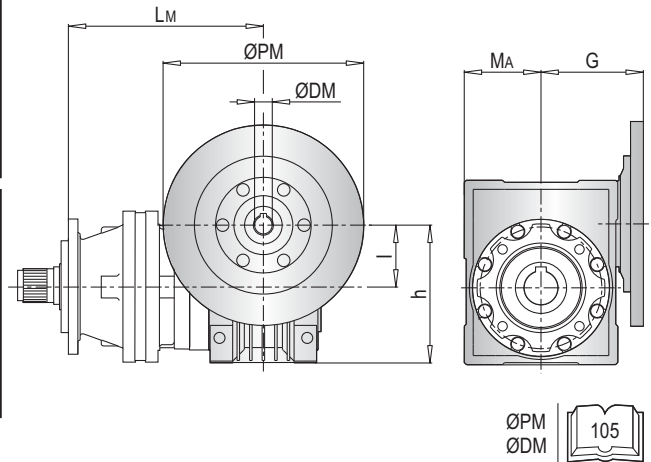


PLB 2500 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	240				240				240	226	66	250	240	226	66	250
2503	288	216	56	200	288	216	56	200	288				288			
2504	336				336				-				-			

PLB	IEC 132				IEC 160			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	240				240	299	139	350
2503	288	260	100	300	-			
2504	-				-			

PLB	IEC ~ Kg					
	80	90	100	112	132	160
2502	55	55	56	56	60	70
2503	61	61	62	62	66	-
2504	67	67	-	-	-	-

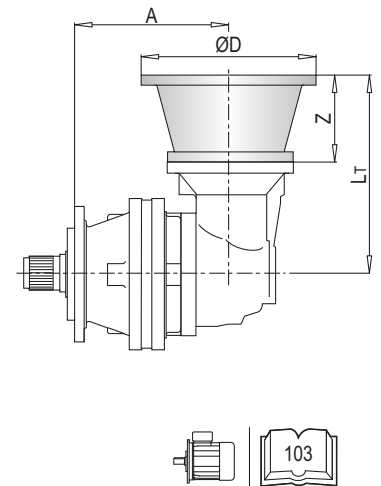



PLB2500 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65					
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	
2502	240					240					240					240					240					
2503	288	224	64	50	28	288	224	64	82	42	288	254	94	82	42	288	254	94	106	1"3/8	288	297.5	121.5	105	65	
2504	336					336					336					336					336					

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	240					240				
2503	288	297.5	121.5	105	1"3/8	288	329	153	105	65
2504	336					336				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2502	53.5	54.0	57.0	57.0	65.0	65.0	74.0
2503	59.5	60.0	63.0	63.0	71.0	71.0	80.0
2504	65.5	66.0	69.0	69.0	77.0	77.0	86.0

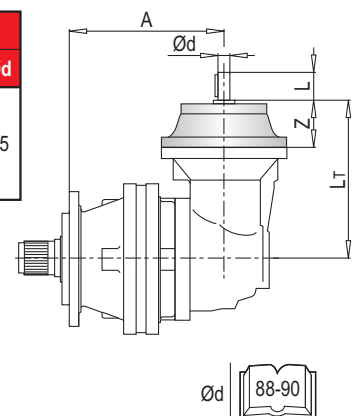

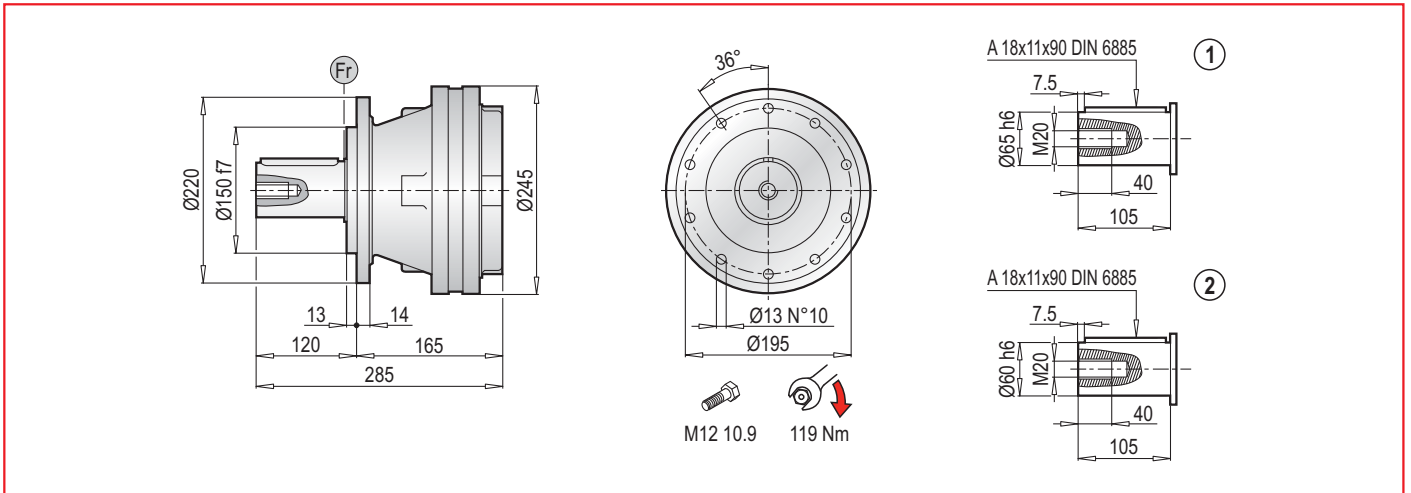


PL 2500 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	201	36	140	201	36	160	221	56	200	221	56	200	231	66	250
2502	249			249			269			269			279		
2503	297			297			317			317			327		
2504	345			345			365			365			375		

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	231	66	250	265	100	300	304	139	350	304	139	350
2502	279			313			352			-		
2503	327			361			-			-		
2504	375			-			-			-		


PL	IEC ~ Kg								
	63	71	80	90	100	112	132	160	180
2501	35	35	37	37	38	38	42	52	52
2502	41	41	43	43	44	44	48	58	-
2503	47	47	49	49	50	50	54	-	-
2504	53	53	55	55	56	56	-	-	-

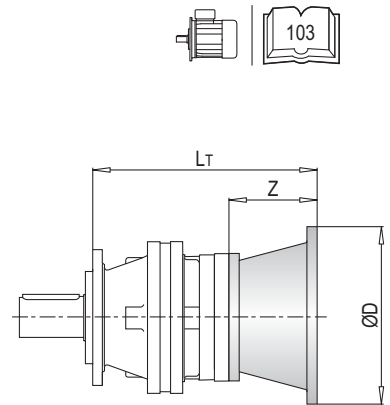

PL 2500 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
2501	229	64	50	28	229	64	82	42	259	94	82	42	259	94	106	1"3/8	300	121.5	105	65	300	121.5	105	1"3/8
2502	277				277				307				307				-							
2503	325				325				355				355				-							
2504	373				373				403				403				-							

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2501	331.5	153	105	65	2501	35.5	36.0	39.0	39.0	47.0	47.0	56.0
2502	-	-	-	-	2502	41.5	42.0	45.0	45.0	-	-	-
2503	-	-	-	-	2503	47.5	48.0	51.0	51.0	-	-	-
2504	-	-	-	-	2504	53.5	54.0	57.0	57.0	-	-	-

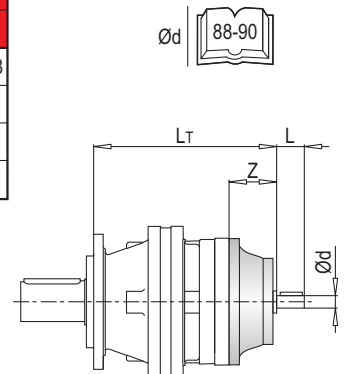


PL 2500 MC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	290.5					300					279				
2502	338.5	50	110	60	80	348	63	135	72	95	327	75	161	86	112.5
2503	386.5					396					375				
2504	434.5					444					423				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	289					316.5	110	237.5	127.5	160	324	130	277.5	147.5	180
2502	337	90	193	103	129.5	-					-				
2503	385					-					-				
2504	433					-					-				

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
2501	38	41.5	44	49	76	93
2502	44	47.5	50	55	-	-
2503	50	53.5	56	61	-	-
2504	56	59.5	62	67	-	-

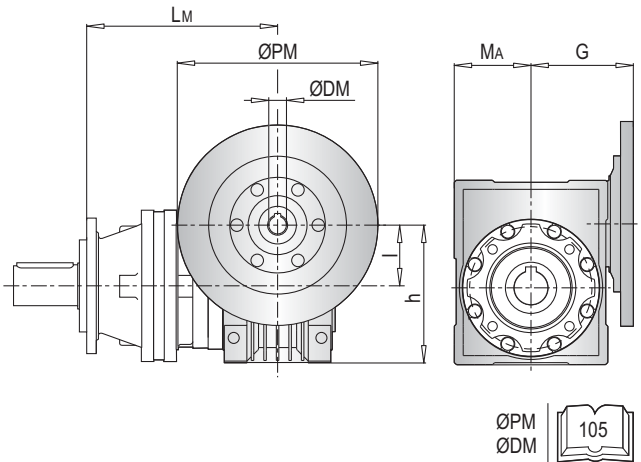


PLB 2500 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	240				240				240				240			
2503	288	216	56	200	288	216	56	200	288	226	66	250	288	226	66	250
2504	336				336				336				336			

PLB	IEC 132				IEC 160			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	240				240	299	139	350
2503	288	260	100	300	-			
2504	-				-			

PLB	IEC ~ Kg					
	80	90	100	112	132	160
2502	55	55	56	56	60	70
2503	61	61	62	62	66	-
2504	67	67	68	68	-	-

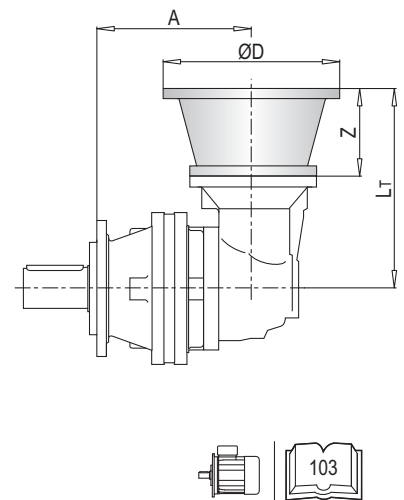



PLB 2500 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65					
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	
2502	240					240					240					240					240					
2503	288	224	64	50	28	288	224	64	82	42	288	254	94	82	42	288	254	94	106	1"3/8	288	297.5	121.5	105	65	
2504	336					336					336					336					336					

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	240					240				
2503	288	297.5	121.5	105	1"3/8	288	329	153	105	65
2504	336					336				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2502	53.5	54.0	57.0	57.0	65.0	65.0	74.0
2503	59.5	60.0	63.0	63.0	71.0	71.0	80.0
2504	65.5	66.0	69.0	69.0	77.0	77.0	86.0

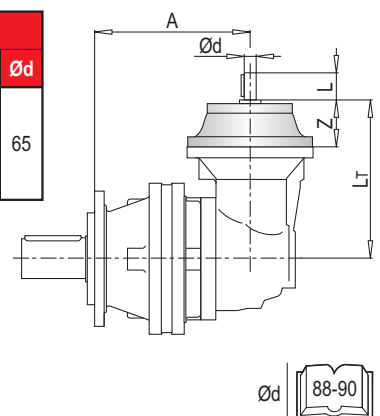

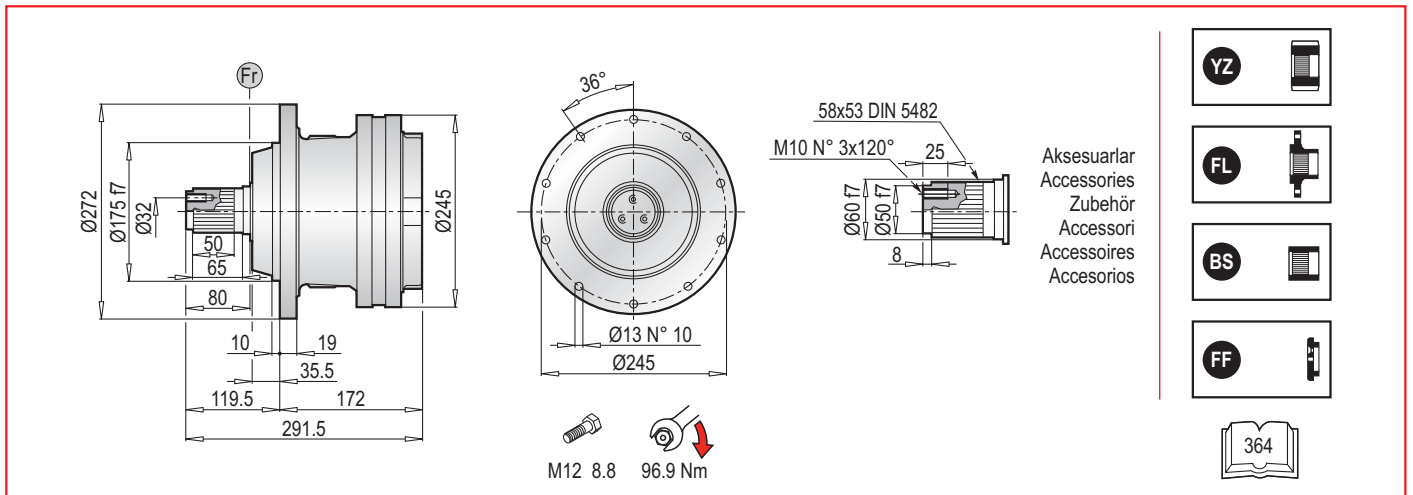

PL 2500 PS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	208			208			228			228			238		
2502	256	36	140	256	36	160	276	56	200	276	56	200	286	66	250
2503	304			304			324			324			334		
2504	352			352			372			372			382		



PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	238	66	250	272	100	300	311	139	350	311	139	350
2502	286			320			359			-		
2503	334			368			-			-		
2504	382			-			-			-		

PL	IEC ~ Kg								
	63	71	80	90	100	112	132	160	180
2501	44	44	46	46	47	47	51	61	61
2502	50	50	52	52	53	53	57	67	-
2503	56	56	58	58	59	59	63	-	-
2504	62	62	64	64	65	65	-	-	-

PL 2500 PS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
2501	236				236				266				266				307	121.5	105	65	307	121.5	105	1"3/8
2502	284	64	50	28	284	64	82	42	314	94	82	42	314	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	332				332				362				362				-							
2504	380				380				410				410				-							

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2501	338.5	153	105	65	2501	35.5	36.0	39.0	39.0	47.0	47.0	56.0
2502	-	-	-	-	2502	41.5	42.0	45.0	45.0	-	-	-
2503	-	-	-	-	2503	47.5	48.0	51.0	51.0	-	-	-
2504	-	-	-	-	2504	53.5	54.0	57.0	57.0	-	-	-

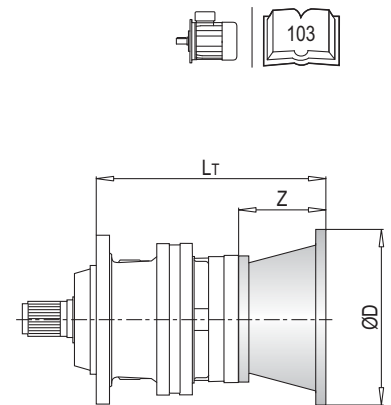


PL 2500 PS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	297.5					307					286				
2502	345.5	50	110	60	80	355	63	135	72	95	334	75	161	86	112.5
2503	403					382									
2504	441.5					451					430				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	296					323.5	110	237.5	127.5	160	331	130	277.5	147.5	180
2502	344	90	193	103	129.5	-					-				
2503	392					-					-				
2504	440					-					-				

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
2501	47	50.5	53	58	85	102
2502	53	56.5	59	64	-	-
2503	59	62.5	65	70	-	-
2504	65	68.5	71	76	-	-

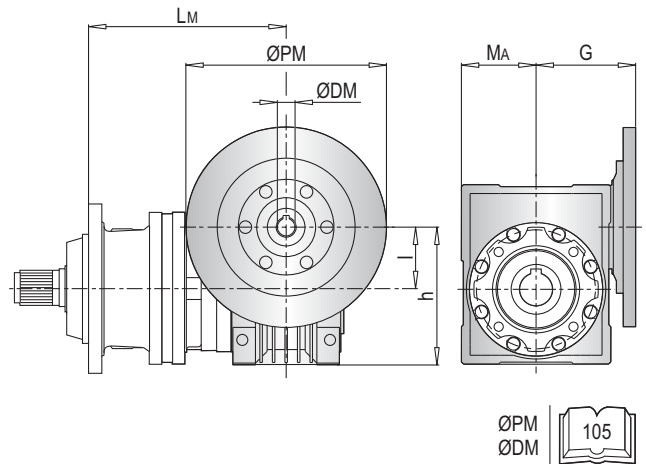


PLB 2500 PS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	247				247				247				247			
2503	295	216	56	200	295	216	56	200	295	226	66	250	295	226	66	250
2504	343				343				343				343			

PLB	IEC 132				IEC 160			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	247				247	299	139	350
2503	295	260	100	300	295			
2504	343				343			

PLB	IEC ~ Kg					
	80	90	100	112	132	160
2502	64	64	65	65	69	79
2503	70	70	71	71	75	-
2504	76	76	77	77	-	-

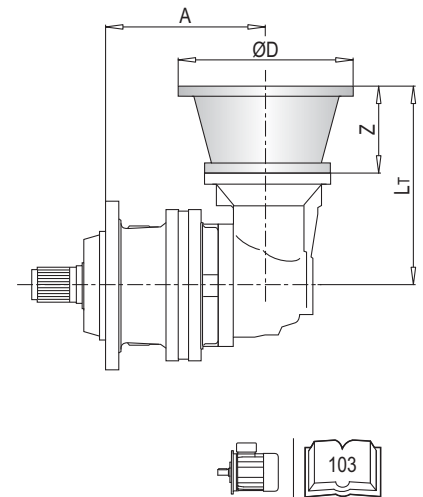



PLB 2500 PS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	247					247					247					247					247				
2503	295	224	64	50	28	295	224	64	82	42	295	254	94	82	42	295	254	94	106	1"3/8	295	297.5	121.5	105	65
2504	343					343					343					343					343				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	247					247				
2503	295	297.5	121.5	105	1"3/8	295	329	153	105	65
2504	343					343				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2502	62.5	63.0	66.0	66.0	74.0	74.0	83.0
2503	68.5	69.0	72.0	72.0	80.0	80.0	89.0
2504	74.5	75.0	78.0	78.0	86.0	86.0	95.0

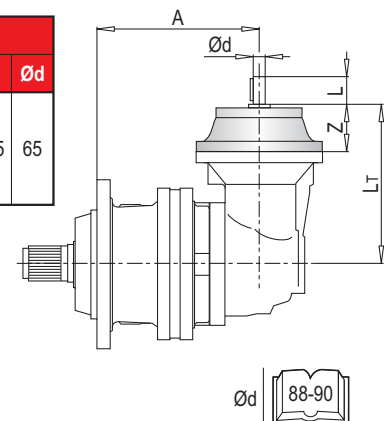

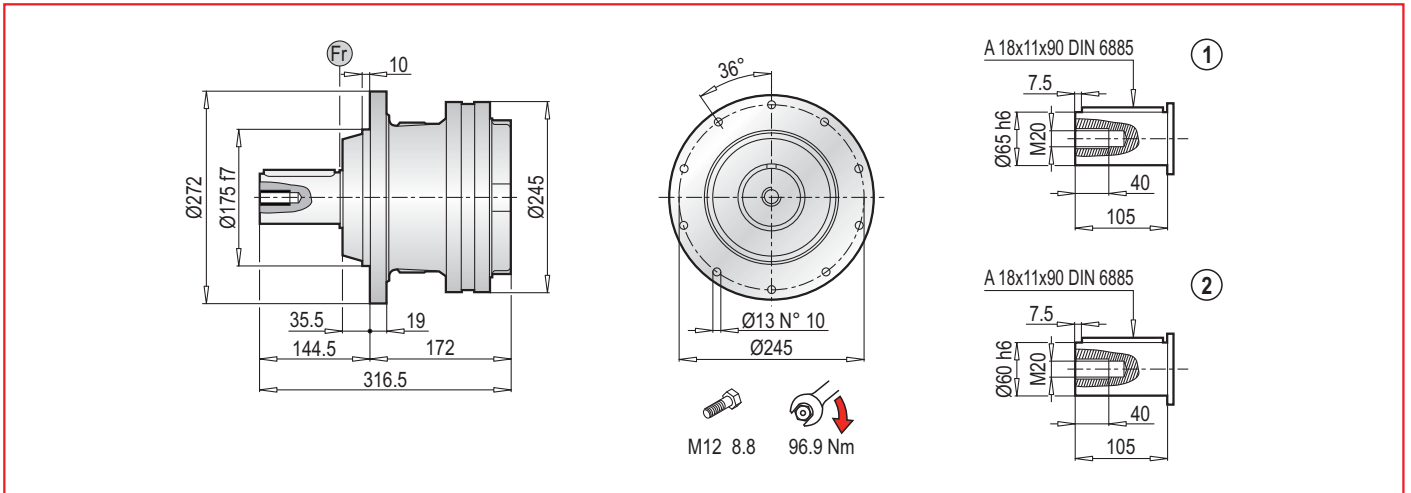


PL 2500 PC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Électriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	208	36	140	208	36	160	228	56	200	228	56	200	238	66	250
2502	256			276			276			286					
2503	304			324			324			334					
2504	352			372			372			382					


PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	238	66	250	272	100	300	311	139	350	311	139	350
2502	286			320			-			-		
2503	334			368			-			-		
2504	382			-			-			-		

PL	IEC ~ Kg								
	63	71	80	90	100	112	132	160	180
2501	44	44	46	46	47	47	51	61	61
2502	50	50	52	52	53	53	57	67	-
2503	56	56	58	58	59	59	63	-	-
2504	62	62	64	64	65	65	-	-	-

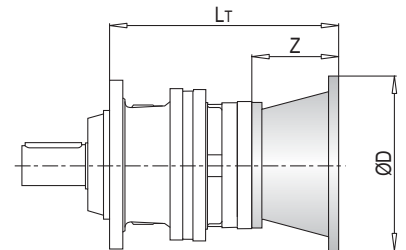

PL 2500 PC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
2501	236	64	50	28	236	64	82	42	266	94	82	42	266	94	106	1"3/8	307	121.5	105	65	307	121.5	105	1"3/8
2502	284				284				-				-											
2503	332				332				-				-											
2504	380				380				-				-											

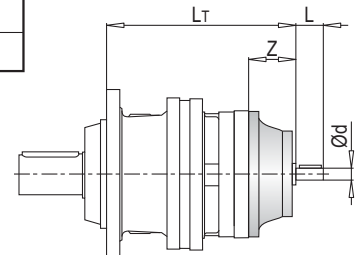


PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2501	338.5	153	105	65	2501	35.5	36.0	39.0	39.0	47.0	47.0	56.0
2502	-	-	-	-	2502	41.5	42.0	45.0	45.0	-	-	-
2503	-	-	-	-	2503	47.5	48.0	51.0	51.0	-	-	-
2504	-	-	-	-	2504	53.5	54.0	57.0	57.0	-	-	-

PL 2500 PC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G
2501	297.5					307					286				
2502	345.5	50	110	60	80	355	63	135	72	95	334	75	161	86	112.5
2503	403					382									
2504	441.5					451					430				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G
2501	296					323.5	110	237.5	127.5	160	331	130	277.5	147.5	180
2502	344	90	193	103	129.5	-					-				
2503	392					-					-				
2504	440					-					-				

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
2501	47	50.5	53	58	85	102
2502	53	56.5	59	64	-	-
2503	59	62.5	65	70	-	-
2504	65	68.5	71	76	-	-

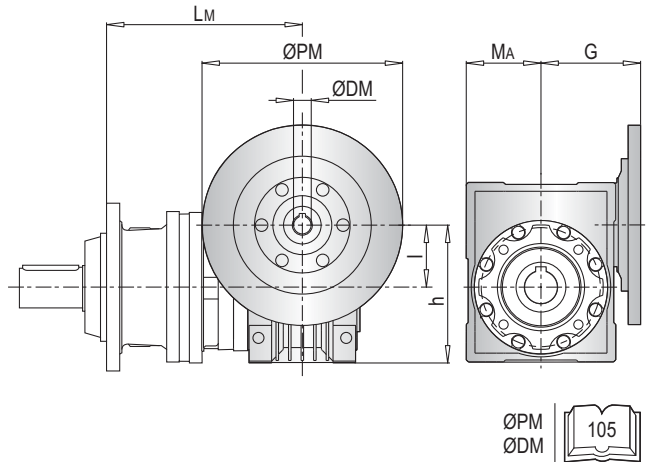


PLB 2500 PC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	247				247				247				247			
2503	295	216	56	200	295	216	56	200	295	226	66	250	295	226	66	250
2504	343				343				343				343			

PLB	IEC 132				IEC 160			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	247				247	299	139	350
2503	295	260	100	300	-			
2504	-				-			

PLB	IEC ~ Kg					
	80	90	100	112	132	160
2502	64	64	65	65	69	79
2503	70	70	71	71	75	-
2504	76	76	77	77	-	-

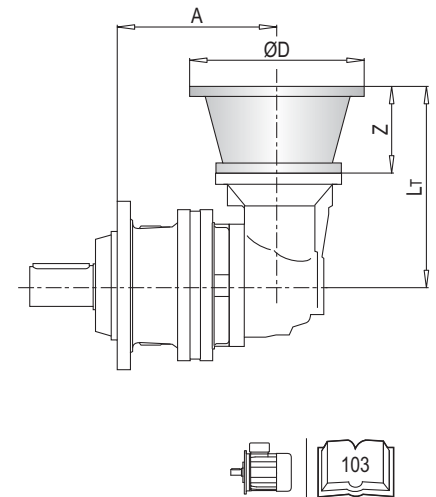



PLB 2500 PC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	247					247					247					247					247				
2503	295	224	64	50	28	295	224	64	82	42	295	254	94	82	42	295	254	94	106	1"3/8	295	297.5	121.5	105	65
2504	343					343					343					343					343				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	247					247				
2503	295	297.5	121.5	105	1"3/8	295	329	153	105	65
2504	343					343				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2502	62.5	63.0	66.0	66.0	74.0	74.0	83.0
2503	68.5	69.0	72.0	72.0	80.0	80.0	89.0
2504	74.5	75.0	78.0	78.0	86.0	86.0	95.0

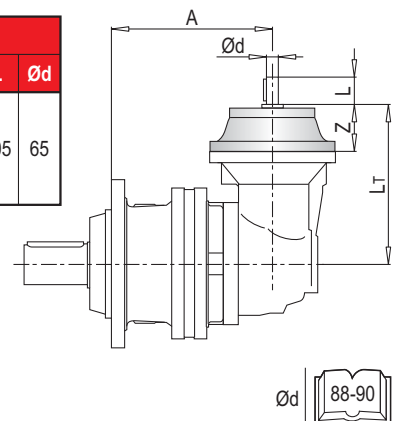

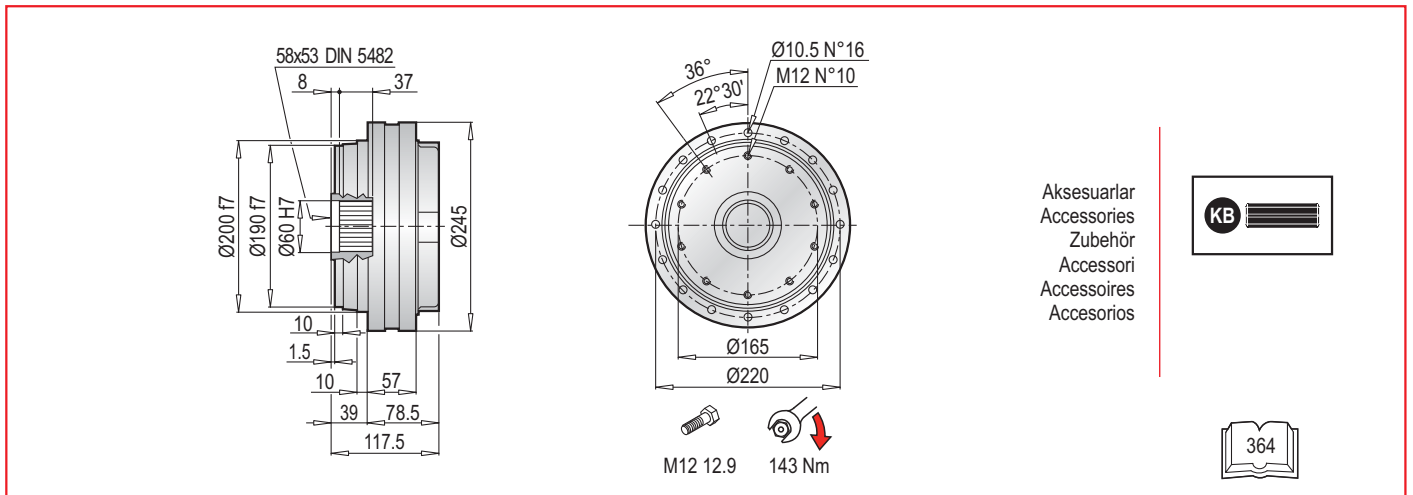

PL 2500 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	114.5	36	140	114.5	36	160	134.5	56	200	134.5	56	200	144.5	66	250
2502	162.5			162.5			182.5			182.5			192.5		
2503	210.5			210.5			230.5			230.5			240.5		
2504	258.5			258.5			278.5			278.5			288.5		





PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	144.5	66	250	178.5	100	300	217.5	139	350	217.5	139	350
2502	192.5			226.5			-			-		
2503	240.5			274.5			-			-		
2504	288.5			-			-			-		

PL	IEC ~ Kg								
	63	71	80	90	100	112	132	160	180
2501	26	26	28	28	29	29	33	43	43
2502	33	33	35	35	36	36	40	50	-
2503	38	38	40	40	41	41	45	-	-
2504	44	44	46	46	47	47	-	-	-

PL 2500 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
2501	142.5	64	50	28	142.5	64	82	42	172.5	94	82	42	172.5	94	106	1"3/8	213.5	121.5	105	65	213.5	121.5	105	1"3/8
2502	190.5				190.5				220.5				220.5				-				-			
2503	238.5				238.5				268.5				268.5				-				-			
2504	286.5				286.5				316.5				316.5				-				-			

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2501	245	153	105	65	2501	26.5	27.0	30.0	30.0	38.0	38.0	47.0
2502	-	-	-	-	2502	33.5	34.0	37.0	37.0	-	-	-
2503	-	-	-	-	2503	38.5	39.0	42.0	42.0	-	-	-
2504	-	-	-	-	2504	44.5	45.0	48.0	48.0	-	-	-




PL 2500 F - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
2501	204	50	110	60	80	213.5	63	135	72	95	202.5	75	161	86	112.5
2502	252					261.5					250.5				
2503	300					309.5					288.5				
2504	348					357.5					336.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
2501	202.5	90	193	103	129.5	216.5	110	237.5	127.5	160	224	130	277.5	147.5	180
2502	250.5					-	-								
2503	298.5					-	-								
2504	346.5					-	-								

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
2501	29	32.5	35	40	67	84
2502	36	39.5	42	47	-	-
2503	41	44.5	47	52	-	-
2504	47	50.5	53	58	-	-

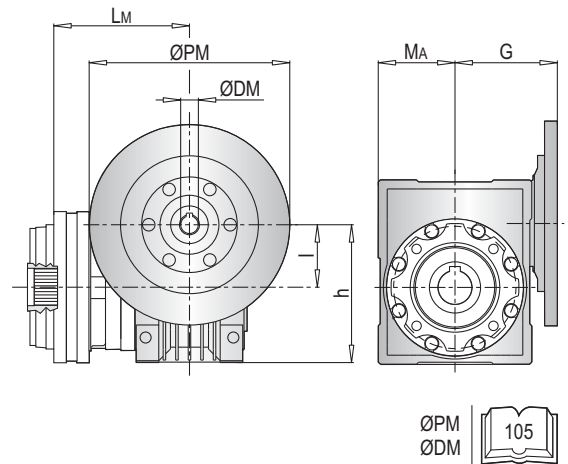


PLB 2500 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	191	216	56	200	191	216	56	200	191	226	66	250	191	226	66	250
2503	239				239				239							
2504	287				287				287							

PLB	IEC 132				IEC 160			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	191	260	100	300	191	299	139	350
2503	239				-	-		
2504	-				-	-		

PLB	IEC ~ Kg					
	80	90	100	112	132	160
2502	43	43	44	44	48	58
2503	53	53	54	54	58	-
2504	58	58	59	59	-	-

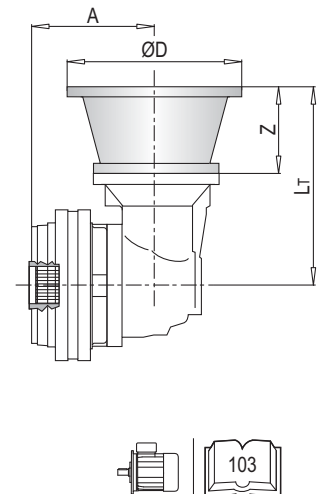



PLB 2500 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	191	224	64	50	28	191	224	64	82	42	191	254	94	82	42	191	254	94	106	1"3/8	191	297.5	121.5	105	65
2503	239					239					239														
2504	287					287					287														

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	191	297.5	121.5	105	1"3/8	191	329	153	105	65
2503	239									
2504	287									

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2502	41.5	42.0	45.0	45.0	53.0	53.0	62.0
2503	51.5	52.0	55.0	55.0	63.0	63.0	72.0
2504	56.5	57.0	60.0	60.0	68.0	68.0	77.0

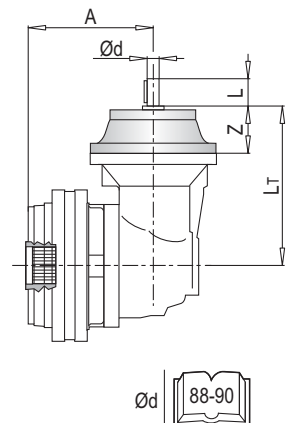

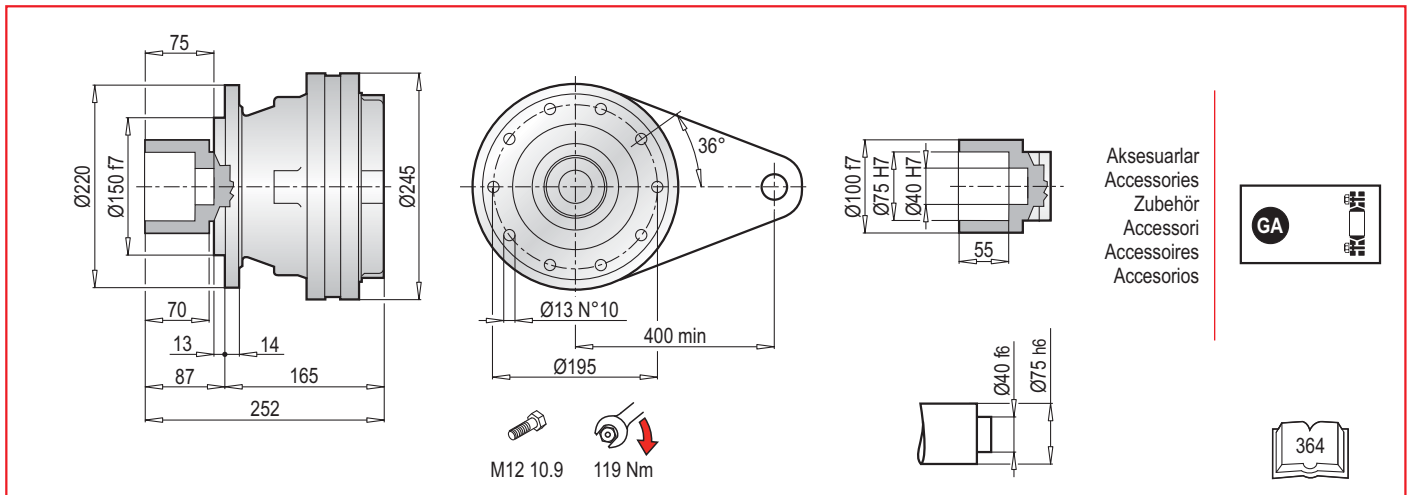


PL 2500 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	201			201			221			221			231		
2502	249	36	140	249	36	160	269	56	200	269	56	200	279	66	250
2503	297			297			317			317			327		
2504	345			345			365			365			375		

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	231			265			304	139	350	304	139	350
2502	279	66	250	313	100	300	-			-		
2503	327			361			-	-	-			
2504	375			-			-	-	-			


PL	IEC ~ Kg								
	63	71	80	90	100	112	132	160	180
2501	37	37	39	39	40	40	44	54	54
2502	43	43	45	45	46	46	50	60	-
2503	49	49	51	51	52	52	56	-	-
2504	55	55	57	57	58	58	-	-	-

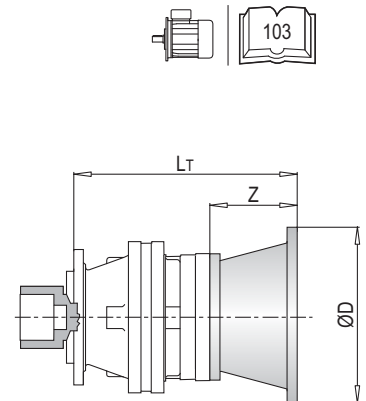

PL 2500 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
2501	229				229				259				259				300	121.5	105	65	300	121.5	105	1"3/8
2502	277	64	50	28	277	64	82	42	307	94	82	42	307	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	325				325				355				355				-	-	-					
2504	373				373				403				403				-	-	-	-	-	-	-	

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2501	331.5	153	105	65	2501	26.5	27.0	30.0	30.0	38.0	38.0	47.0
2502	-	-	-	-	2502	33.5	34.0	37.0	37.0	-	-	-
2503	-	-	-	-	2503	38.5	39.0	42.0	42.0	-	-	-
2504	-	-	-	-	2504	44.5	45.0	48.0	48.0	-	-	-

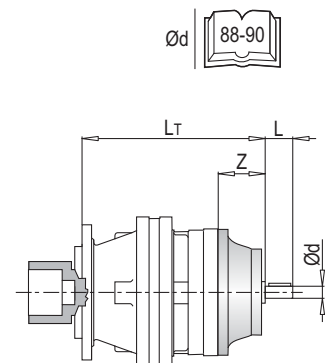


PL 2500 FS - Sonsuz Dişlili Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	290.5					300					279				
2502	338.5	50	110	60	80	348	63	135	72	95	327	75	161	86	112.5
2503	386.5					396					375				
2504	434.5					444					423				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G	LM	l	h	MA	G
2501	289					316.5	110	237.5	127.5	160	324	130	277.5	147.5	180
2502	337	90	193	103	129.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	385					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	433					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
2501	40	43.5	46	51	78	95
2502	46	49.5	52	57	-	-
2503	52	55.5	58	63	-	-
2504	58	61.5	64	69	-	-

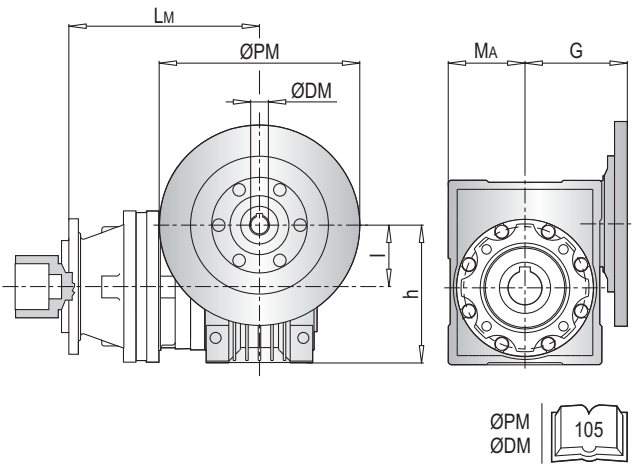


PLB 2500 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	
2502	240				240				240				240				
2503	288	216	56	200	288	216	56	200	288	226	66	250	288	226	66	250	
2504	336				336				336				336				

PLB	IEC 132				IEC 160			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	240				240	299	139	350
2503	288	260	100	300	-	-	-	-
2504	-	-	-	-	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg					
	80	90	100	112	132	160
2502	57	57	58	58	62	72
2503	63	63	64	64	68	-
2504	69	69	70	70	-	-

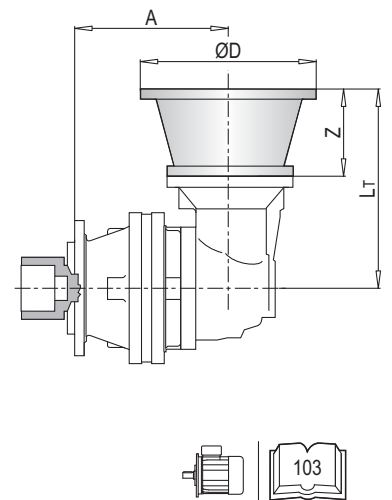



PLB 2500 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65					
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	
2502	240					240					240					240					240					
2503	288	224	64	50	28	288	224	64	82	42	288	254	94	82	42	288	254	94	106	1"3/8	288	297.5	121.5	105	65	
2504	336					336					336					336					336					

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	240					240				
2503	288	297.5	121.5	105	1"3/8	288	329	153	105	65
2504	336					336				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2502	55.5	56.0	59.0	59.0	67.0	67.0	76.0
2503	61.5	62.0	65.0	65.0	73.0	73.0	82.0
2504	67.5	68.0	71.0	71.0	79.0	79.0	88.0

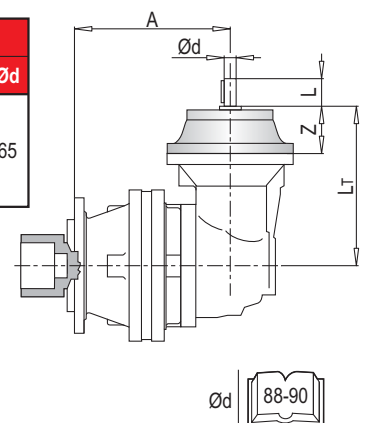

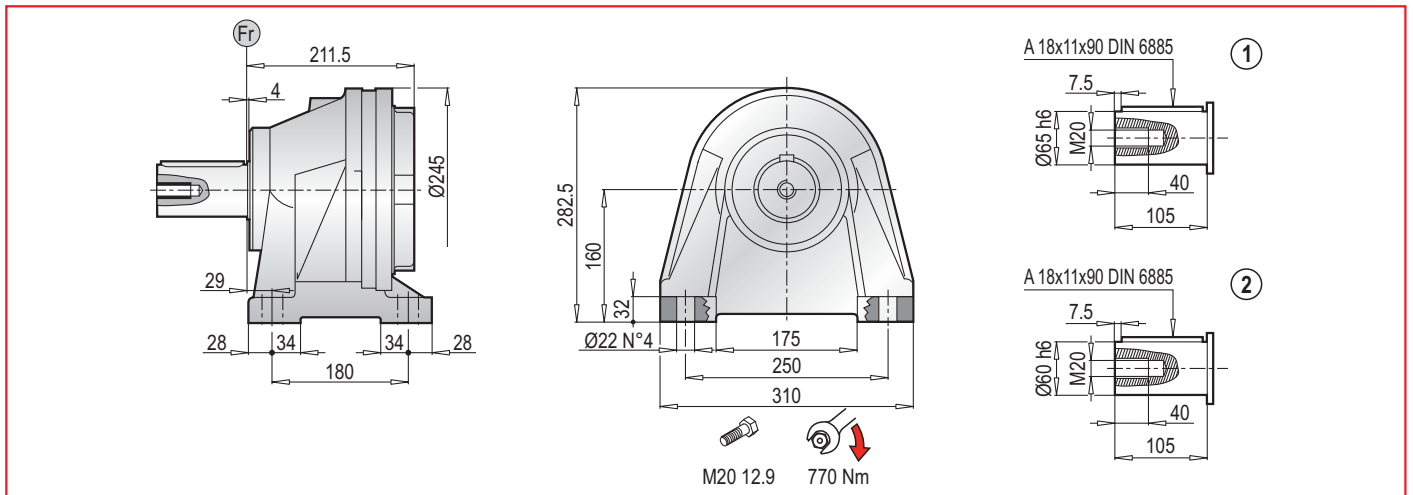


PL 2500 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	247.5	36	140	247.5	36	160	267.5	56	200	267.5	56	200	277.5	66	250
2502	295.5			315.5			315.5			325.5					
2503	343.5			363.5			363.5			373.5					
2504	391.5			411.5			411.5			421.5					

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
2501	277.5	66	250	311.5	100	300	350.5	139	350	350.5	139	350
2502	325.5			359.5			-					
2503	373.5			407.5			-					
2504	421.5			-			-					


PL	IEC ~ Kg								
	63	71	80	90	100	112	132	160	180
2501	48	48	50	50	51	51	55	65	65
2502	54	54	56	56	57	57	61	71	-
2503	60	60	62	62	63	63	67	-	-
2504	66	66	68	68	69	69	-	-	-

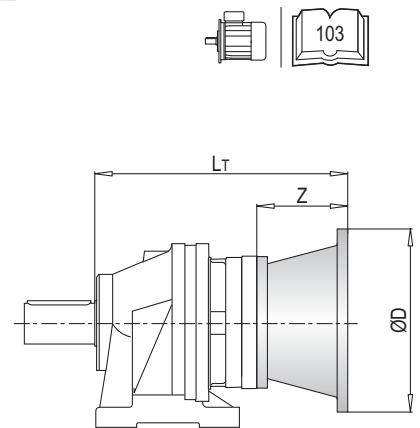

PL 2500 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
2501	275.5	64	50	28	275.5	64	82	42	305.5	94	82	42	305.5	94	106	1"3/8	346.5	121.5	105	65	346.5	121.5	105	1"3/8
2502	323.5				353.5				353.5				-											
2503	371.5				401.5				401.5				-											
2504	419.5				449.5				449.5				-											

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2501	378	153	105	65	2501	48.5	49.0	52.0	52.0	60.0	60.0	69.0
2502	-	-	-	-	2502	54.5	55.0	58.0	58.0	-	-	-
2503	-	-	-	-	2503	60.5	61.0	64.0	64.0	-	-	-
2504	-	-	-	-	2504	66.5	67.0	71.0	71.0	-	-	-

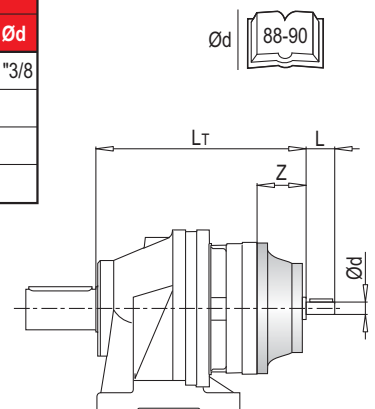


PL 2500 CPC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G
2501	337					346.5					325.5				
2502	385	50	110	60	80	394.5	63	135	72	95	373.5	75	161	86	112.5
2503	433					442.5					421.5				
2504	481					490.5					469.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G
2501	335.5					349.5	110	237.5	127.5	160	357	130	277.5	147.5	180
2502	383.5	90	193	103	129.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	431.5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	479.5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
2501	51	54.5	57	62	89	106
2502	57	60.5	63	68	-	-
2503	63	66.5	69	74	-	-
2504	69	72.5	75	79	-	-

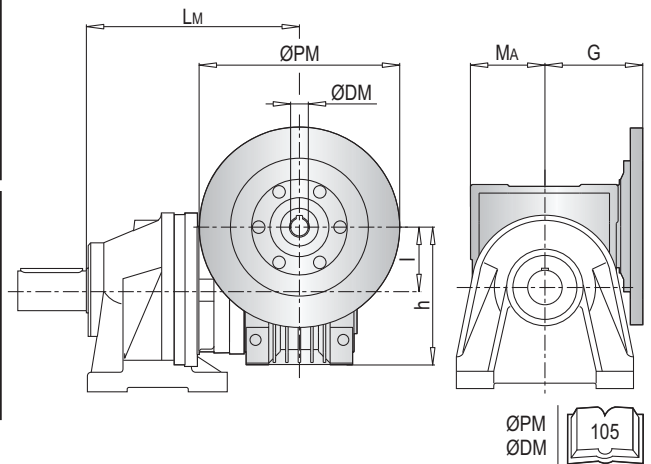


PLB 2500 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	286.5				286.5				286.5				286.5			
2503	334.5	216	56	200	334.5	216	56	200	334.5	226	66	250	334.5	226	66	250
2504	382.5				382.5				382.5				382.5			

PLB	IEC 132				IEC 160			
	A	L _T	Z	ØD	A	L _T	Z	ØD
2502	286.5				286.5	299	139	350
2503	334.5	260	100	300	-	-	-	-
2504	-	-	-	-	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg					
	80	90	100	112	132	160
2502	68	68	69	69	73	83
2503	74	74	75	75	79	-
2504	80	80	81	81	-	-

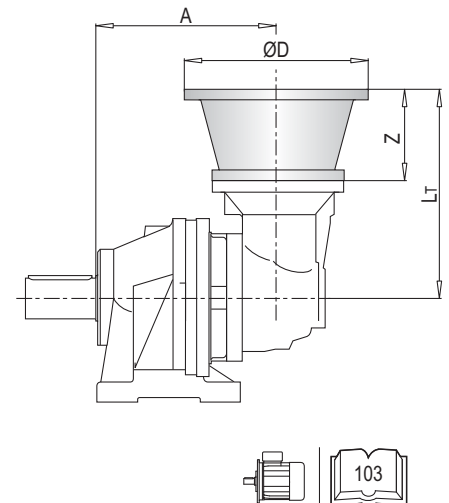


PLB 2500 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	286.5					286.5					286.5					286.5					286.5				
2503	334.5	224	64	50	28	334.5	224	64	82	42	334.5	254	94	82	42	334.5	254	94	106	1"3/8	334.5	297.5	121.5	105	65
2504	382.5					382.5					382.5					382.5					382.5				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L _T	Z	L	Ød	A	L _T	Z	L	Ød
2502	286.5					286.5				
2503	334.5	297.5	121.5	105	1"3/8	334.5	329	153	105	65
2504	382.5					382.5				

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
2502	66.5	67.0	70.0	70.0	78.0	78.0	89.0
2503	72.5	73.0	76.0	76.0	84.0	84.0	93.0
2504	78.5	79.0	82.0	82.0	90.0	90.0	99.0

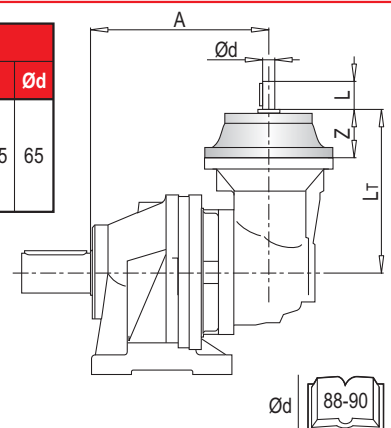

PL	~ Kg
MS	
2501	30
2502	36
2503	42
2504	48

PL	~ Kg
MC	
2501	30
2502	36
2503	42
2504	48


PL	~ Kg
PS	
2501	39
2502	45
2503	51
2504	57

PL	~ Kg
PC	
2501	39
2502	45
2503	51
2504	57

PL	~ Kg
F	
2501	21
2502	28
2503	33
2504	39

PL	~ Kg
FS	
2501	32
2502	38
2503	44
2504	50

PL	~ Kg
CPC	
2501	43
2502	49
2503	55
2504	61

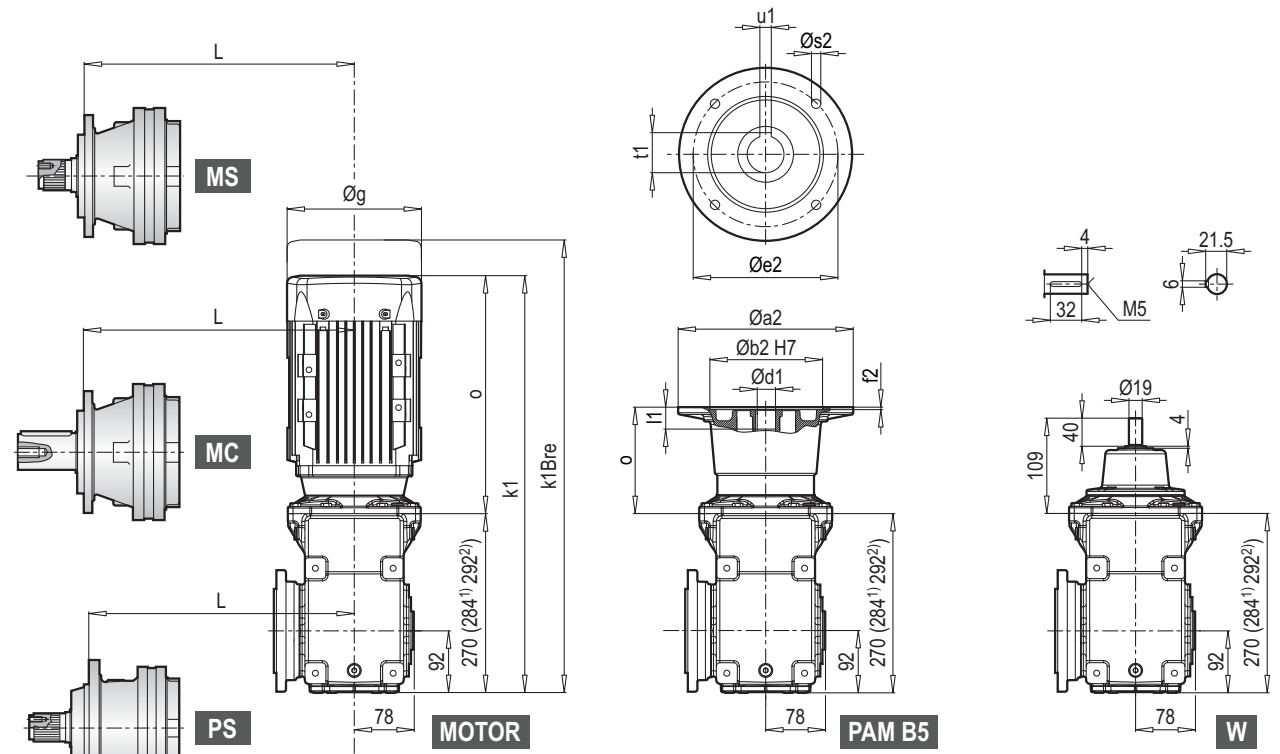

PL	L						
	MS	MC	PS	PC	F	FS	CPC
2501	323	323	330	330	237	323	370
2502	371	371	378	378	285	371	418
2503	421	421	428	428	335	421	468
2504	467	467	474	474	381	467	514

W ~ Kg
PKD F 4290 35.5

	MOTOR	g	g1	k1	k1Bre	o	~ Kg	
							MOTOR	PKD F 4290
PKD F 4290	63 M	124	111	468	520	198	63 M	37
	71 M	140	119	497	557	227	71 M	42
	80 M	159	127	524	586	254	80 M	44
	90 S	193	151	564	637	280	90 S	47
	90 L	193	151	584	657	300	90 L	49
	100 L ⁽¹⁾	217	160	595	676	311	100 L	60
	112 M ⁽²⁾	232	168	660	740	368	112 M	68
	132 S ⁽²⁾	279	182	665	773	373	132 S	84
132 M ⁽²⁾	279	182	700	841	408	132 M	95	

	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o	~ Kg	
												PAM B5	PKD F 4290
PKD F 4290	63	140	95	115	3.5	M8	11	23	12.8	4	85	63	35
	71	160	110	130	4.0	M8	14	30	16.3	5	85	71	36
	80	200	130	165	4.0	M10	19	40	21.8	6	103	80	38
	90	200	130	165	4.0	M10	24	50	27.3	8	103	90	38
	100	250	180	215	5.0	M12	28	60	31.3	8	126	100	43
	112	250	180	215	5.0	M12	28	60	31.3	8	126	112	43
132	300	230	265	5.0	M12	38	80	41.3	10	175	132	50	

PL	~ Kg
MS	
2501	30
2502	36
2503	42
2504	48

PL	~ Kg
MC	
2501	30
2502	36
2503	42
2504	48


PL	~ Kg
PS	
2501	39
2502	45
2503	51
2504	57

PL	~ Kg
PC	
2501	39
2502	45
2503	51
2504	57

PL	~ Kg
F	
2501	21
2502	28
2503	33
2504	39

PL	~ Kg
FS	
2501	32
2502	38
2503	44
2504	50

PL	~ Kg
CPC	
2501	43
2502	49
2503	55
2504	61

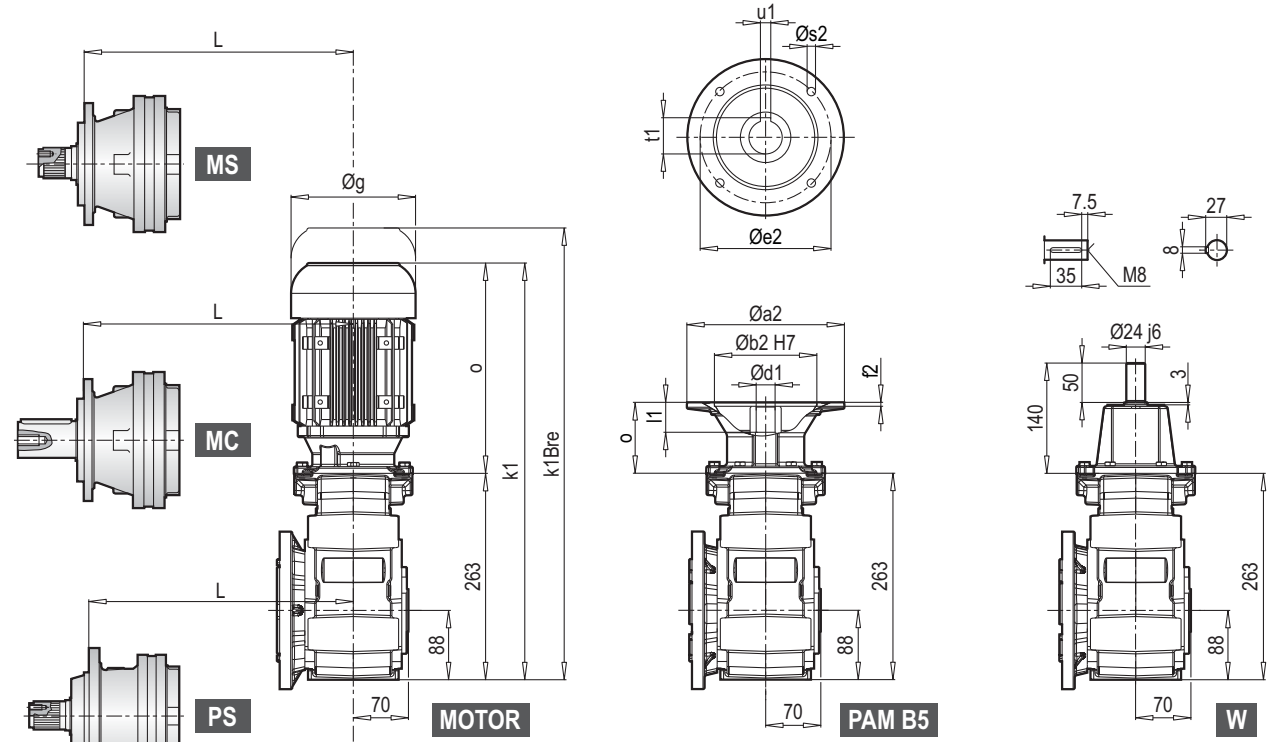

PL	L						
	MS	MC	PS	PC	F	FS	CPC
2501	323	323	330	330	237	323	370
2502	371	371	378	378	285	371	418
2503	419	419	426	426	333	419	466
2504	467	467	474	474	381	467	514

W ~ Kg	
K 35390	24

	MOTOR	g	g1	k1	k1Bre	o	~ Kg	
							MOTOR	K 35390
K 35390	63 M	124	111	475	527	212	63 M	27
	71 M	140	119	504	564	241	71 M	32
	80 M	159	127	530	592	267	80 M	33
	90 S	193	151	576	649	313	90 S	33
	90 L	193	151	596	669	333	90 L	38
	100 L	217	160	597	678	334	100 L	48
	112 M	232	168	647	727	384	112 M	56

	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o	~ Kg	
												PAM B5	K 35390
K 35390	63	140	95	115	4.5	M8	11	25	12.8	4	57	63	21
	71	160	110	130	5	M8	14	32	16.3	5	69	71	22
	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	90	80	23
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	90	90	23
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105	100	27
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105	112	27

AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

YZ Ritzel / Pinion / Pinyon
Pignoni / Pignon / Piñones



A

	Çıkış tipi Output type Abtriebs-version Versione Version Versión	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Malzeme Material Materiale Matière Material	Kod Code Bestell-Nr. Codice Code Código
A	M	8	13	0	68	-	8.5	22.5	120	60	60	-	18NiCrMo5	1071.218.042
	M	8	11	5	68	-	8.5	22.5	110.8	60	60	-	38NiCrMo4	1071.258.042
	M	8	12	0	68	-	8	21	112.8	60	60	-	38NiCrMo4	1071.196.042
B	P	10	14	3.2	103	116	9.5	22.5	162.4	60	60	105	18NiCrMo5	1071.298.042
	M	8	15	0	68	-	8.5	22.5	136	60	60	-	38NiCrMo4	1071.163.042
A	P	6	14	3	95	-	23	21	99.6	60	60	-	38NiCrMo4	1071.160.042
	P	10	11	8	90	-	8.5	22.5	142.1	60	60	-	18NiCrMo5	1071.297.042

B

FF Sabitleme rondelası / Stop bottom plate / Endscheibe /
Fondello di arresto / Bouchon de fermeture / Tapón de detención



Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
1075.015.000

BS Spline kaplin / Splined bushing / Innenverzahnte Buchse /
Boccola scanalata / Moyeu cannelé / Casquillo ranurado



MS

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
2171.101.076

PS

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
4171.101.076

Malzeme / Material
Material / Materiale
Matière / Material

UNI C40
SAE 1040
DIN Ck40

KB Spline mil / Splined rod / Außenverzahnte Welle /
Barra scanalata / Arbre cannelé / Barra ranurada



Malzeme / Material
Material / Materiale
Matière / Material

UNI 39NiCrMo3
Sertleşmiş ve tavlanmış / Hardened and tempered
Vergütet / Bonifié
Bonificado / Endurecido e temperado

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
3071.181.042

FL Flaş / Flange / Flansch
Flangia / Bride / Brida



MS

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
2171.103.025

PS

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
4171.103.098

GA Konik sıkırtma / Shrink disc / Schrumpfscheibe /
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción



Maksimum moment
Max. torque
Max. Drehmoment
Coppia max.
Couple max.
Momento máx.
7.5 kNm

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
5109.100.000

TR

RADYAL YÜKLER (Fr)

Aşağıdaki grafikler istenilen n_2xh değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

EN

RADIAL LOADS (Fr)

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required n_2xh value.

DE

RADIALLAST (Fr)

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast und der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert n_2xh verglichen werden.

IT

CARICHI RADIALI (Fr)

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore n_2xh desiderato.

FR

CHARGES RADIALES (Fr)



Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur n_2xh désirée.

ES


CARGAS RADIALES (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido n_2xh .

M - P - CPC*

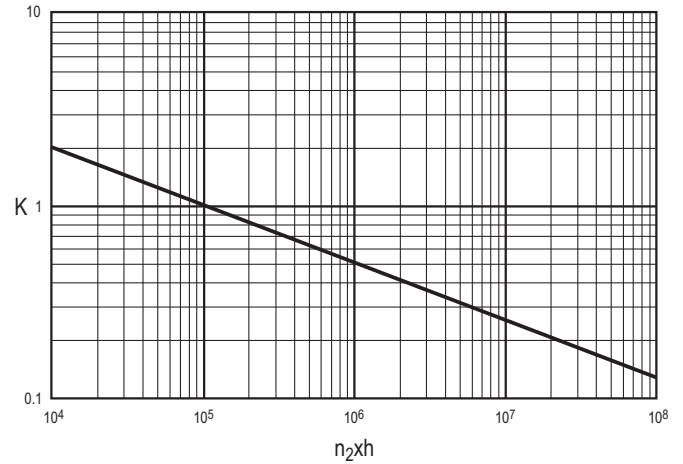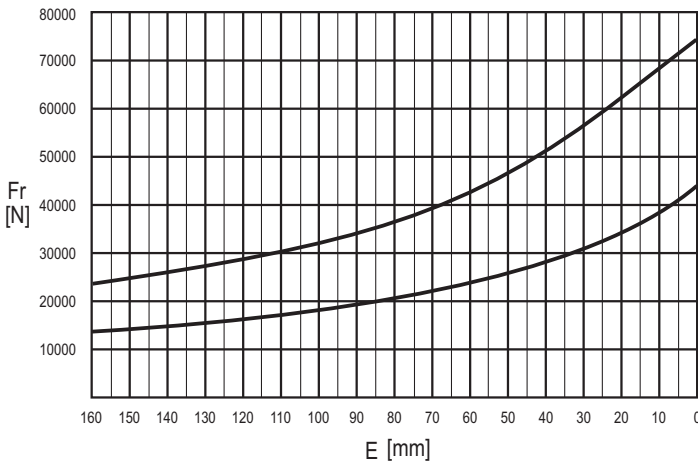

	$n \times h$				
	10^5	10^4	10^6	10^7	10^8
M - P	Fr			Fr • K	
CPC*	Fr • 0.75			Fr • K • 0.75	

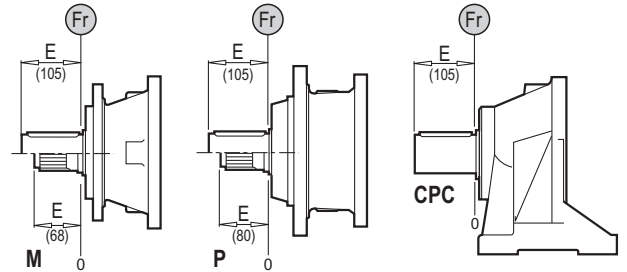

TR

EKSENEL YÜKLER (Fa)

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

EN

AXIAL LOADS (Fa)

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

DE

AXIALLAST (Fa)

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

IT

CARICHI ASSIALI (Fa)

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

FR

CHARGES AXIALES (Fa)

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

ES

CARGAS AXIALES (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Fa [N]	M	P - CPC	← →
		32000	
	32000	48000	

