





















TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS

	i_{ges}	M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT		
7001	3.67 ... 7.00	2940	 Ø80	 70X64 DIN 5482	 Ø28 - Ø42	 Ø65 - Ø1"3/8	Hydraulic Motor
7002	13.9 ... 50.8	3760	 Ø90	 70X64 DIN 5482			Electric Motor Worm gearboxes
7003	53.8 ... 342.6	5480					
7004	301.1 ... 2968.9	6980					Brake

	i_{ges}	M_{2max} (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT		
7002	12.7 ... 38.1	3700	 Ø80	 70x64 DIN 5482	 Ø28 - Ø42	 Ø65 - Ø1"3/8	Hydraulic Motor
7003	53.6 ... 148.9	4740	 Ø90	 70x64 DIN 5482			Electric Motor
7004	157.7 ... 1069.0	6180					Brake


	Pt [kW]	n _{1max} [min ⁻¹]	i _{ges}	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrata - Entrée - Entrada		
				n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h			
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	PMRV / PRV	EL - EML EM - EP - ET
PL 7001	30	2800	3.67	8.09	7.16	6.09	5.40	160 180 200	110 130	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			4.43	7.38	6.54	5.56	4.93			
			5.00	6.49	5.74	4.89	4.32			
			5.80	5.49	4.86	4.13	3.66			
			7.00	4.44	3.93	3.35	2.96			
PL 7002	18	2800	13.9	8.09	7.16	6.09	5.40	63 71 80 90 100 112 132 160 180	050 063 075 090 110 130	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			18.3	7.38	6.54	5.56	4.93			
			20.6	6.49	5.74	4.89	4.32			
			22.9	7.38	6.54	5.56	4.93			
			26.6	7.38	6.54	5.56	4.93			
			30.0	6.49	5.74	4.89	4.32			
			36.3	6.49	5.74	4.89	4.32			
			42.1	5.49	4.86	4.13	3.66			
			50.8	4.44	3.93	3.35	2.96			
			PL 7003	14	2800	53.8	8.09			
64.8	8.09	7.16				6.09	5.40			
71.7	7.38	6.54				5.56	4.93			
78.3	7.38	6.54				5.56	4.93			
88.4	6.49	5.74				4.89	4.32			
93.7	7.38	6.54				5.56	4.93			
102.1	8.09	7.16				6.09	5.40			
112.9	7.38	6.54				5.56	4.93			
127.9	8.09	7.16				6.09	5.40			
139.2	6.49	5.74				4.89	4.32			
148.8	7.38	6.54				5.56	4.93			
155.4	6.49	5.74				4.89	4.32			
174.4	6.49	5.74				4.89	4.32			
194.9	5.49	4.86				4.13	3.66			
216.7	7.38	6.54				5.56	4.93			
244.7	6.49	5.74				4.89	4.32			
283.8	5.49	4.86	4.13	3.66						
342.6	4.44	3.93	3.35	2.96						
PL 7004	8	2800	301.1	8.09	7.16	6.09	5.40	63 71 80 90 100 112 132	050 063 075 090	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6
			332.4	8.09	7.16	6.09	5.40			
			347.9	8.09	7.16	6.09	5.40			
			400.7	8.09	7.16	6.09	5.40			
			434.4	8.09	7.16	6.09	5.40			
			474.3	8.09	7.16	6.09	5.40			
			523.6	8.09	7.16	6.09	5.40			
			571.7	8.09	7.16	6.09	5.40			
			632.4	7.38	6.54	5.56	4.93			
			661.9	7.38	6.54	5.56	4.93			
			747.3	6.49	5.74	4.89	4.32			
			768.7	7.38	6.54	5.56	4.93			
			832.3	7.38	6.54	5.56	4.93			
			870.0	6.49	5.74	4.89	4.32			
			976.5	6.49	5.74	4.89	4.32			
			1048.7	6.49	5.74	4.89	4.32			
			1177.0	6.49	5.74	4.89	4.32			
			1366.9	6.49	5.74	4.89	4.32			
			1651.6	6.49	5.74	4.89	4.32			
2968.9	4.44	3.93	3.35	2.96						

	Pt [kW]	n _{1max} [min ⁻¹]	i _{ges}	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada						
				n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h	n ₂ x h							
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	EL - EML EM - EP - ET					
PLB 7002	18	2800	12.7	8.09	7.16	6.09	5.40	80 90 100 112 132 160 180	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65					
			15.3	7.38	6.54	5.56	4.93							
			17.3	6.49	5.74	4.89	4.32							
			20.0	5.49	4.86	4.13	3.66							
			24.1	7.38	6.54	5.56	4.93							
			27.2	6.49	5.74	4.89	4.32							
			31.6	5.49	4.86	4.13	3.66							
			38.1	4.44	3.93	3.35	2.96							
			PLB 7003	14	2800	53.6	7.38			6.54	5.56	4.93	80 90 100 112 132 160	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
						55.6	7.38			6.54	5.56	4.93		
60.5	6.49	5.74				4.89	4.32							
67.1	7.38	6.54				5.56	4.93							
77.9	7.38	6.54				5.56	4.93							
88.0	6.49	5.74				4.89	4.32							
94.2	7.38	6.54				5.56	4.93							
106.3	6.49	5.74				4.89	4.32							
123.3	5.49	4.86				4.13	3.66							
148.9	4.44	3.93				3.35	2.96							
PLB 7004	8	2800	157.7	8.09	7.16	6.09	5.40	80 90 100 112 132	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65					
			174.1	8.09	7.16	6.09	5.40							
			190.1	8.09	7.16	6.09	5.40							
			210.3	7.38	6.54	5.56	4.93							
			229.6	7.38	6.54	5.56	4.93							
			248.4	8.09	7.16	6.09	5.40							
			274.8	7.38	6.54	5.56	4.93							
			300.1	7.38	6.54	5.56	4.93							
			331.2	7.38	6.54	5.56	4.93							
			361.7	7.38	6.54	5.56	4.93							
			393.0	5.49	4.86	4.13	3.66							
			453.0	7.38	6.54	5.56	4.93							
			511.5	6.49	5.74	4.89	4.32							
			557.0	5.49	4.86	4.13	3.66							
			594.0	6.49	5.74	4.89	4.32							
			656.7	6.49	5.74	4.89	4.32							
			717.7	6.49	5.74	4.89	4.32							
			832.6	5.49	4.86	4.13	3.66							
			921.5	6.49	5.74	4.89	4.32							
			1069.0	5.49	4.86	4.13	3.66							



$$M_{\max} = M_C \times 2$$

(n₂ x h = 20.000)

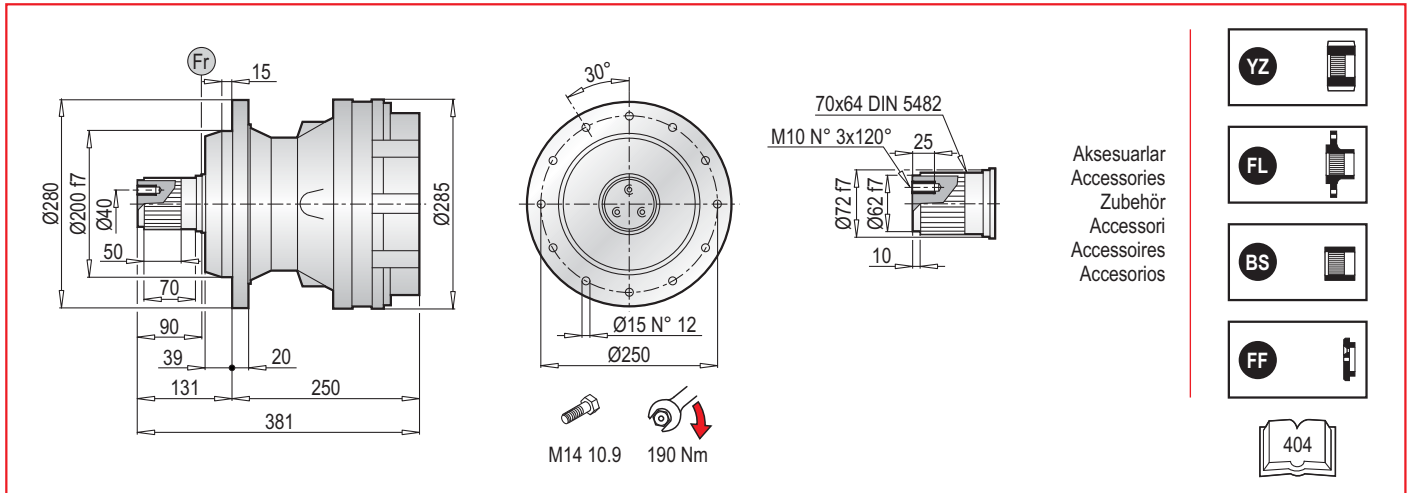


PL 7000 PS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	-	-	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
7001	-	-	-	-	-	-	-	90	90	100
7002	85	85	87	87	88	88	92	102	102	-
7003	91	91	93	93	94	94	98	108	-	-
7004	97	97	99	99	100	100	104	-	-	-

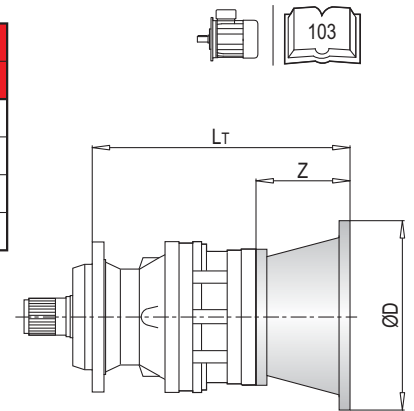

PL 7000 PS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65	371.5	121.5	105	1"3/8
7002	373.5	-	-	-	373.5	-	-	-	403.5	-	-	-	403.5	-	-	-	444.5	-	-	-	444.5	-	-	-
7003	421.5	64	50	28	421.5	64	82	42	451.5	94	82	42	451.5	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	469.5	-	-	-	469.5	-	-	-	499.5	-	-	-	499.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7001	403	153	105	65	7001	-	-	-	-	85.0	85.0	94.0
7002	476	-	-	-	7002	85.5	86.0	89.0	89.0	97.0	97.0	106.0
7003	-	-	-	-	7003	91.5	92.0	95.0	95.0	-	-	-
7004	-	-	-	-	7004	97.5	98.0	101.0	101.0	-	-	-

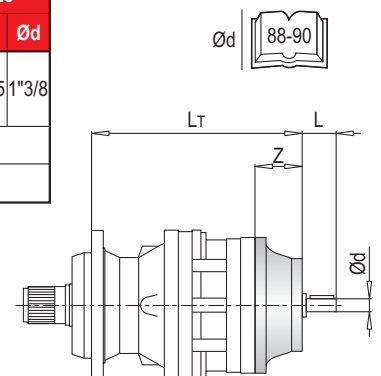


PL 7000 PS - Sonsuz Dişlili Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
7001	-					-					-				
7002	435					444.5					423.5				
7003	483	50	110	60	80	492.5	63	135	72	95	471.5	75	161	86	112.5
7004	531					540.5					519.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
7001	-					388					395.5	130	277.5	147.5	180
7002	433.5					461	110	237.5	127.5	160	468.5				
7003	481.5	90	193	103	129.5	-					-				
7004	529.5					-					-				

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
7001	-	-	-	-	114	131
7002	88	91.5	94	99	126	143
7003	94	97.5	100	105	-	-
7004	100	103.5	106	111	-	-

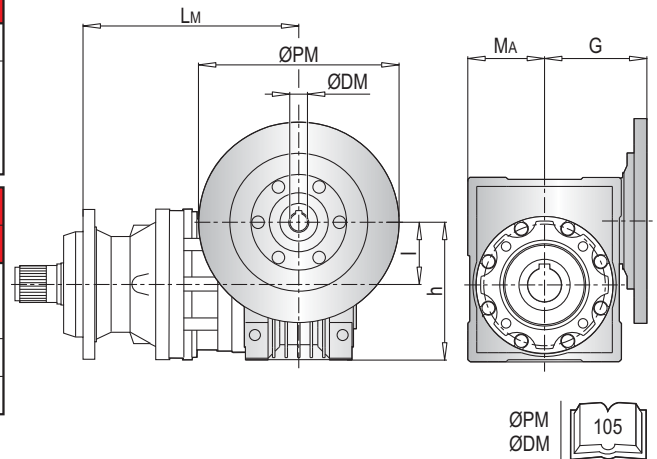


PLB 7000 PS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
7002	338	296			338	296			338	306			338	306			338	340		
7003	384.5		56	200	384.5		56	200	384.5		66	250	384.5		66	250	384.5		100	300
7004	432.5	216			432.5	216			432.5	226			432.5	226			432.5	260		

PLB	IEC 160				IEC 180			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
7002	338	379			338	379	139	350
7003	384.5	299	139	350	-			
7004	-				-			


PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
7002	113	113	114	114	118	128	128
7003	102	102	103	103	107	117	-
7004	109	109	110	110	114	-	-

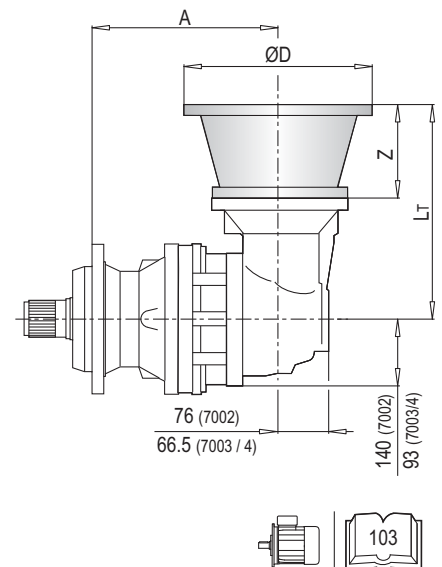


PLB 7000 PS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
7002	338	304				338	304				338	334				338	334				338	377.5			
7003	384.5		64	50	28	384.5		64	82	42	384.5		94	82	42	384.5		94	106	1"3/8	384.5		121.5	105	65
7004	432.5	224				432.5	224				432.5	254				432.5	254				432.5	297.5			

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65					PLB	~ Kg						
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7002	338	377.5				338	393				7002	111.5	112.0	115.0	115.0	123.0	123.0	132.0
7003	384.5		121.5	105	1"3/8	384.5		153	105	65	7003	100.5	101.0	104.0	104.0	112.0	112.0	121.0
7004	432.5	297.5				432.5	329				7004	107.5	108.0	111.0	111.0	119.0	119.0	128.0

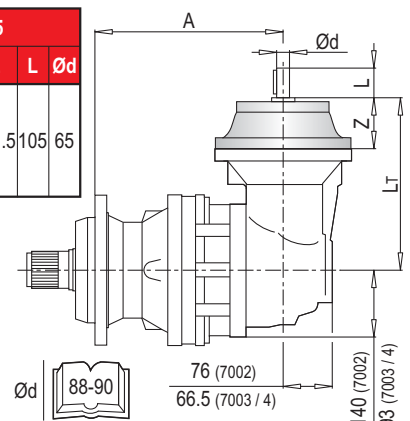

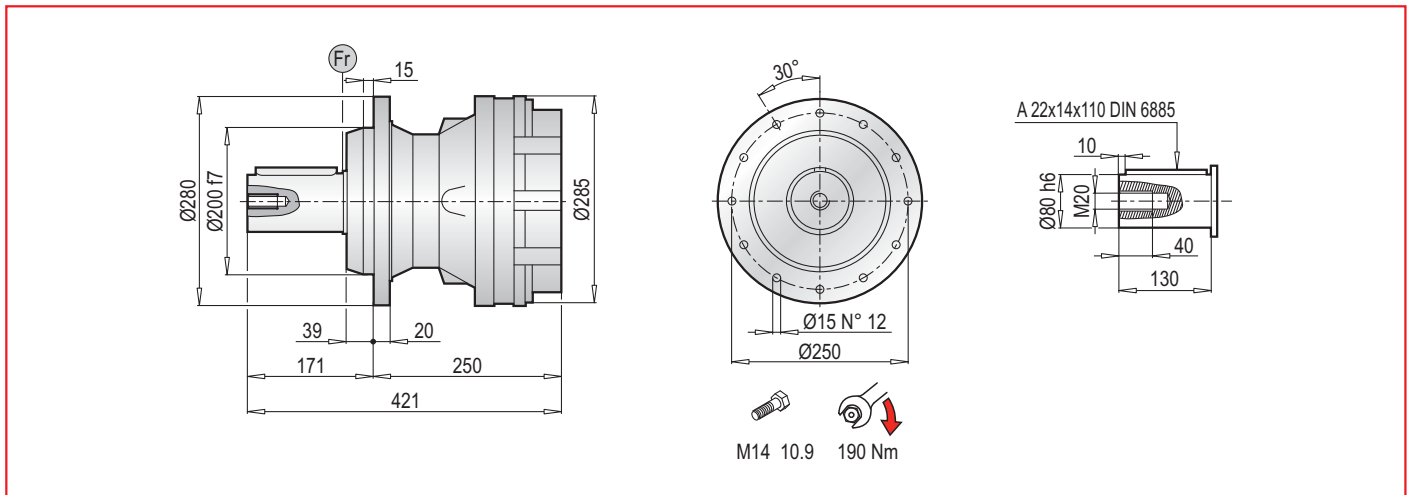


PL 7000 PC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	-	-	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
7001	-	-	-	-	-	-	-	90	90	100
7002	85	85	87	87	88	88	92	102	102	-
7003	91	91	93	93	94	94	98	108	-	-
7004	97	97	99	99	100	100	104	-	-	-

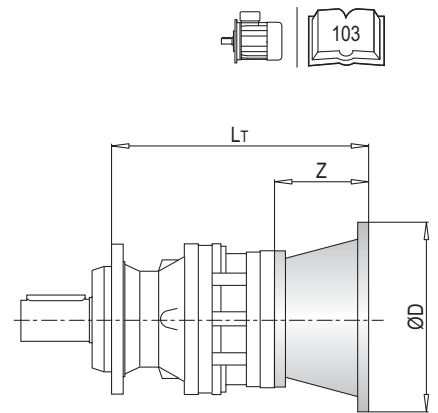

PL 7000 PC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65	371.5	121.5	105	1"3/8
7002	373.5	-	-	-	373.5	-	-	-	403.5	-	-	-	403.5	-	-	-	444.5	-	-	-	444.5	-	-	-
7003	421.5	64	50	28	421.5	64	82	42	451.5	94	82	42	451.5	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	469.5	-	-	-	469.5	-	-	-	499.5	-	-	-	499.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7001	403	-	-	-	7001	-	-	-	-	85.0	85.0	94.0
7002	476	153	105	65	7002	85.5	86.0	89.0	89.0	97.0	97.0	106.0
7003	-	-	-	-	7003	91.5	92.0	95.0	95.0	-	-	-
7004	-	-	-	-	7004	97.5	98.0	101.0	101.0	-	-	-

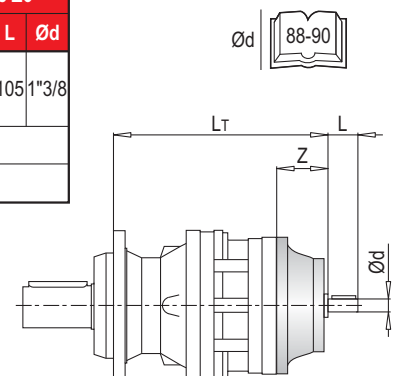


PL 7000 PC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
7001	-					-					-				
7002	435					444.5					423.5				
7003	483	50	110	60	80	492.5	63	135	72	95	471.5	75	161	86	112.5
7004	531					540.5					519.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130					
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	
7001	-					388					395.5					180
7002	433.5					461	110	237.5	127.5	160	468.5	130	277.5	147.5	180	
7003	481.5	90	193	103	129.5	-					-					
7004	529.5					-					-					

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
7001	-	-	-	-	114	131
7002	88	91.5	94	99	126	143
7003	94	97.5	100	105	-	-
7004	100	103.5	106	111	-	-

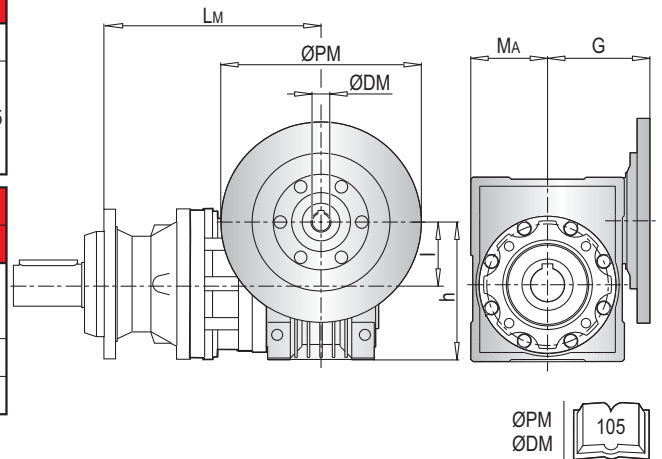


PLB 7000 PC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132				
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	
7002	338	296			338	296			338	306			338	306			338	340			300
7003	384.5		56	200	384.5		56	200	384.5		66	250	384.5		66	250	384.5		260		100
7004	432.5	216			432.5	216			432.5	226			432.5	226			432.5	260			

PLB	IEC 160				IEC 180			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
7002	338	379			338	379	139	350
7003	384.5	299	139	350	-			
7004	-				-			

PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
7002	113	113	114	114	118	128	128
7003	102	102	103	103	107	117	-
7004	109	109	110	110	114	-	-

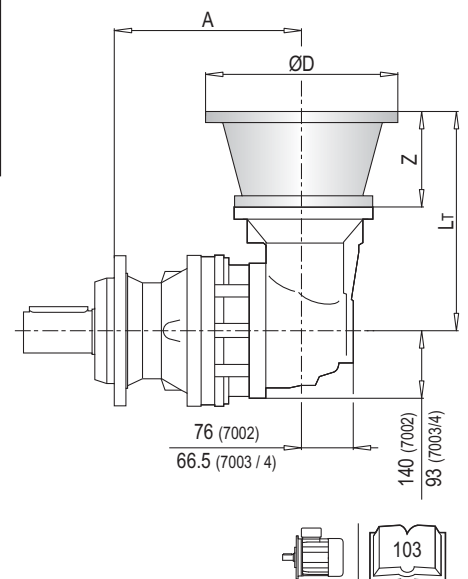



PLB 7000 PC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65					
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	
7002	338	304				338	304				338	334				338	334				338	377.5				
7003	384.5		64	50	28	384.5		64	82	42	384.5		94	82	42	384.5		94	106	1"3/8	384.5		121.5	105	65	
7004	432.5	224				432.5	224				432.5	254				432.5	254				432.5	297.5				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
7002	338	377.5				338	409			
7003	384.5		121.5	105	1"3/8	384.5		153	105	65
7004	432.5	297.5				432.5	329			

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7002	111.5	112.0	115.0	115.0	123.0	123.0	132.0
7003	100.5	101.0	104.0	104.0	112.0	112.0	121.0
7004	107.5	108.0	111.0	111.0	119.0	119.0	128.0

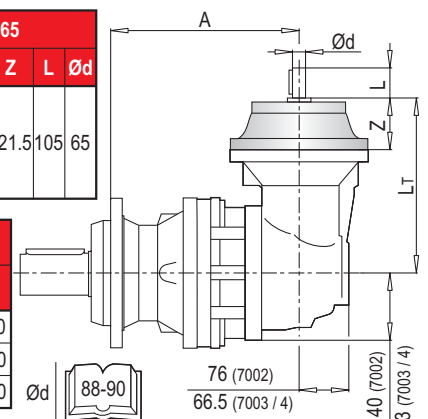

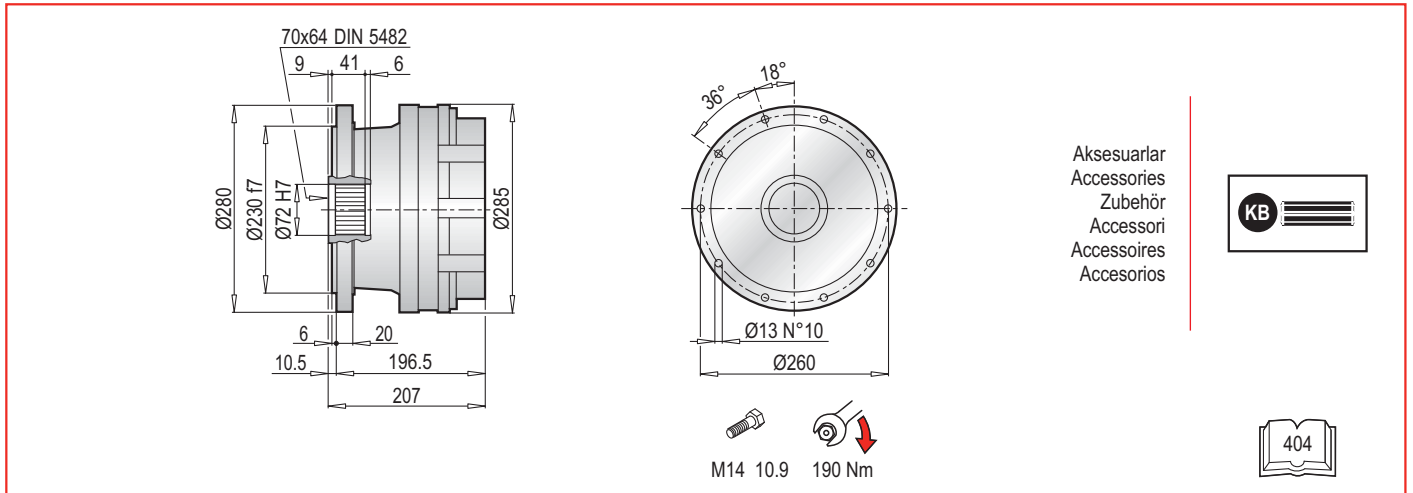


PL 7000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	292	-	-	292	-	-	312	-	-	312	-	-	322	-	-
7003	340	36	140	340	36	160	360	56	200	360	56	200	370	66	250
7004	388	-	-	388	-	-	408	-	-	408	-	-	418	-	-

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	314.5	118	350	314.5	118	350	344.5	148	400
7002	322	-	-	356	-	-	395	-	-	395	139	350	-	-	-
7003	370	66	250	404	100	300	443	139	350	-	-	-	-	-	-
7004	418	-	-	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
7001	-	-	-	-	-	-	-	72	72	82
7002	67	67	69	69	70	70	74	84	84	-
7003	73	73	75	75	76	76	80	90	-	-
7004	79	79	81	81	82	82	86	-	-	-

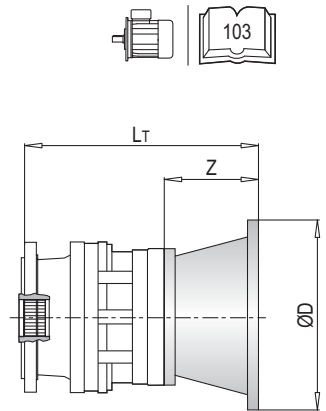

PL 7000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	121.5	105	65	318	121.5	105	1"3/8
7002	320	-	-	-	320	-	-	-	350	-	-	-	350	-	-	-	391	-	-	-	391	-	-	-
7003	368	64	50	28	368	64	82	42	398	94	82	42	398	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	416	-	-	-	416	-	-	-	446	-	-	-	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7001	349.5	-	-	-	7001	-	-	-	-	67.0	67.0	76.0
7002	422.5	153	105	65	7002	67.5	68.0	71.0	71.0	79.0	79.0	88.0
7003	-	-	-	-	7003	73.5	74.0	77.0	77.0	-	-	-
7004	-	-	-	-	7004	79.5	80.0	83.0	83.0	-	-	-

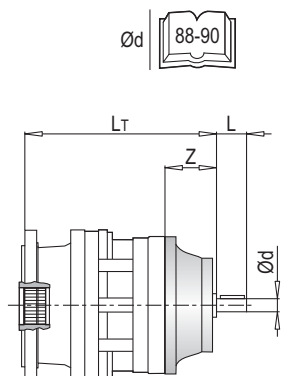


PL 7000 F - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G
7001	-					-					-				
7002	381.5					391					370				
7003	429.5	50	110	60	80	439	63	135	72	95	418	75	161	86	112.5
7004	477.5					487					466				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130					
	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	Lm	l	h	MA	G	
7001	-					334.5					342					
7002	380					407.5	110	237.5	127.5	160	415	130	277.5	147.5	180	
7003	428	90	193	103	129.5	-					-					
7004	476					-					-					

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
7001	-	-	-	-	96	113
7002	70	73.5	76	81	108	125
7003	76	79.5	82	87	-	-
7004	82	85.5	88	93	-	-

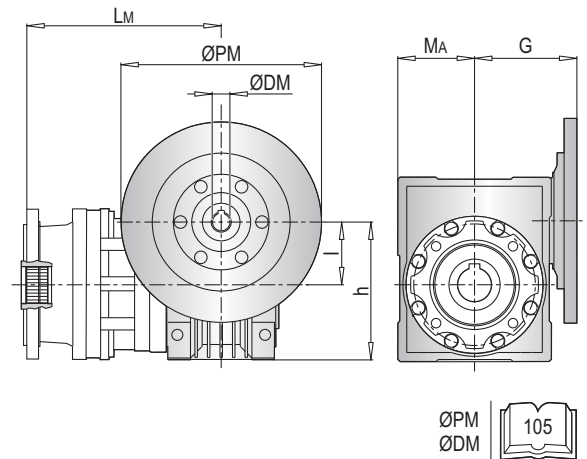


PLB 7000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132				
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	
7002	284.5	296			284.5	296			284.5	306			284.5	306			284.5	340			
7003	331		56	200	331		56	200	331		66	250	331		66	250	331		260	100	300
7004	379				379				379				379				379				

PLB	IEC 160				IEC 180			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
7002	284.5	379			284.5	379	139	350
7003	331	299	139	350	-			
7004	-				-			


PLB	IEC ~ Kg							
	80	90	100	112	132	160	180	
7002	94	94	95	95	99	109	109	
7003	84	84	85	85	89	99	-	
7004	90	90	91	91	95	-	-	

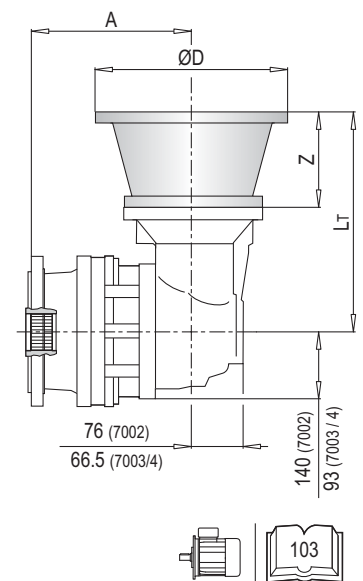


PLB 7000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65					
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	
7002	284.5	304				284.5	304				284.5	334				284.5	334				284.5	361.5				
7003	331		64	50	28	331		64	82	42	331		94	82	42	331		94	106	1"3/8	331		121.5	105	65	
7004	379					379					379					379					379					

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65					PLB	~ Kg						
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7002	284.5	377.5				284.5	409				7002	92.5	93.0	96.0	96.0	104.0	104.0	113.0
7003	331		121.5	105	1"3/8	331		153	105	65	7003	82.5	83.0	86.0	86.0	94.0	94.0	103.0
7004	379					379		329			7004	88.5	89.0	92.0	92.0	100.0	100.0	109.0

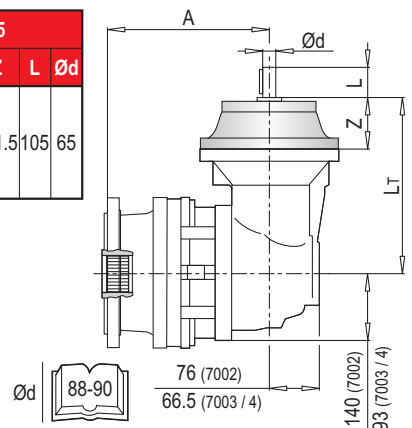

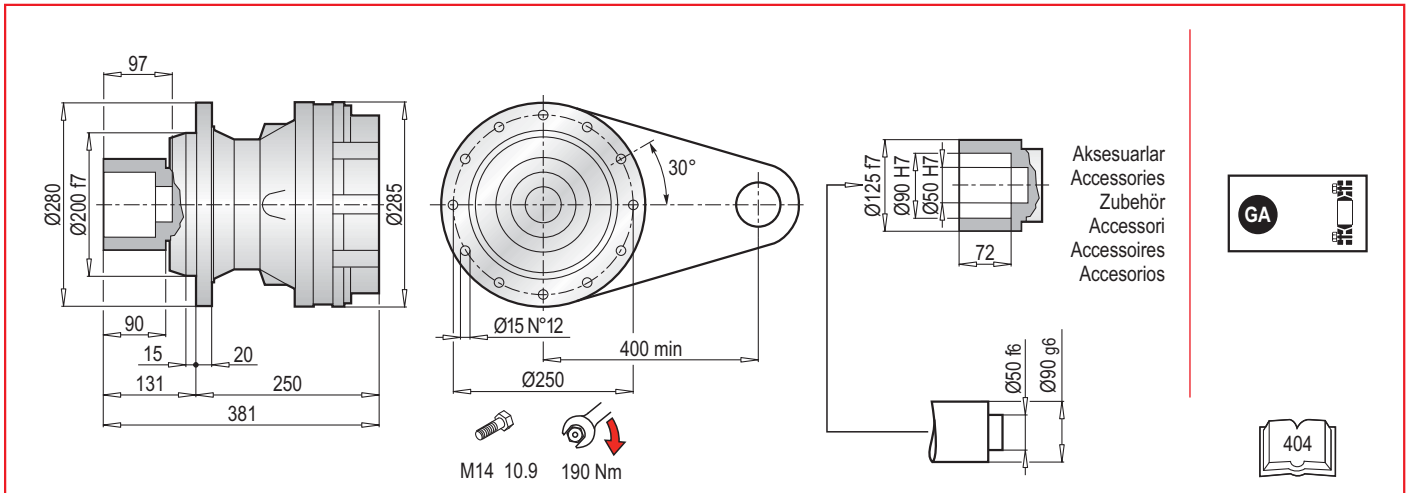


PL 7000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	-	-	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	139	350	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
7001	-	-	-	-	-	-	-	93	93	103
7002	88	88	90	90	91	91	95	105	105	-
7003	94	94	96	96	97	97	101	111	-	-
7004	100	100	102	102	103	103	107	-	-	-

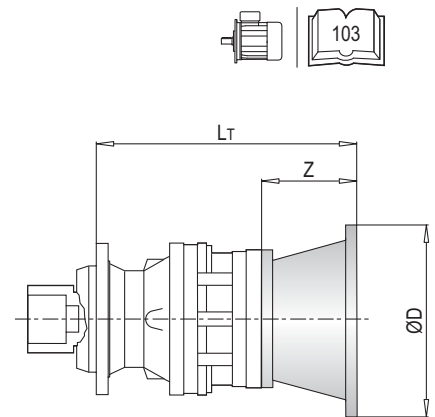

PL 7000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65	371.5	121.5	105	1"3/8
7002	373.5	-	-	-	373.5	-	-	-	403.5	-	-	-	403.5	-	-	-	444.5	-	-	-	444.5	-	-	-
7003	421.5	64	50	28	421.5	64	82	42	451.5	94	82	42	451.5	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	469.5	-	-	-	469.5	-	-	-	499.5	-	-	-	499.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7001	403	153	105	65	7001	-	-	-	-	85.0	85.0	94.0
7002	476	-	-	-	7002	85.5	86.0	89.0	89.0	97.0	97.0	106.0
7003	-	-	-	-	7003	91.5	92.0	95.0	95.0	-	-	-
7004	-	-	-	-	7004	97.5	98.0	101.0	101.0	-	-	-

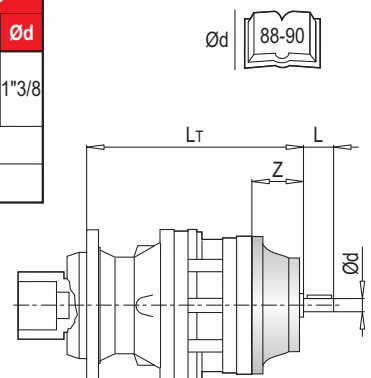


PL 7000 FS - Sonsuz Dişlili Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G
7001	-					-					-				
7002	435					444.5					423.5				
7003	483	50	110	60	80	492.5	63	135	72	95	471.5	75	161	86	112.5
7004	531					540.5					519.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G
7001	-					388					395.5	130	277.5	147.5	180
7002	433.5					461	110	237.5	127.5	160	468.5				
7003	481.5	90	193	103	129.5	-					-				
7004	529.5					-					-				

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
7001	-	-	-	-	117	134
7002	91	94.5	97	102	129	146
7003	97	100.5	103	108	-	-
7004	103	106.5	109	114	-	-

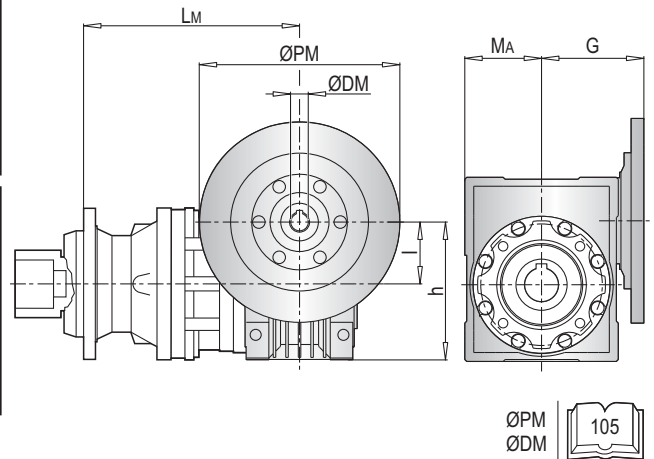


PLB 7000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132				
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	
7002	338	296			338	296			338	306			338	306			338	340			
7003	384.5		56	200	384.5		56	200	384.5		66	250	384.5		66	250	384.5		260	100	300
7004	432.5	216			432.5	216			432.5	226			432.5	226			432.5				

PLB	IEC 160				IEC 180			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
7002	338	379			338	379	139	350
7003	384.5	299	139	350	-			
7004	-				-			

PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
7002	116	116	117	117	121	131	131
7003	105	105	106	106	110	120	-
7004	112	112	113	113	117	-	-

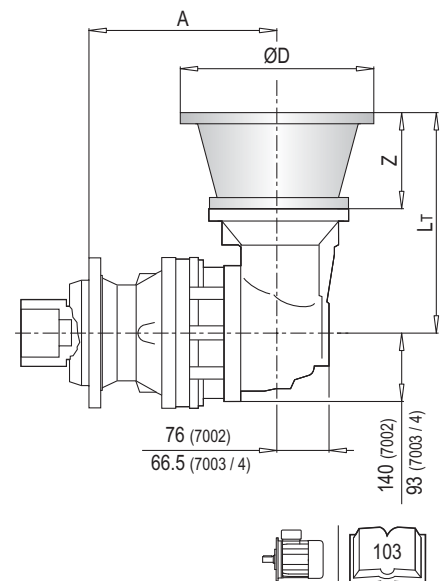



PLB 7000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65					
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	
7002	338	304				338	304				338	334				338	334				338	377.5				
7003	384.5		64	50	28	384.5		64	82	42	384.5		94	82	42	384.5		94	106	1"3/8	384.5		121.5	105	65	
7004	432.5	224				432.5	224				432.5	254				432.5	254				432.5	297.5				

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød
7002	338	377.5				338	409			
7003	384.5		121.5	105	1"3/8	384.5		153	105	65
7004	432.5	297.5				432.5	329			

PLB	~ Kg							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	
7002	114.5	115.0	118.0	118.0	126.0	126.0	135.0	
7003	103.5	104.0	107.0	107.0	115.0	115.0	124.0	
7004	110.5	111.0	114.0	114.0	122.0	122.0	131.0	

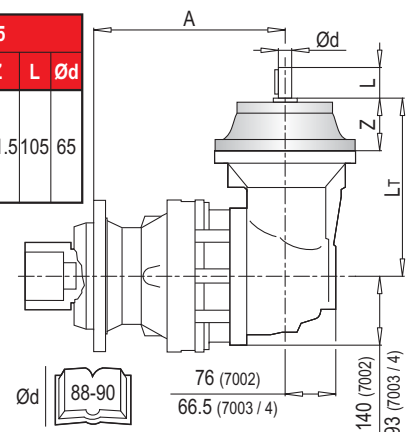

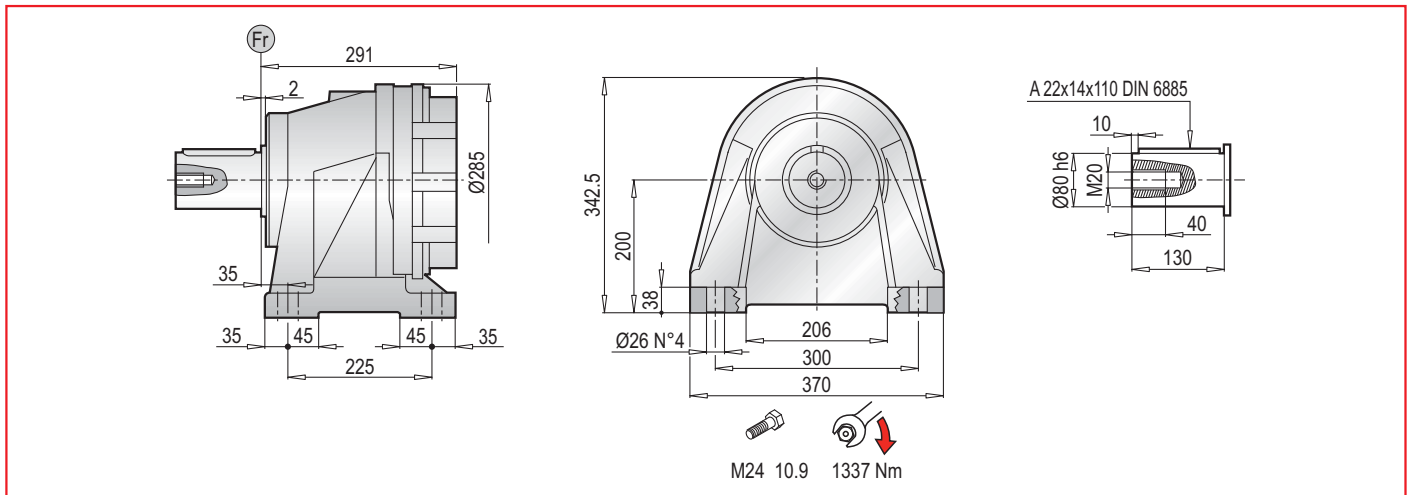


PL 7000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	386.5	-	-	386.5	-	-	406.5	-	-	406.5	-	-	416.5	-	-
7003	434.5	36	140	434.5	36	160	454.5	56	200	454.5	56	200	464.5	66	250
7004	482.5	-	-	482.5	-	-	502.5	-	-	502.5	-	-	512.5	-	-

PL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD	L _T	Z	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	409	118	350	409	118	350	439	148	400
7002	416.5	-	-	450.5	-	-	489.5	-	-	489.5	139	350	-	-	-
7003	464.5	66	250	498.5	100	300	537.5	139	350	-	-	-	-	-	-
7004	512.5	-	-	546.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg									
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
7001	-	-	-	-	-	-	-	106	106	116
7002	101	101	103	103	104	104	108	118	118	-
7003	108	108	110	110	111	111	115	125	-	-
7004	114	114	116	116	117	117	121	-	-	-

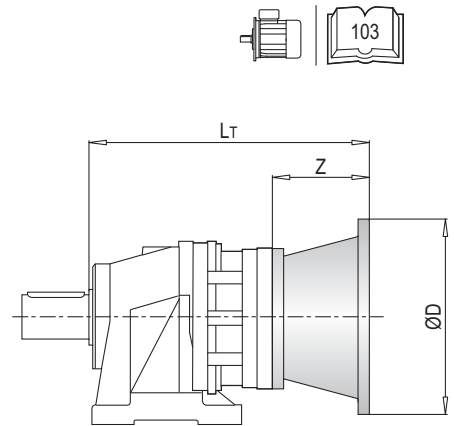

PL 7000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød	L _T	Z	L	Ød
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.5	121.5	105	65	412.5	121.5	105	1"3/8
7002	414.5	-	-	-	414.5	-	-	-	444.5	-	-	-	444.5	-	-	-	485.5	-	-	-	485.5	-	-	-
7003	462.5	64	50	28	462.5	64	82	42	492.5	94	82	42	492.5	94	106	1"3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	510.5	-	-	-	510.5	-	-	-	540.5	-	-	-	540.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	EP 65				PL	~ Kg						
	L _T	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7001	444	-	-	-	7001	-	-	-	-	101.0	101.0	110.0
7002	517	153	105	65	7002	101.5	102.0	105.0	105.0	113.0	113.0	122.0
7003	-	-	-	-	7003	108.5	109.0	112.0	112.0	-	-	-
7004	-	-	-	-	7004	114.5	115.0	118.0	118.0	-	-	-

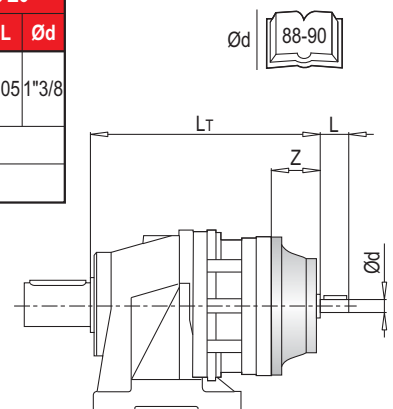


PL 7000 CPC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G
7001	-					-					-				
7002	476					485.5					464.5				
7003	524	50	110	60	80	533.5	63	135	72	95	512.5	75	161	86	112.5
7004	572					571.5					560.5				

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130					
	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	LM	I	h	MA	G	
7001	-					429	110	237.5	127.5	160	436.5	130	277.5	147.5	180	
7002	474.5					502					509.5					
7003	522.5	90	193	103	129.5	-					-					
7004	570.5					-					-					

PL	PMRV/PRV ~ Kg					
	050	063	075	090	110	130
7001	-	-	-	-	130	147
7002	104	107.5	110	115	142	159
7003	111	114.5	117	122	-	-
7004	117	120.5	123	128	-	-

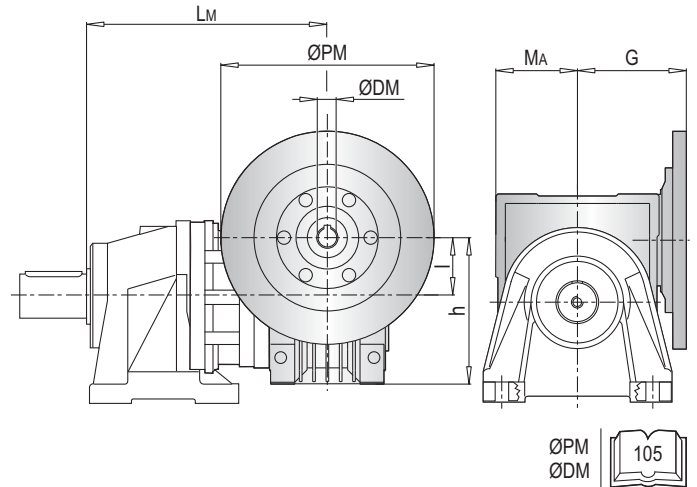


PLB 7000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132				
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD	
7002	379	296			379	296			379	306			379	306			379	340			
7003	425.5		56	200	425.5		56	200	425.5		66	250	425.5		66	250	425.5		260	100	300
7004	473.5				473.5				473.5				473.5				473.5				

PLB	IEC 160				IEC 180			
	A	Lt	Z	ØD	A	Lt	Z	ØD
7002	379	379			379	379	139	350
7003	425.5	299	139	350	-			
7004	-				-			


PLB	IEC ~ Kg						
	80	90	100	112	132	160	180
7002	129	129	130	130	134	144	144
7003	119	119	120	120	124	134	-
7004	125	125	126	126	130	-	-

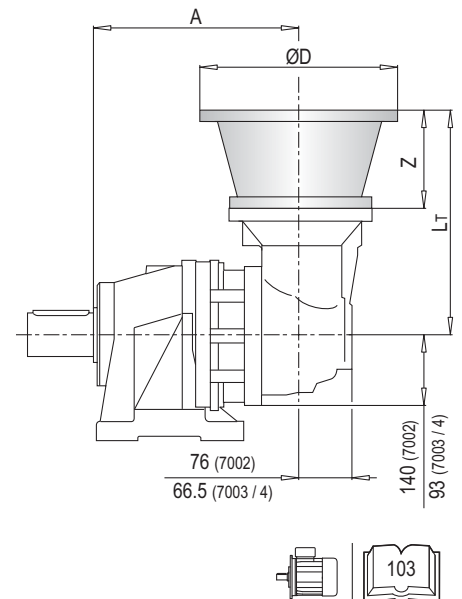

PLB 7000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65					
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød	
7002	379	304				379	304				379	334				379	334				379	377.5				
7003	425.5		64	50	28	425.5		64	82	42	425.5		94	82	42	425.5		94	106	1"3/8	425.5		121.5	105	65	
7004	473.5					473.5					473.5					473.5					473.5		297.5			

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65					PLB	~ Kg						
	A	Lt	Z	L	Ød	A	Lt	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
7002	379	377.5				379	409				7002	127.5	128.0	131.0	131.0	139.0	139.0	148.0
7003	425.5		121.5	105	1"3/8	425.5		153	105	65	7003	117.5	118.0	121.0	121.0	129.0	129.0	128.0
7004	473.5					473.5		329			7004	123.5	124.0	127.0	127.0	135.0	135.0	144.0

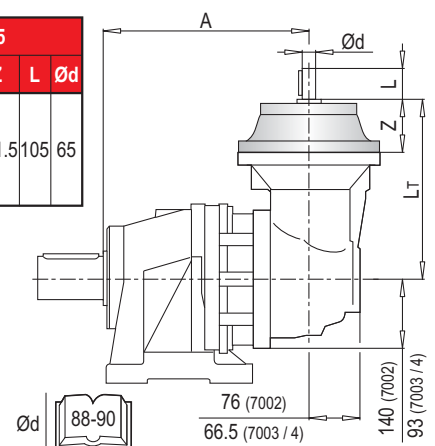


PL	~ Kg
PS	
7001	68
7002	80
7003	86
7004	92

PL	~ Kg
PC	
7001	68
7002	80
7003	86
7004	92

PL	~ Kg
F	
7001	50
7002	62
7003	68
7004	74

PL	~ Kg
FS	
7001	71
7002	83
7003	89
7004	95

PL	~ Kg
CPC	
7001	84
7002	96
7003	103
7004	109

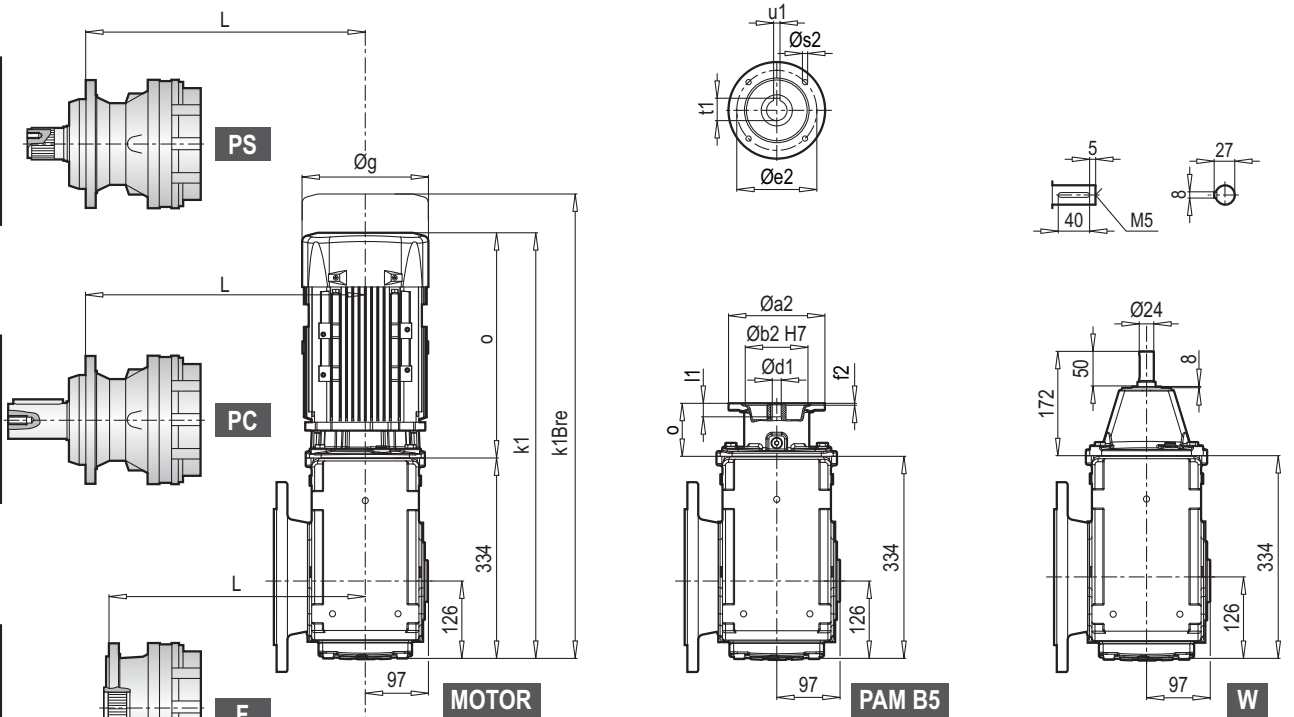


W ~ Kg	
PKD 3390	71

PL	L				
	PS	PC	F	FS	CPC
7001	427	427	374	427	468
7002	508	508	454	508	549
7003	556	556	502	556	597
7004	604	604	550	604	645

	MOTOR	g	g1	k1	k1Bre	o	~ Kg	
							MOTOR	PKD 3390
PKD 3390	71 M	140	119	570	630	236	71 M	71
	80 M	159	127	596	658	262	80 M	73
	90 S	193	151	619	692	285	90 S	75
	90 L	193	151	639	712	305	90 L	77
	100 L	217	160	667	748	333	100 L	89
	112 M	232	168	712	792	378	112 M	96
	132 S	279	182	719	827	385	132 S	112
	132 M	279	182	754	895	420	132 M	123

PKD 3390	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
	71	160	110	130	4.0	M8	14	30	16.3	5	88
	80	200	130	165	4.0	M10	19	40	21.8	6	72
	90	200	130	165	4.0	M10	24	50	27.3	8	72
	100	250	180	215	5.0	M12	28	60	31.3	8	75
	112	250	180	215	5.0	M12	28	60	31.3	8	75
	132	300	230	265	5.0	M12	38	80	41.3	10	94

	~ Kg	
	PAM B5	PKD 3390
71	65	
80	66	
90	66	
100	67	
112	67	
132	77	

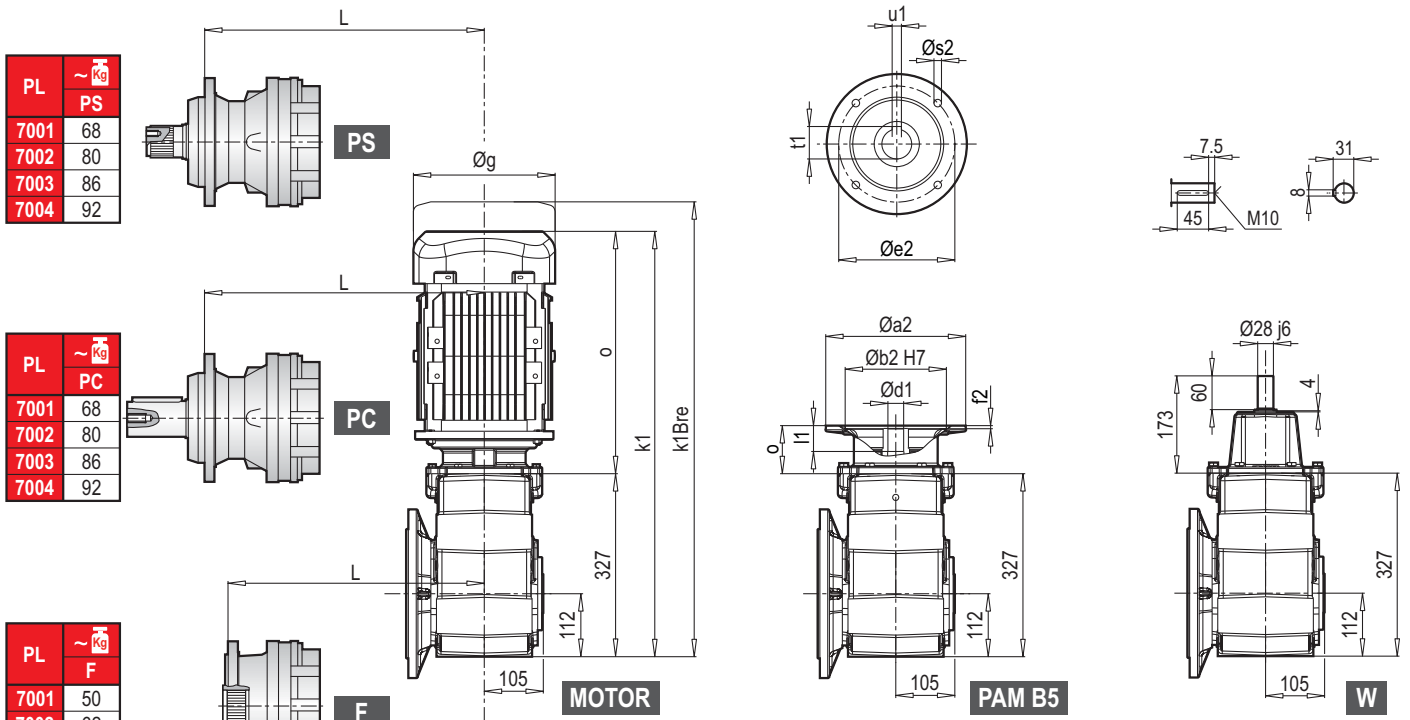

PL	~ Kg	PS
7001	68	
7002	80	
7003	86	
7004	92	

PL	~ Kg	PC
7001	68	
7002	80	
7003	86	
7004	92	

PL	~ Kg	F
7001	50	
7002	62	
7003	68	
7004	74	

PL	~ Kg	FS
7001	71	
7002	83	
7003	89	
7004	95	

PL	~ Kg	CPC
7001	84	
7002	96	
7003	103	
7004	109	

PL	L				
	PS	PC	F	FS	CPC
7001	448	448	395	448	489
7002	508	508	454	508	549
7003	556	556	502	556	597
7004	604	604	550	604	645

W ~ Kg	
K 50390	61

	MOTOR	~ Kg				
		g	g1	k1	k1Bre	o
K 50390	80 M	159	127	574	636	247
	90 S	193	151	620	693	293
	90 L	193	151	640	713	313
	100 L	217	160	663	744	336
	112 M	232	168	716	796	389
	132 S	279	182	723	831	396
	132 M	279	182	758	899	431
	160 M/L	323	200	845	997	518


	MOTOR	~ Kg	
		K	50390
80 M		64	
90 S		67	
90 L		69	
100 L		80	
112 M		89	
132 S		103	
132 M		114	
160 M/L		154	

	PAM B5	~ Kg									
		Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
K 50390	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	110
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	158

	PAM B5	~ Kg	
		K	50390
80		59	
90		59	
100		61	
112		61	
132		65	
160		72	


AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

YZ Pinyon / Pinion / Ritzel
Pignoni / Pignon / Piñones




Çıkış tipi Output type Abtriebs-version Version Version Versión	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Malzeme Material Material Matière Material Matière Material	Kod Code Bestell-Nr. Codice Code Código	
A	P	10	11	8.06	90	-	10	31	142.1	72	72	-	18NiCrMo5	1071.267.042
B	P	10	11	8.06	90	99	18.5	31	142.1	72	72	84	18NiCrMo5	1071.285.042
A	P	10	12	0	90	-	10	31	140	72	72	-	38NiCrMo4	1071.166.042
A	P	10	13	0	90	-	10	30	155	72	72	-	38NiCrMo4	1071.201.042

A

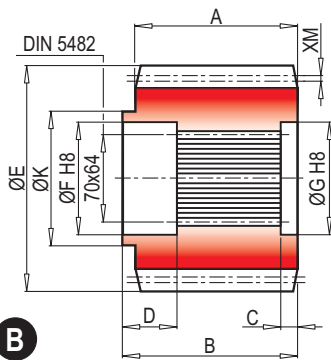


B

FF Sabitleme rondelası / Stop bottom plate / Endscheibe /
Fondello di arresto / Bouchon de fermeture / Tapón de detención



Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
1075.012.000


BS Spline kaplin / Splined bushing / Innenverzahnte Buchse /
Boccola scanalata / Moyeu cannelé / Casquillo ranurado



Malzeme / Material
Material / Materiale
Matière / Material
UNI C40
SAE 1040
DIN Ck40

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
5171.102.076

KB Spline mil / Splined rod / Außenverzahnte Welle /
Barra scanalata / Arbre cannelé / Barra ranurada

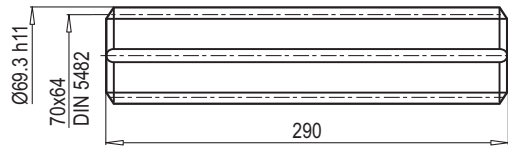


Malzeme / Material
Material / Materiale
Matière / Material

UNI 39NiCrMo3
Sertleşmiş ve tavlanmış / Hardened and tempered
Vergütet / Bonifié
Bonificado / Endurecido e temperado


Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
3071.405.042

FL Flaş / Flange / Flansch
Flangia / Bride / Brida

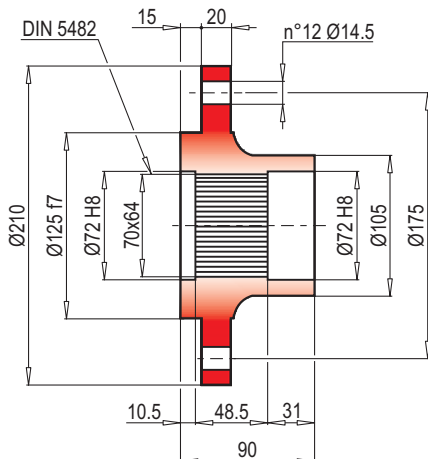

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
5171.108.098

GA Konik sıkıtma / Shrink disc / Schrumpfscheibe /
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción

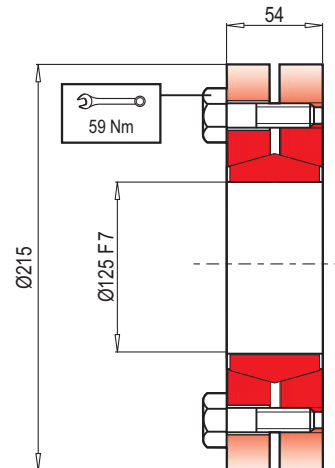

Maksimum moment
Max. torque
Max. Drehmoment
Coppia max.
Couple max.
Momento máx.
2.2 kNm

Kod / Code
Bestell - Nr. / Codice
Code / Código
5109.125.000

TR

RADYAL YÜKLER (Fr)

Aşağıdaki grafikler istenilen n_2xh değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

EN

RADIAL LOADS (Fr)

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required n_2xh value.

DE

RADIALLAST (Fr)

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast und der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert n_2xh verglichen werden.

IT

CARICHI RADIALI (Fr)

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore n_2xh desiderato.

FR

CHARGES RADIALES (Fr)



Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur n_2xh désirée.

ES



CARGAS RADIALES (Fr)

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido n_2xh .

P - CPC*

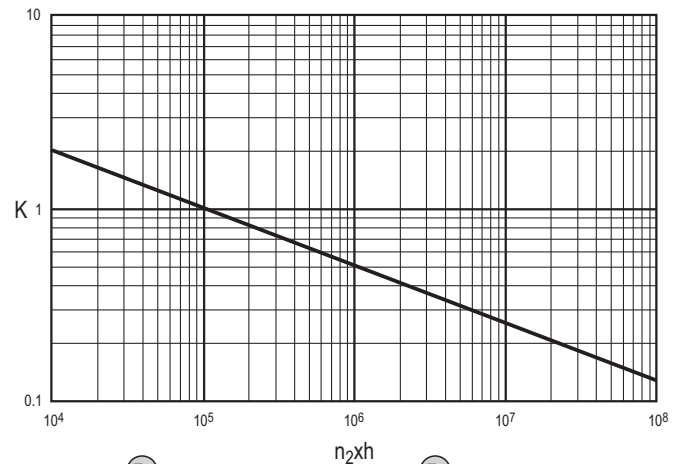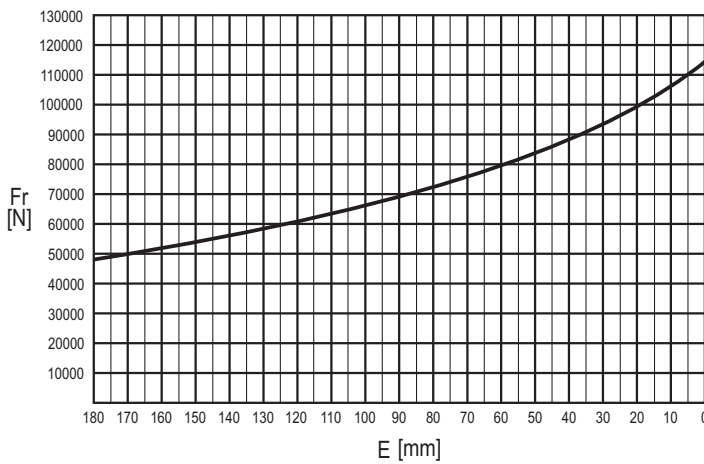

	$n \times h$				
	10^5	10^4	10^6	10^7	10^8
P	Fr	Fr • K			
CPC*	Fr • 0.75	Fr • K • 0.75			



TR

EKSENEL YÜKLER (Fa)

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

EN

AXIAL LOADS (Fa)

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

DE

AXIALLAST (Fa)

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

IT

CARICHI ASSIALI (Fa)

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

FR

CHARGES AXIALES (Fa)

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

ES

CARGAS AXIALES (Fa)

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Fa [N]	P	CPC	← →
	40000	40000	
60000	60000	60000	

