

























TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICAS

	$i_{ges}$	$M_{2max}$ (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
<b>90001</b>	4.04 ... 5.12	42410	 Ø170	 W170X5X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 Ø1"3/8 - Ø65 - Ø90	 Hydraulic Motor
<b>90002</b>	16.2 ... 32.0	56040	 Ø180	 N150X5X9H DIN 5480	 Electric Motor	 Worm gearboxes
<b>90003</b>	59.3 ... 185.5	76740			 Brake	
<b>90004</b>	224.0 ... 1623.2	100980				

	$i_{ges}$	$M_{2max}$ (n1: 1400rpm) (Nm)	OUTPUT		INPUT	
<b>90003</b>	49.7 ... 149.3	67660	 Ø170	 W170X3X8f DIN 5480	 Ø28 - Ø42 Ø1"3/8 - Ø65	 Hydraulic Motor
<b>90004</b>	247.4 ... 1010.0	101480	 Ø180	 N150X5X9H DIN 5480	 Electric Motor	 Brake


	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrata - Entrée - Entrada			
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h				
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	PMRV / PRV	EL - EML EM - EP - ET	
<b>PL 90001</b>	80	750	4.04 5.12	114.09 91.05	100.98 80.58	85.94 68.57	76.06 60.69	160 180 200	225 250 280	-	-
<b>PL 90002</b>	65	1500	16.2 20.5 21.0 26.6 32.0	114.09 91.05 114.09 91.05 91.05	100.98 80.58 100.98 80.58 80.58	85.94 68.57 85.94 68.57 68.57	76.06 60.69 76.06 60.69 60.69	160 180 200	225 250	-	ET 90
<b>PL 90003</b>	45	2500	59.3 71.6 80.9 93.1 105.1 117.8 121.9 133.1 154.3 185.5	114.09 114.09 114.09 114.09 114.09 91.05 114.09 91.05 91.05 91.05	100.98 100.98 100.98 100.98 100.98 80.58 100.98 80.58 80.58 80.58	85.94 85.94 85.94 85.94 85.94 68.57 85.94 68.57 68.57 68.57	76.06 76.06 76.06 76.06 76.06 60.69 76.06 60.69 60.69 60.69	160 180 200 225	110 130 150	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65	
<b>PL 90004</b>	30	2800	224.0 244.6 270.6 306.4 355.8 398.3 429.7 462.6 504.1 543.9 585.4 630.8 687.5 742.1 798.3 854.4 926.1 1119.0 1345.0 1623.2	114.09 114.09 114.09 114.09 114.09 114.09 114.09 114.09 91.05 91.05 91.05 114.09 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05	100.98 100.98 100.98 100.98 100.98 100.98 100.98 100.98 80.58 80.58 80.58 100.98 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58	85.94 85.94 85.94 85.94 85.94 85.94 85.94 85.94 68.57 68.57 68.57 85.94 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57 68.57	76.06 76.06 76.06 76.06 76.06 76.06 76.06 76.06 60.69 60.69 60.69 76.06 60.69 60.69 60.69 60.69 60.69 60.69 60.69 60.69	63 71 80 90 100 112 132 160 180 200	050 063 075 090 110 130 150	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65	

	Pt [kW]	n <sub>1max</sub> [min <sup>-1</sup> ]	i <sub>ges</sub>	Mc [kNm]				Giriş- Input - Antrieb - Entrada - Entrée - Entrada	
				n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h	n <sub>2</sub> x h		
				10.000	20.000	50.000	100.000	IEC (B5)	EL - EML EM - EP - ET
<b>PLB 90003</b>	45	2500	49.7	114.09	100.98	85.94	76.06	160 180 200 225	EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			64.6	114.09	100.98	85.94	76.06		
			81.7	91.05	80.58	68.57	60.69		
			95.5	91.05	80.58	68.57	60.69		
			124.2	91.05	80.58	68.57	60.69		
			149.3	91.05	80.58	68.57	60.69		
<b>PLB 90004</b>	30	2800	247.4	114.09	100.98	85.94	76.06	80 90 100 112 132 160 180 200	EL C 28 EL C 42 EML 42 EML 1"3/8 Z6 EM 65 EM 1"3/8 Z6 EP 65
			266.3	114.09	100.98	85.94	76.06		
			322.9	114.09	100.98	85.94	76.06		
			390.0	114.09	100.98	85.94	76.06		
			419.7	114.09	100.98	85.94	76.06		
			459.6	91.05	80.58	68.57	60.69		
			506.9	114.09	100.98	85.94	76.06		
			572.4	114.09	100.98	85.94	76.06		
			638.5	91.05	80.58	68.57	60.69		
			663.9	114.09	100.98	85.94	76.06		
			724.4	91.05	80.58	68.57	60.69		
			771.2	91.05	80.58	68.57	60.69		
			840.3	91.05	80.58	68.57	60.69		
			1010.0	91.05	80.58	68.57	60.69		



$$M_{\max} = M_C \times 2$$

(n<sub>2</sub> x h = 20.000)

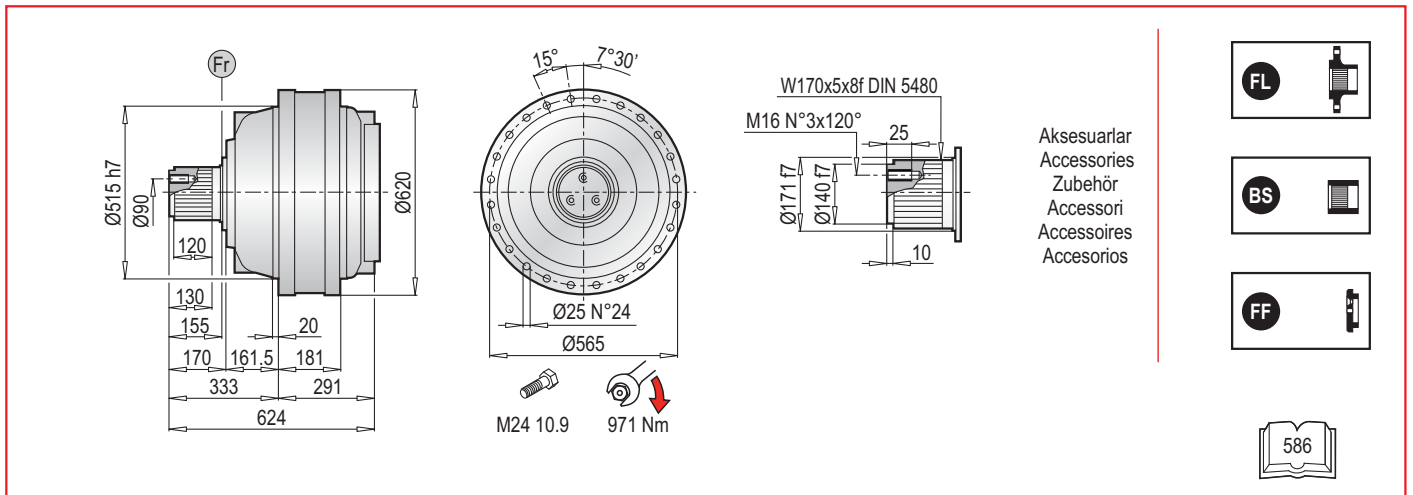

**PL 90000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300



PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90001	439	148	350	439	148	350	439	148	400	430	139	450	438	147	550	438	147	550
90002	636	118		636	118		627			148	635		147	-				
90003	685	118		685	118		715			148	-		-	-				
90004	765.5	139		765.5	139		788			-	-		-					

PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	572	572	577	583	595	597
90002	-	-	-	-	-	-	-	665	665	675	680	721	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	692	692	702	707	-	-
90004	686	686	688	688	689	689	693	703	703	713	-	-	-

**PL 90000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	688.5	121.5	105	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	761.5	121.5	105	65	761.5	121.5	105	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	662	174	170	90	90002	-	-	-	-	-	-	-	691
90003	720	153	105	65	-	-	-	-	90003	-	-	-	-	687	687	696	-
90004	793	-	-	-	-	-	-	-	90004	646.5	647	650	650	658	658	667	-

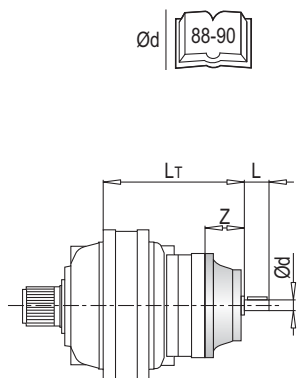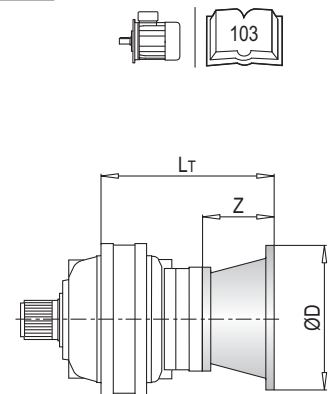


**PL 9000 MS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	Ma	G	Lm	I	h	Ma	G	Lm	I	h	Ma	G
90003	-					-					-				
90004	752	50	110	60	80	761.5	63	135	72	95	740.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	Ma	G	Lm	I	h	Ma	G	Lm	I	h	Ma	G
90003	-					705	110	237.5	127.5	160	712.5	130	277.5	147.5	180
90004	750.5	90	193	103	129.5	778	110	237.5	127.5	160	785.5	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	Ma	G
90003	727	150	320	170	210
90004	800	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	716	733	769
90004	689	692.5	695	700	727	744	780

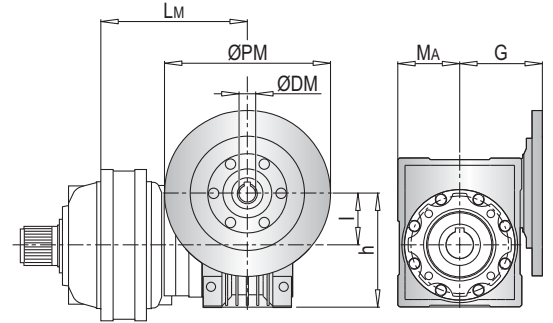


**PLB 90000 MS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-			
90004	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250	655	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	463	148	450
90004	655	379	139	350	655	379	139	350	655	409	148	400	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg								
	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	729	729	739	744
90004	688	688	689	689	693	750	750	760	-

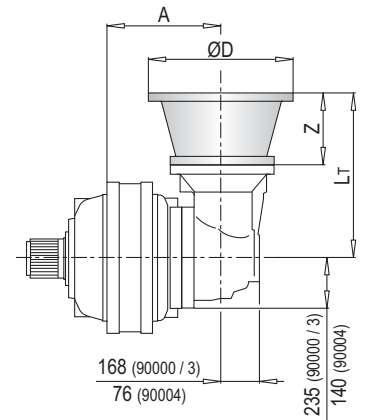



**PLB 90000 MS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrada / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553	436.5	121.5	105	65
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	377.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	553	436.5	121.5	105	1"3/8	553	468	153	105	65
90004	655	377.5	121.5	105	1"3/8	655	409	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	724	724	733
90004	733.5	734	737	737	745	745	754

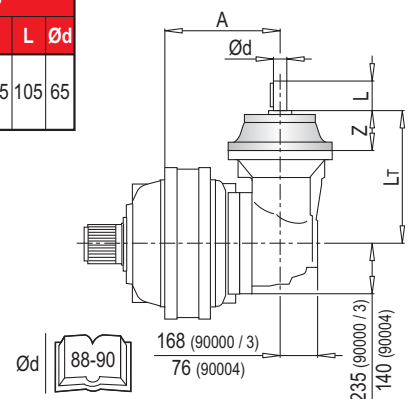

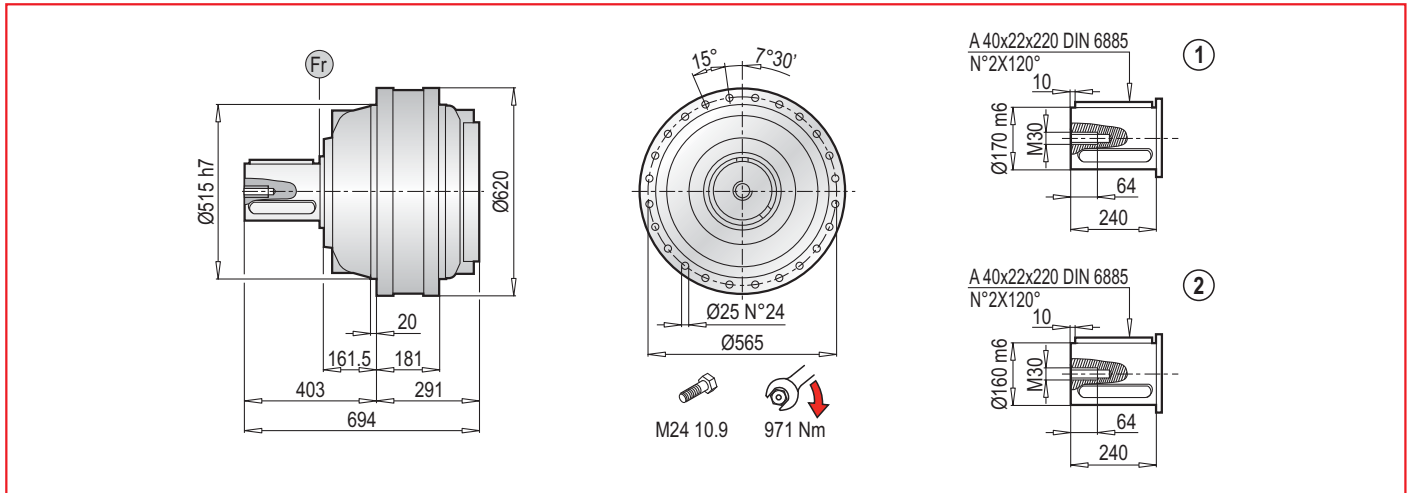


**PL 90000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD			
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300	-	-	-

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90001	439	148	350	439	148	350	439	148	400	430	139	450	438	147	550	438	147	550
90002	636	118		636	118		715	148		627	139		635	147		-	-	-
90003	685	118	685	118	715	148	715	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	765.5	139	765.5	139	788	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	572	572	577	583	595	597
90002	-	-	-	-	-	-	-	665	665	675	680	721	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	692	692	702	707	-	-
90004	686	686	688	688	689	689	693	703	703	713	-	-	-

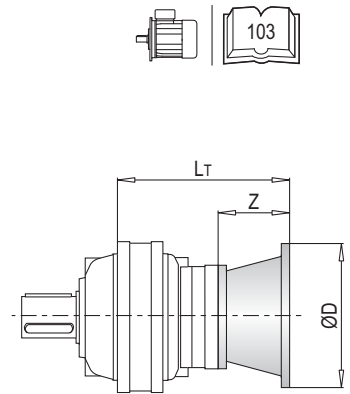

**PL 90000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	688.5	121.5	105	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	761.5	121.5	105	65	761.5	121.5	105	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	662	174	170	90	90002	-	-	-	-	-	-	-	691
90003	720	153	105	65	-	-	-	-	90003	-	-	-	-	687	687	696	-
90004	793	-	-	-	-	-	-	-	90004	646.5	647	650	650	658	658	667	-

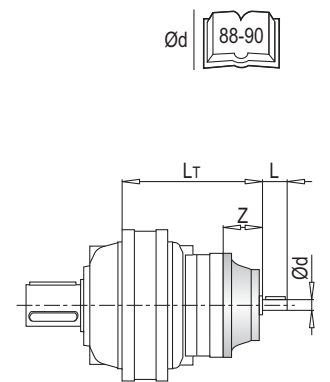


**PL 90000 MC - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	752	50	110	60	80	761.5	63	135	72	95	740.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					705	110	237.5	127.5	160	712.5	130	277.5	147.5	180
90004	750.5	90	193	103	129.5	778	110	237.5	127.5	160	785.5	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
90003	727	150	320	170	210
90004	800	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	716	733	769
90004	689	692.5	695	700	727	744	780

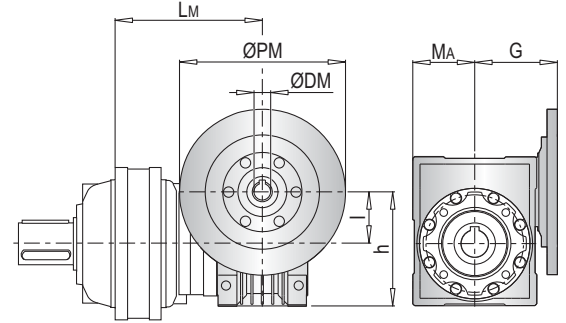


**PLB 90000 MC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-			
90004	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250	655	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	463	148	550
90004	655	379	139	350	655	379	139	350	655	409	148	400	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg								
	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	729	729	739	744
90004	688	688	689	689	693	750	750	760	-

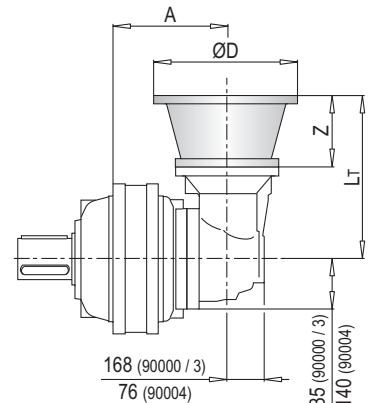



**PLB 90000 MC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553	436.5	121.5	105	65
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	377.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	553	436.5	121.5	105	1"3/8	553	468	153	105	65
90004	655	377.5	121.5	105	1"3/8	655	409	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	724	724	733
90004	733.5	734	737	737	745	745	754

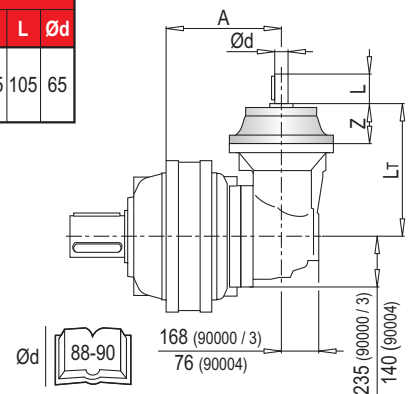

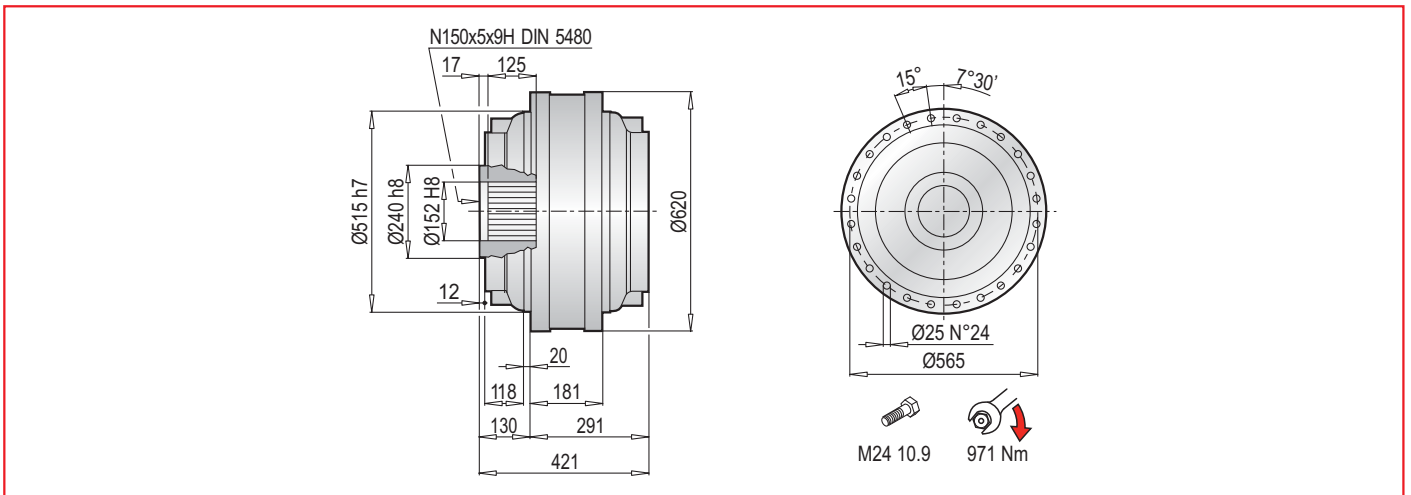


**PL 90000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD			
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300			

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90001	439	148	350	439	148	350	439	148	400	430	139	450	438	147	550	438	147	550
90002	636	118		636	118		627			148	635		147					
90003	685	118		685	118		715			148	-		-					
90004	765.5	139		765.5	139		788			-	-							


PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	572	572	477	483	495	497
90002	-	-	-	-	-	-	-	569	569	579	584	625	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	596	596	606	611	-	-
90004	590	590	592	592	593	593	597	607	607	617	-	-	-

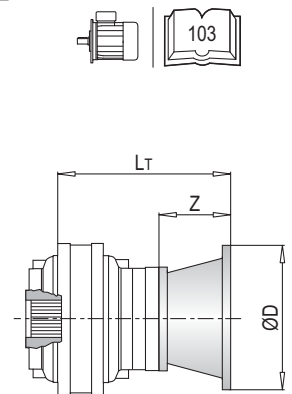

**PL 90000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	688.5	121.5	105	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	761.5	121.5	105	65	761.5	121.5	105	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	662	174	170	90	90002	-	-	-	-	-	-	-	595
90003	720	153	105	65	-	-	-	-	90003	-	-	-	-	591	591	600	-
90004	793	153	105	65	-	-	-	-	90004	432.5	433	436	436	444	444	453	-

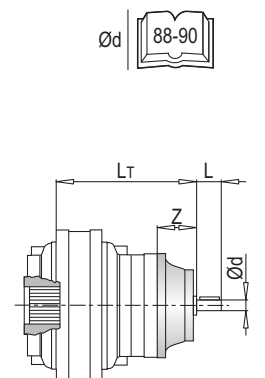


**PL 90000 F - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	752	50	110	60	80	761.5	63	135	72	95	740.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					705	110	237.5	127.5	160	712.5	130	277.5	147.5	180
90004	750.5	90	193	103	129.5	778	110	237.5	127.5	160	785.5	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
90003	727	150	320	170	210
90004	800	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	620	637	673
90004	593	596.5	599	604	631	648	684

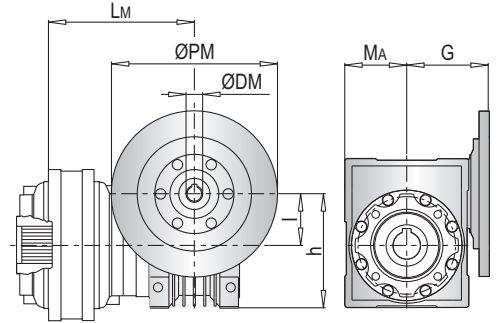


**PLB 90000 F - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-			
90004	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250	655	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	463	148	450
90004	655	379	139	350	655	379	139	350	655	409	148	400	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg								
	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	633	633	643	648
90004	639	639	640	640	644	654	654	664	-

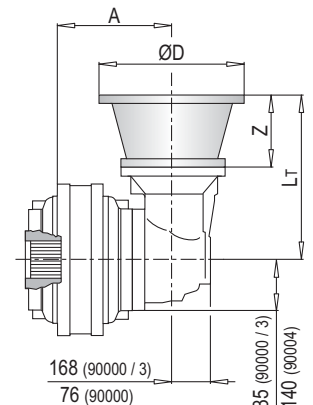



**PLB 90000 F - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553	436.5	121.5	105	65
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	377.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	553	436.5	121.5	105	1"3/8	553	468	153	105	65
90004	655	377.5	121.5	105	1"3/8	655	409	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	628	628	637
90004	637.5	638	641	641	649	649	658

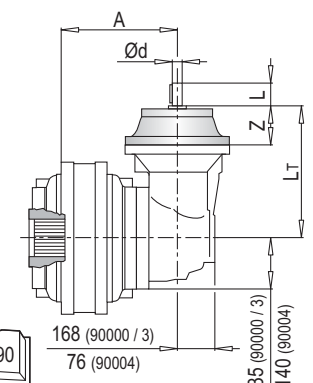

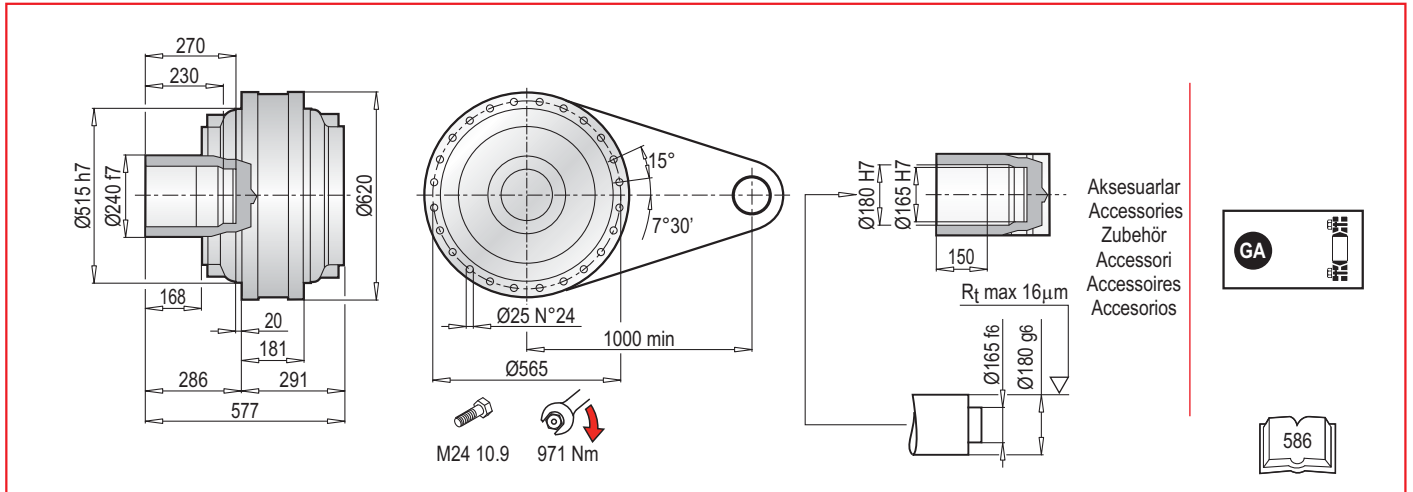


**PL 9000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	662.5	36	140	662.5	36	160	682.5	56	200	682.5	56	200	692.5	66	250	692.5	66	250	726.5	100	300

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280		
	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90001	439	148	350	439	148	350	439	148	400	430	139	450	438	147	550	438	147	550
90002	636	118	350	636	118	350	636	118	400	627	148	450	635	147	550	-	-	-
90003	685	118	350	685	118	350	715	148	400	715	148	450	-	-	-	-	-	-
90004	765.5	139	350	765.5	139	350	788	148	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	494	494	499	505	517	519
90002	-	-	-	-	-	-	-	591	591	601	606	647	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	618	618	628	633	-	-
90004	612	612	614	614	615	615	619	629	629	639	-	-	-

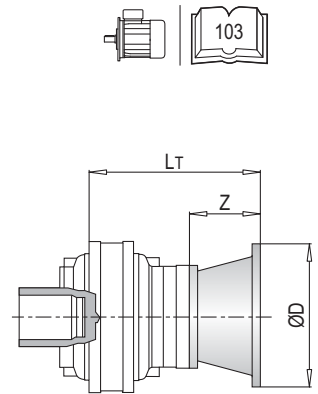


**PL 9000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.5	121.5	105	65	688.5	121.5	105	1"3/8
90004	690.5	64	50	28	690.5	64	82	42	720.5	94	82	42	720.5	94	106	1"3/8	761.5	121.5	105	65	761.5	121.5	105	1"3/8



PL	EP 65				ET 90			
	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	662	174	170	90
90003	720	153	105	65	-	-	-	-
90004	793	-	-	-	-	-	-	-

PL	~ Kg							
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	-	-	-	617
90003	-	-	-	-	613	613	622	-
90004	612.5	613	616	616	624	624	633	-




**PL 90000 FS - Sonsuz Dişli Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)**

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	752	50	110	60	80	761.5	63	135	72	95	740.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					705	110	237.5	127.5	160	712.5	130	277.5	147.5	180
90004	750.5	90	193	103	129.5	778	110	237.5	127.5	160	785.5	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
90003	727	150	320	170	210
90004	800	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	90	110	130	150
90003	-	-	-	-	642	659	695
90004	615	618.5	621	626	653	670	706

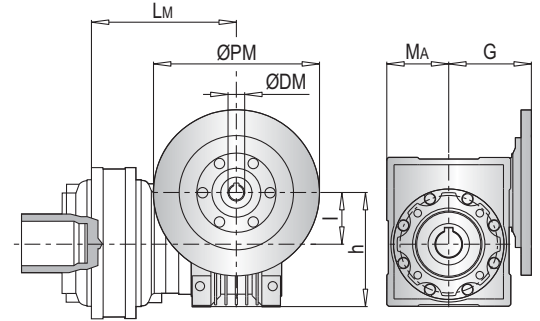


**PLB 90000 FS - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-			
90004	655	296	56	200	655	296	56	200	655	306	66	250	655	306	66	250	655	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	553	433	118	350	553	433	118	350	553	463	148	400	553	463	148	400
90004	655	379	139	350	655	379	139	350	655	409	148	400	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg								
	80	90	100	112	132	160	180	200	225
90003	-	-	-	-	-	655	655	665	670
90004	661	661	662	662	666	676	676	686	-

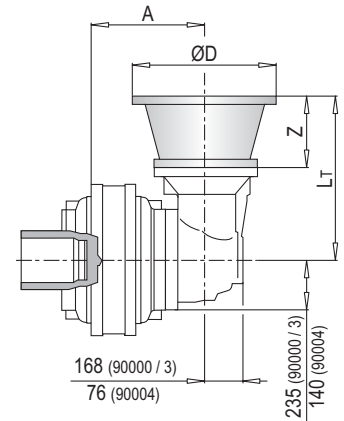



**PLB 90000 FS - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					553	436.5	121.5	105	65
90004	655	304	64	50	28	655	304	64	82	42	655	334	94	82	42	655	334	94	106	1"3/8	655	377.5	121.5	105	65

PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	553	436.5	121.5	105	1"3/8	553	468	153	105	65
90004	655	377.5	121.5	105	1"3/8	655	409	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	650	650	658
90004	659.5	660	663	663	671	671	680

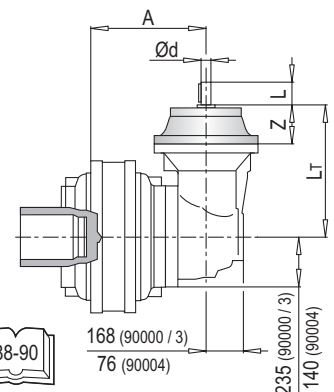

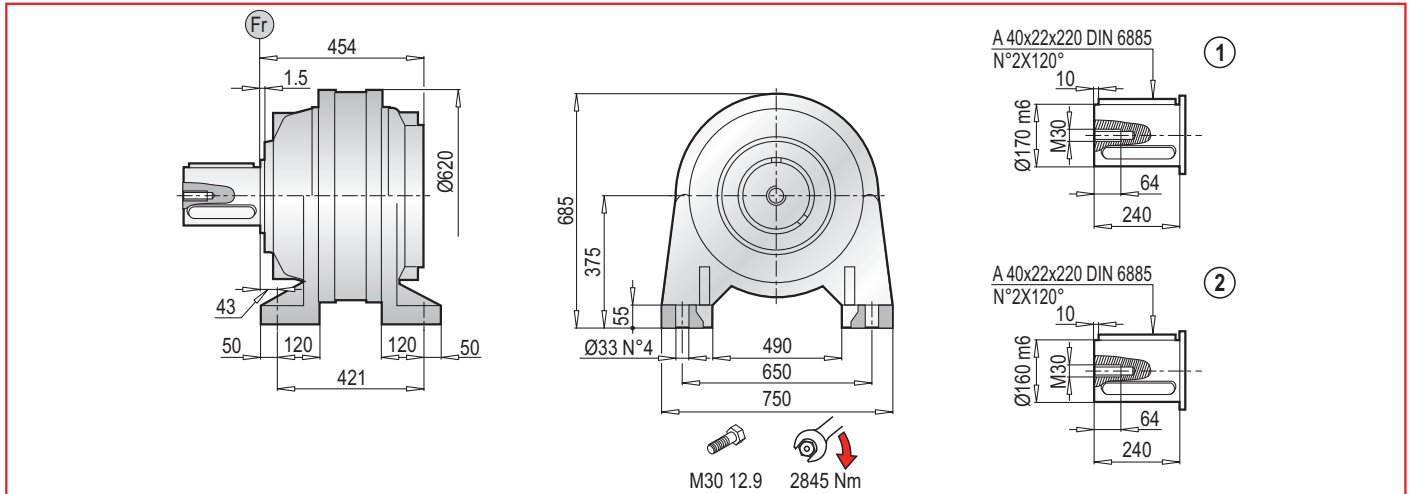


**PL 90000 CPC - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)**

PL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100			IEC 112			IEC 132					
	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD			
90001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	825.5	36	140	825.5	36	160	845.5	56	200	845.5	56	200	855.5	66	250	855.5	66	250	855.5	66	250	889.5	100	300

PL	IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225			IEC 250			IEC 280					
	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD	Lt	Z	ØD			
90001	602	148	350	602	148	350	602	148	400	593	139	450	601	139	550	601	147	550	-	-	-
90002	799	118	350	799	118	350	799	148	400	790	148	450	798	139	550	-	-	-	-	-	-
90003	848	118	350	848	118	350	878	148	400	878	148	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	928.5	139	350	928.5	139	350	951	148	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PL	IEC ~ Kg												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
90001	-	-	-	-	-	-	-	744	744	749	755	767	769
90002	-	-	-	-	-	-	-	839	839	849	854	895	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	866	866	876	881	-	-
90004	860	860	862	862	863	863	867	877	877	887	-	-	-

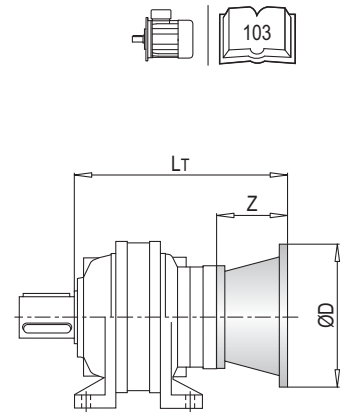

**PL 90000 CPC - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada**

PL	EL C 28				EL C 42				EML 42				EML 1"3/8 Z6				EM 65				EM 1"3/8 Z6			
	Lt	Z	L	Ød	Lt	Z	L	Ød	Lt	Z	L	Ød	Lt	Z	L	Ød	Lt	Z	L	Ød	Lt	Z	L	Ød
90002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851.5	121.5	105	65	851.5	121.5	105	1"3/8
90004	853.5	64	50	28	853.5	64	82	42	883.5	94	82	42	883.5	94	106	1"3/8	924.5	121.5	105	65	924.5	121.5	105	1"3/8

PL	EP 65				ET 90				PL	~ Kg							
	Lt	Z	L	Ød	Lt	Z	L	Ød		EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65	ET 90
90002	-	-	-	-	825	174	170	90	90002	-	-	-	-	-	-	-	865
90003	883	153	105	65	-	-	-	-	90003	-	-	-	-	861	861	870	-
90004	956	153	105	65	-	-	-	-	90004	860.5	861	864	864	872	872	881	-

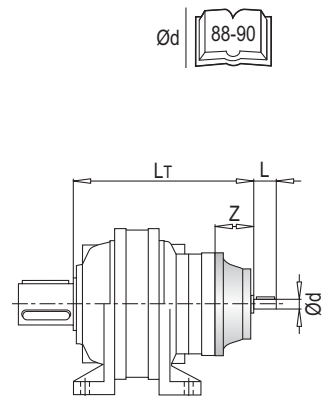


**PL 90000 CPC** - Sonsuz Dişlili Redüktör Adaptörleri (PMRV/PRV) / Worm Gearbox Adaptors (PMRV/PRV) / Anschluss Für Schneckengetriebe (PMRV/PRV) / Predisposizioni Per Riduttori A Vite Senza Fine (PMRV/PRV) / Adaptation Pour Reducteurs A Vis Sans Fin (PMRV/PRV) / Acoplamiento Para Reductores De Tornillo Sin Fin (PMRV/PRV)

PL	PMRV/PRV 050					PMRV/PRV 063					PMRV/PRV 075				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					-					-				
90004	915	50	110	60	80	924.5	63	135	72	95	903.5	75	161	86	112.5

PL	PMRV/PRV 090					PMRV/PRV 110					PMRV/PRV 130				
	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G	Lm	I	h	MA	G
90003	-					868	110	237.5	127.5	160	875.5	130	277.5	147.5	180
90004	913.5	90	193	63	129.5	941	110	237.5	127.5	160	948.5	130	277.5	147.5	180

PL	PMRV/PRV 150				
	Lm	I	h	MA	G
90003	890	150	320	170	210
90004	963	150	320	170	210

PL	PMRV/PRV ~ Kg						
	050	063	075	090	110	130	150
90003	-	-	-	-	890	907	943
90004	863	866.5	869	874	901	918	954

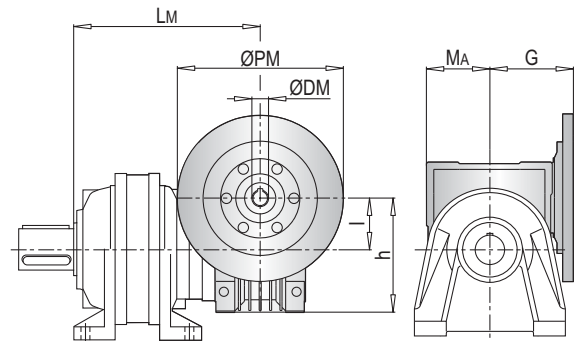


**PLB 90000 CPC** - Elektrik Motor Adaptörleri (IEC) / Electric Motor Couplings (IEC) / Anbauvorrichtung Für Elektromotore (IEC) / Predisposizioni Per Motori Elettrici (IEC) / Adaptations Pour Moteurs Electriques (IEC) / Acoplamientos Para Motores Eléctricos (IEC)

PLB	IEC 80				IEC 90				IEC 100				IEC 112				IEC 132			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	-				-				-				-				-			
90004	818	296	56	200	818	296	56	200	818	306	66	250	818	306	66	250	818	340	100	300

PLB	IEC 160				IEC 180				IEC 200				IEC 225			
	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD	A	L <sub>T</sub>	Z	ØD
90003	716	433	118	350	716	433	118	350	716	463	148	400	716	463	148	400
90004	818	379	139	350	818	379	139	350	818	409	148	400	-	-	-	-

PLB	IEC ~ Kg							
	80	90	100	112	132	160	180	200
90003	-	-	-	-	-	903	903	913
90004	909	909	910	910	914	924	924	934

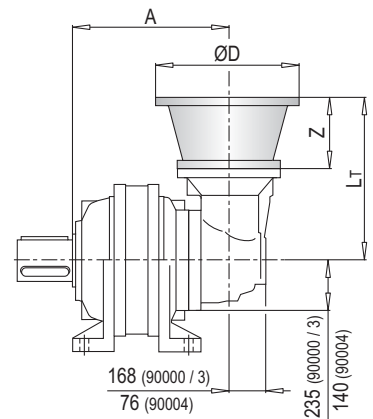


**PLB 90000 CPC** - Giriş Milleri / Input Shafts / Antriebswellen / Alberi Entrata / Arbres D'entree / Ejes De Entrada

PLB	EL C 28					EL C 42					EML 42					EML 1"3/8 Z6					EM 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90003	-					-					-					-					716	436.5	121.5	105	65
90004	818	304	64	50	28	818	304	64	82	42	818	334	94	82	42	818	334	94	106	1"3/8	818	377.5	121.5	105	65


PLB	EM 1"3/8 Z6					EP 65				
	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød	A	L <sub>T</sub>	Z	L	Ød
90002	716	436.5	121.5	105	1"3/8	716	468	153	105	65
90003	818	377.5	121.5	105	1"3/8	818	409	153	105	65

PLB	~ Kg						
	EL C 28	EL C 42	EML 42	EML 1"3/8 Z6	EM 65	EM 1"3/8 Z6	EP 65
90003	-	-	-	-	898	898	907
90004	907.5	908	911	911	919	919	928

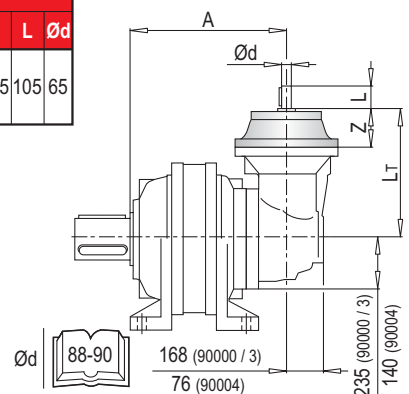

AKSESUARLAR / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESORIOS


**BS** Spline kaplin / Splined bushing / Innenverzahrte Buchse  
Boccola scanalata / Moyeu cannelé / Casquillo ranurado



Malzeme / Material  
Material / Materiale  
Matière / Material  
UNI C40  
SAE 1040  
DIN Ck40


Kod / Code  
Bestell - Nr. / Codice  
Code / Código  
**1271.115.076**

**FF** Sabitleme rondelasi / Stop bottom plate / Endscheibe  
Fondello di arresto / Bouchon de fermeture / Tapón de detención




Kod / Code  
Bestell - Nr. / Codice  
Code / Código  
**1075.044.000**

**FL** Flanş / Flange / Flansch  
Flangia / Bride / Brida

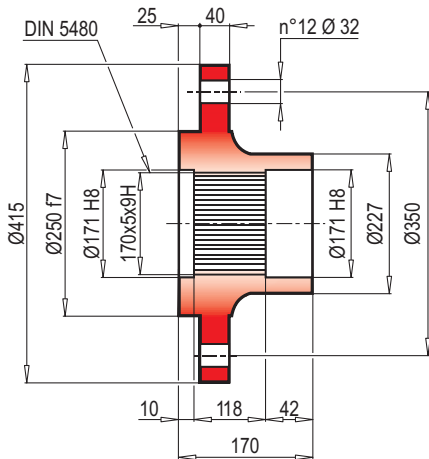

Kod / Code  
Bestell - Nr. / Codice  
Code / Código  
**1271.133.098**

**GA** Konik sıkırma / Shrink disc / Schrumpfscheibe  
Giunto di attrito / Frette de serrage / Disco de contracción

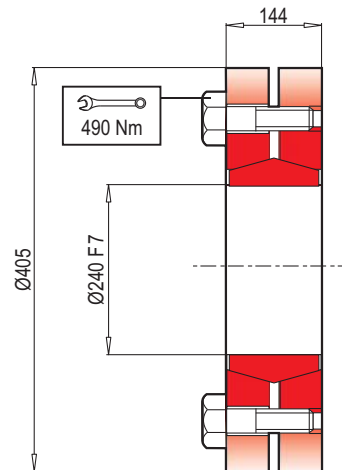

Maksimum moment  
Max. torque  
Max. Drehmoment  
Coppia max.  
Couple max.  
Momento máx.  
**176 kNm**

Kod / Code  
Bestell - Nr. / Codice  
Code / Código  
**5109.240.000**

TR

**RADYAL YÜKLER (Fr)**

Aşağıdaki grafikler istenilen  $n_2xh$  değerinin elde edilmesi için gerekli olan radyal yükleri ve K faktörlerini göstermektedir.

EN

**RADIAL LOADS (Fr)**

The following curves show the radial loads and the K factors to obtain the required  $n_2xh$  value.

DE

**RADIALLAST (Fr)**

In den nachstehenden Diagrammen ist die Radiallast und der Koeffizient K dargestellt und kann mit dem gewünschten Wert  $n_2xh$  verglichen werden.

IT

**CARICHI RADIALI (Fr)**

Nei diagrammi seguenti sono riportati i carichi radiali e i coefficienti K per rapportarli al valore  $n_2xh$  desiderato.

FR

**CHARGES RADIALES (Fr)**



Dans les diagrammes suivants sont indiqués les charges radiales et les facteurs K de façon à obtenir la valeur  $n_2xh$  désirée.

ES


**CARGAS RADIALES (Fr)**

En los siguientes diagramas se indican las cargas radiales y los coeficientes K para obtener el valor requerido  $n_2xh$ .

**M - CPC\***

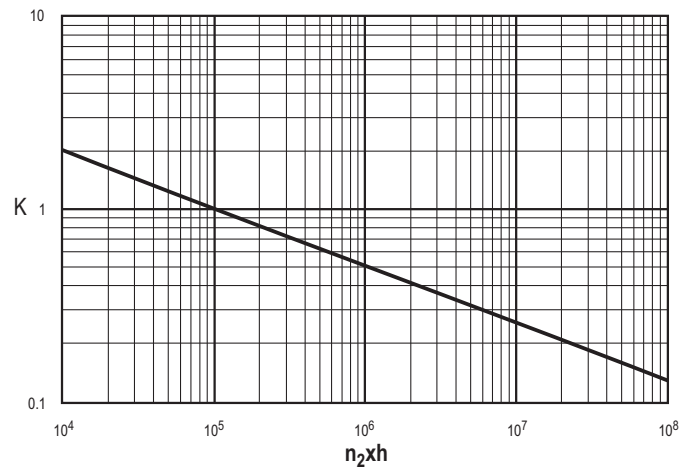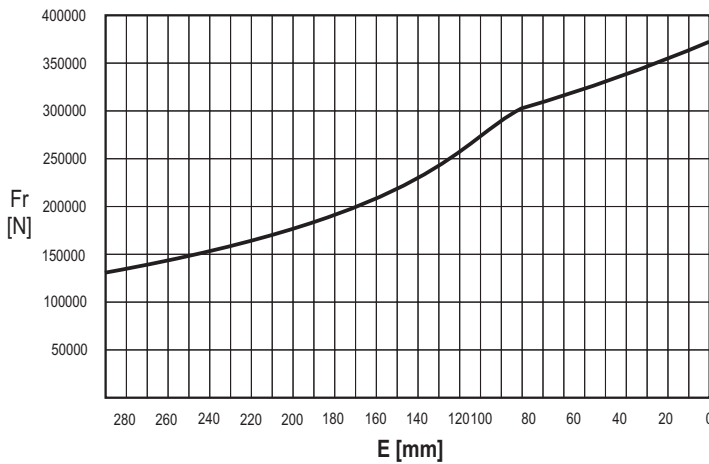

	$n \times h$				
	$10^5$	$10^4$	$10^6$	$10^7$	$10^8$
<b>M</b>	Fr		Fr · K		
<b>CPC*</b>	Fr · 0.75		Fr · K · 0.75		

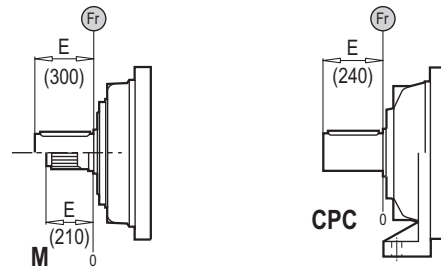

TR

**EKSENEL YÜKLER (Fa)**

Tabloda yer alan eksenel yük değerleri, çıkış tipine ve uygulamanın yük yönüne göre değişir.

EN

**AXIAL LOADS (Fa)**

The values of the axial loads in the table refer to the output versions and load direction of application.

DE

**AXIALLAST (Fa)**

Die dargestellten Werte der Axiallast basieren auf der Version und der applizierten Lastrichtung.

IT

**CARICHI ASSIALI (Fa)**

I valori dei carichi assiali indicati in tabella sono riferiti alle versioni e alla direzione di applicazione del carico.

FR

**CHARGES AXIALES (Fa)**

Les valeurs des charges axiales indiquées dans le tableau se réfèrent aux versions et à la direction d'application de la charge.

ES

**CARGAS AXIALES (Fa)**

Los valores de las cargas axiales indicados en la tabla se refieren a las versiones y a la dirección de aplicación de la carga.

Fa [N]	<b>M</b>	<b>CPC</b>	← →
	40000	40000	
70000	70000	70000	

