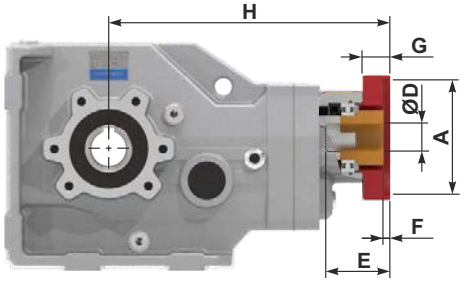

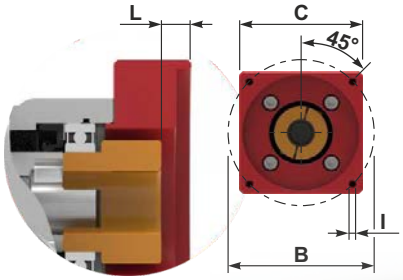

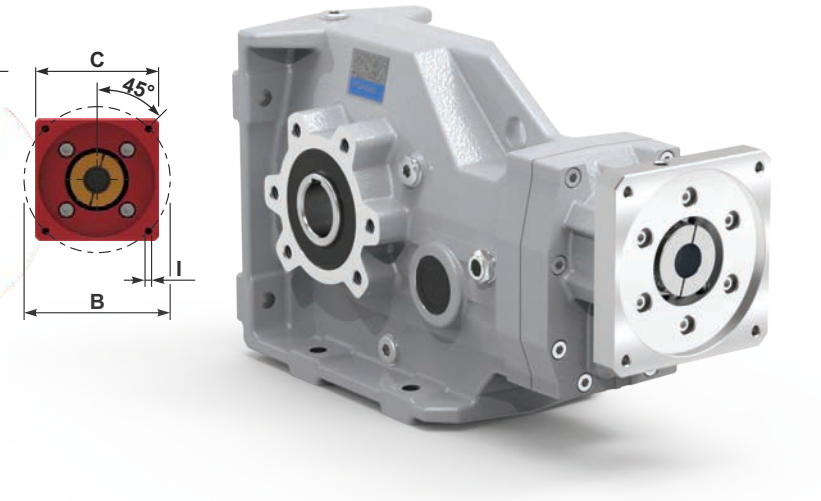

Type	Catalog Flange Code	Input Flanges Kit Code	Bushing Kit Code	Coupling Kit Code	Motor shaft Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	L	I	H			
															X74C	X84C	114C	134C
X74C 100Nm **X84C** 160Nm **114C** 250Nm **134C** 410Nm	**BC**	K0634072	KBR14/22G	KC405190L	Ø14	60	75	90	Ø22	55.5	4.5	25	9	M5x12	316	333	257.5	268
	BB	K0634073	KBR14/22G	KC405190L	Ø14	50	70	80	Ø22	55.5	4.5	25	9	M6x12	316	333	257.5	268
	BE	K0634074	KBR14/22G	KC405190L	Ø14	80	100	85	Ø22	55.5	4.5	25	9	M6x12	316	333	257.5	268
	BF	K0634075	KBR19/22G	KC405190L	Ø19	95	115	100	Ø22	55.5	4.5	25	9	M8x12	316	333	257.5	268
	BG	K0634076	-	KC405190L	Ø22	110	145	130	Ø22	60.5	8	30	14	M8x14	321	338	262.5	273
	BD	K0634078	KBR19/22G	KC405190L	Ø19	70	90	90	Ø22	55.5	4.5	25	9	M6x12	316	333	257.5	268
															X73C	X83C	113C	133C
X73C 90Nm **X83C** 150Nm **113C** 250Nm **133C** 410Nm	**BF**	K0854075	KBR19/24G	KC505190L	Ø19	95	115	100	Ø24	58	4.5	26	9.5	M8x14	307	324	244.5	259
	BG	K0854076	KBR22/24G	KC505190L	Ø22	110	145	130	Ø24	62	8	30	13.5	M8x14	311	328	248.5	263
	BH	K0854077	-	KC505190L	Ø24	130	165	140	Ø24	58	5	26	9.5	M8x14	307	324	248.5	259
	BD	K0854078	KBR19/24G	KC505190L	Ø19	70	90	95	Ø24	58	5	26	9.5	M6x14	307	324	248.5	259

Supplied with reduction bushing
Fornito con bussola di riduzione

Coupling
Giunto



K0504073
K0634078
Fixing holes shifted by 30°
Fori fissaggio motore ruotati a 30°



K0634072
Fixing holes shifted by 25°
Fori fissaggio motore ruotati a 25°

Coupling
Giunto