
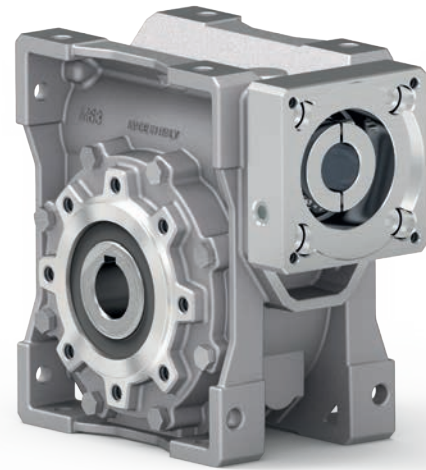


WORM GEARBOXES

Flanges for servomotors - Flange per servomotori

M-Square-Gear

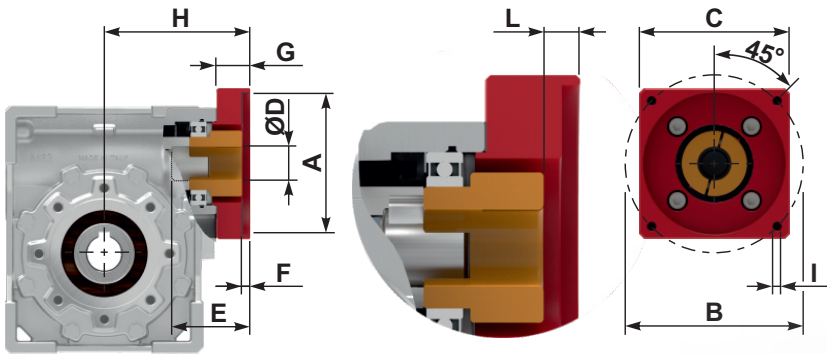


Type	Catalog Flange Code	Input Flanges Kit Code	Bushing Kit Code	Coupling Kit Code	Motor shaft Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	L	I	H
M30 21Nm	BA	K0304071	KBR09/14G	K0305190L	Ø9	40	63	58	Ø14	30	4	20	4.7	M5x12	68
	BC	K0304072	KBR11/14G	K0305190L	Ø11	60	75	70	Ø14	30	4.5	20	4.7	M5x12	68
	BB	K0304073	-	K0305190L	Ø14	50	70	60	Ø14	32	4.5	28.5	13.2	M5x12	76.5
M45 41Nm	BC	K0504072	KBR11/14G	KC355190L	Ø11	60	75	70	Ø14	44	4.5	23	9	M5x12	85
	BB	K0504073	-	KC355190L	Ø14	50	70	70	Ø14	44	4.5	23	9	M5x12	85
	BE	K0504074	-	KC355190L	Ø14	80	100	85	Ø14	44	4.5	23	9	M6x12	85
	BF	K0504075	-	KC355190L	Ø14	95	115	100	Ø14	44	4.5	23	9	M8x12	85
	BD	K0504078	-	KC355190L	Ø14	70	90	80	Ø14	44	4.5	23	9	M6x12	85
M50 72Nm	BC	K0504072	KBR11/19G	K0505190L	Ø11	60	75	70	Ø19	48	4.5	23	9	M5x12	88.5
	BC	K0504072	KBR14/19G	K0505190L	Ø14	60	75	70	Ø19	48	4.5	23	9	M5x12	88.5
	BB	K0504073	KBR14/19G	K0505190L	Ø14	50	70	70	Ø19	48	4.5	23	9	M5x12	88.5
	BE	K0504074	KBR14/19G	K0505190L	Ø14	80	100	85	Ø19	48	4.5	23	9	M6x12	88.5
	BF	K0504075	-	K0505190L	Ø19	95	115	100	Ø19	48	4.5	23	9	M8x12	88.5
M63 147Nm	BD	K0504078	-	K0505190L	Ø19	70	90	80	Ø19	48	4.5	23	9	M6x12	88.5
	BC	K0634072	KBR14/22G	KC405190L	Ø14	60	75	90	Ø22	58	4.5	25	9	M5x12	105.5
	BB	K0634073	KBR14/22G	KC405190L	Ø14	50	70	80	Ø22	58	4.5	25	9	M5x12	105.5
	BE	K0634074	KBR14/22G	KC405190L	Ø14	80	100	85	Ø22	58	4.5	25	9	M6x12	105.5
	BF	K0634075	KBR19/22G	KC405190L	Ø19	95	115	100	Ø22	58	4.5	25	9	M8x12	105.5
M75 270Nm	BG	K0634076	-	KC405190L	Ø22	110	145	130	Ø22	63	8	30	14	M8x14	105.5
	BD	K0634078	KBR19/22G	KC405190L	Ø19	70	90	90	Ø22	58	4.5	25	9	M6x12	105.5
	BF	K0854075	KBR19/24G	KC505190L	Ø19	95	115	100	Ø24	60	4.5	26	9.5	M8x14	122
	BG	K0854076	KBR22/24G	KC505190L	Ø22	110	145	130	Ø24	64	8	30	13.5	M8x14	126
M85 347Nm	BH	K0854077	-	KC505190L	Ø24	130	165	140	Ø24	60	5	26	9.5	M8x14	122
	BD	K0854078	KBR19/24G	KC505190L	Ø19	70	90	95	Ø24	60	4.5	26	9.5	M6x14	122
	BF	K0854075	KBR19/24G	KC505190L	Ø19	95	115	100	Ø24	60	4.5	26	9.5	M8x14	124.5
	BG	K0854076	KBR22/24G	KC505190L	Ø22	110	145	130	Ø24	64	8	30	13.5	M8x14	128.5

Supplied with reduction bushing
Fornito con bussola di riduzione




Coupling / Giunto


Coupling
Giunto



K0504072
Fixing holes shifted by 35°
Fori fissaggio motore ruotati a 35°



K0504073
K0634078
Fixing holes shifted by 30°
Fori fissaggio motore ruotati a 30°



K0634072
K0634073
Fixing holes shifted by 25°
Fori fissaggio motore ruotati a 25°