

The dynamic efficiency is **0.98** for all ratiosInput speed (n_1) = 1400 min⁻¹

Output speed	Ratio	Motor power	Output torque	Service factor	Nominal power	Nominal torque	B5 motor flanges		B14 motor flanges				Output shaft	Ratios code
n_2 [min ⁻¹]	i	P_{1M} [kW]	M_{2M} [Nm]	f.s	P_{1R} [kW]	M_{2R} [Nm]	-B 63	-C 71	-O 56	-P 63	-Q 71			
682	2.05	0.37	5	2.0	0.73	10			C	C		1939	standard ø14	01
595	2.35	0.37	6	2.1	0.76	12			C	C		1740		02
500	2.80	0.37	7	2.0	0.75	14			C	C		1542		03
414	3.38	0.37	8	2.0	0.75	17			C	C		1344		04
298	4.70	0.37	12	1.7	0.64	20			C	C		1047		05
225	6.22	0.37	15	1.5	0.55	23			C	C		956		06
169	8.29	0.37	20	1.0	0.36	20			C	C		758		07
142	9.83	0.25	16	1.0	0.24	16			C	C		659		08

Motor flanges available
Flange motore disponibili



B) Supplied with reduction bushing
Fornito con bussola di riduzione



B) Available on request without reduction bushing
Disponibile a richiesta senza bussola di riduzione



C) Motor flange holes position
Posizione fori flangia motore

Lubrication

Lubrificazione

Unit 211D is supplied with synthetic oil to assure long life lubrication.
Food grade oil is available on request.

See Table 1 for lubrication and recommended quantity.

See Table 2 for possible radial and axial loads on the gearbox.

Il riduttore tipo 211D viene fornito con olio sintetico e lubrificazione tipo "long life".

Disponibile a richiesta olio alimentare.

Vedi Tabella 1 per oli e quantità consigliati.

Vedi Tabella 2 per i carichi radiali e assiali applicabili al riduttore.

Oil quantity for
all positions:
0.05 L

Quantità olio per tutte
le posizioni: 0.05 L

Shell

Omala S4 WE 320

Eni

Telium VSF 320

Radial and axial loads


Carichi radiali e assiali

Output shaft

Albero di uscita

n_2 [min ⁻¹]	F_A [N]	F_R [N]
700	101	504
600	120	600
400	138	696
300	151	756
200	175	876
140	192	960

$$F_{eq} = F_R \cdot \frac{34.5}{X + 19.5}$$

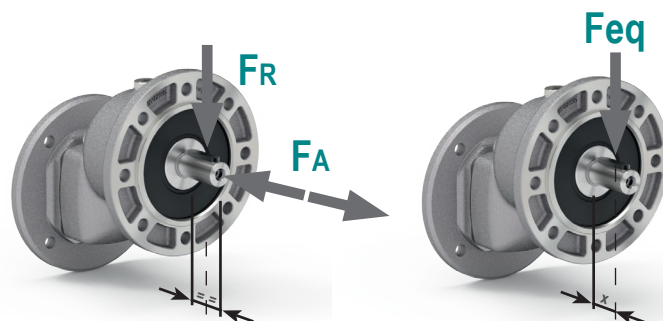

Tab. 1

Tab. 2





P211D-F...

Basic gearbox
Riduttore base

Gearbox weight
Peso riduttore

1.40 kg

M. flanges	Kit code	k1	g6
63 B5	KD454041	99.5	138
71 B5	KD454042	97	160
56 B14	KD454049	97	80
63 B14	KD454047	99.5	90
71 B14	KD454045	97	105

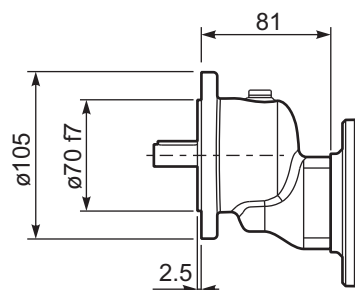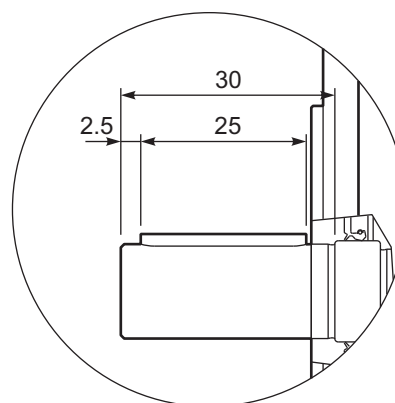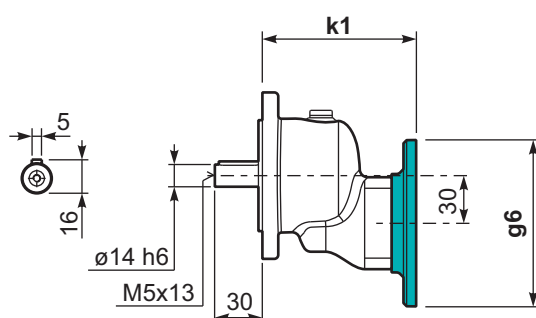

R211D-F...

Basic gearbox
Riduttore base

kit cod. KC355061

